



CÂMARAS DE REUNIÃO E PASSAGEM
COM TAMPA ENTERRADA


(Esc. 1:20)

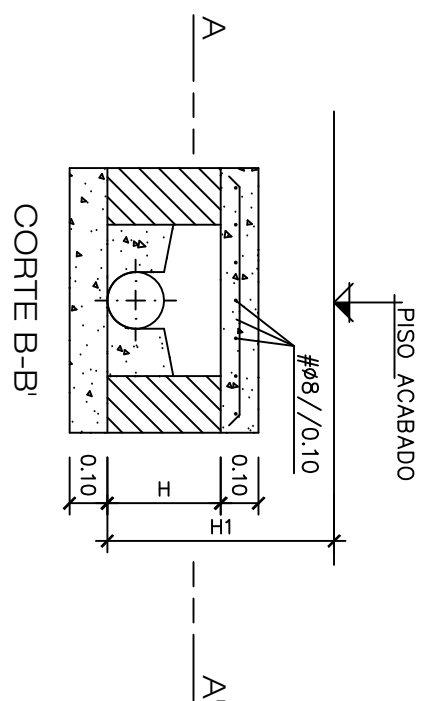


COORTE B-B

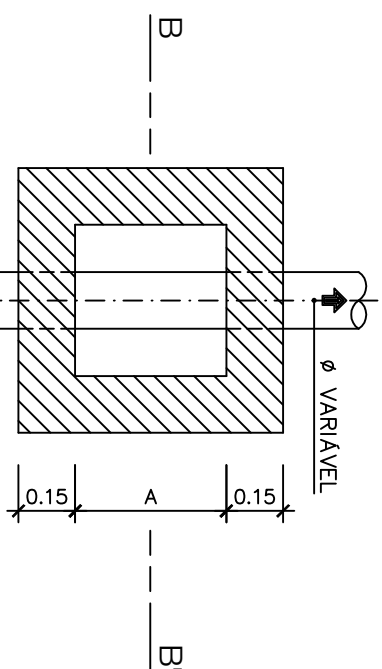


PLANTA POR A-A'

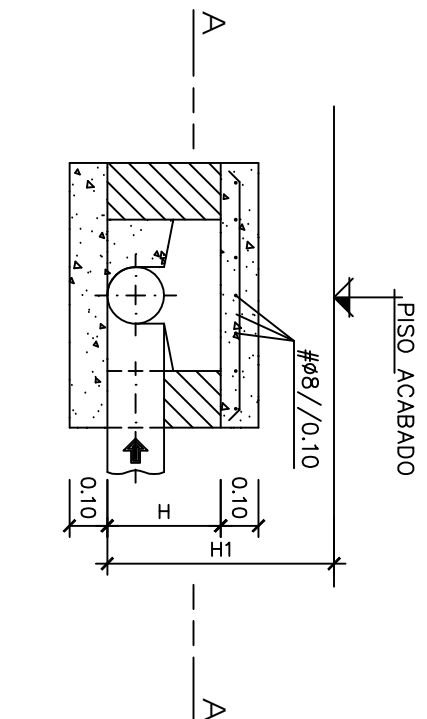


COORTE B-B

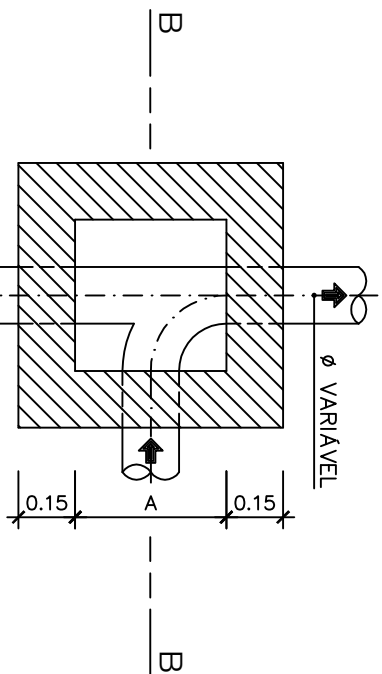


PLANTA POR A-A'

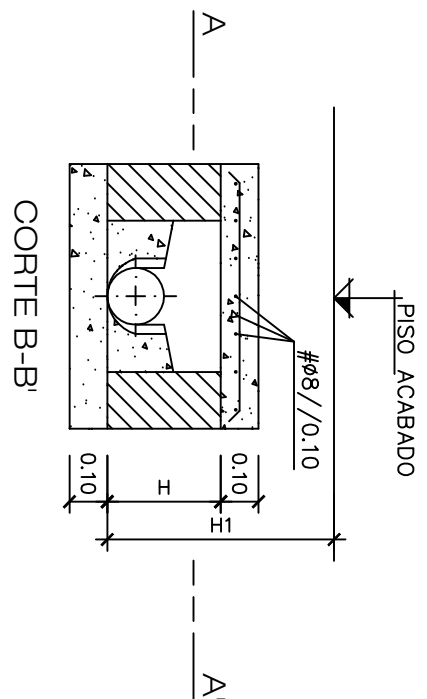


COORTE B-B

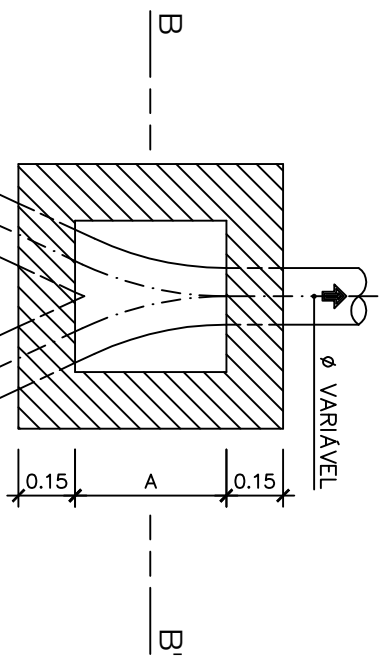

PLANTA POR A-A'

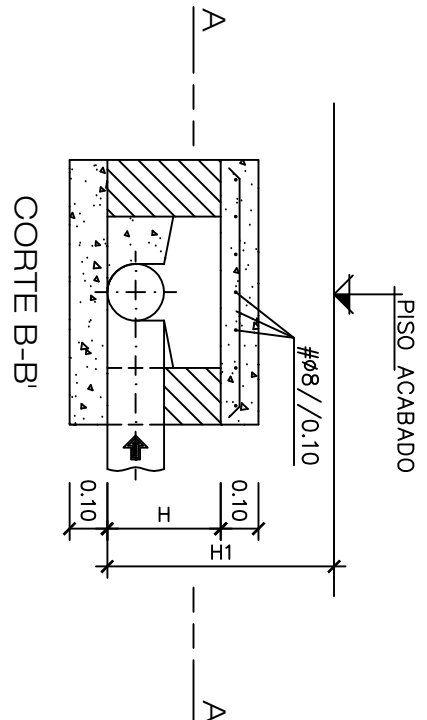

COORTE B-B

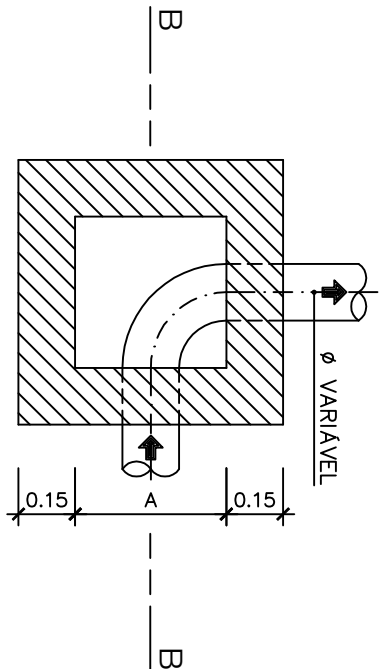


PLANTA POR A-A'


NOTAS:

CÂMARAS DE REUNIÃO E PASSAGEM
COM TAMPA À SUPERFÍCIE


(Esc. 1:20)

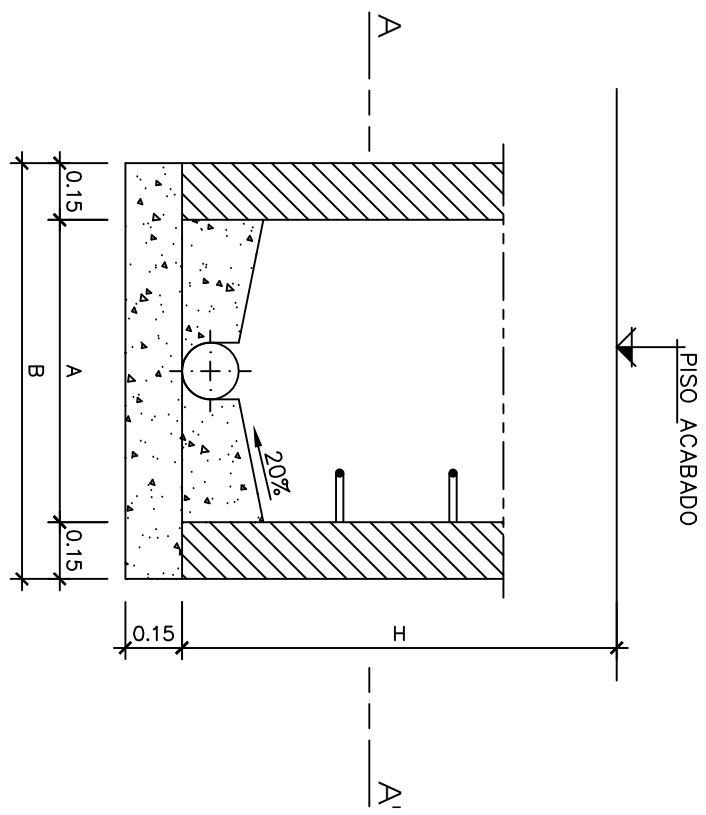


COORTE B-B

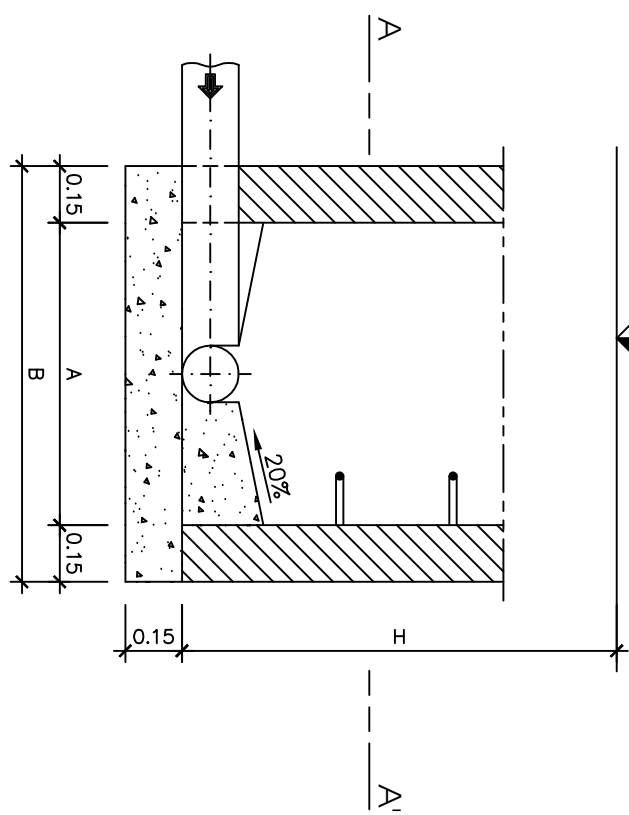

COORTE B-B

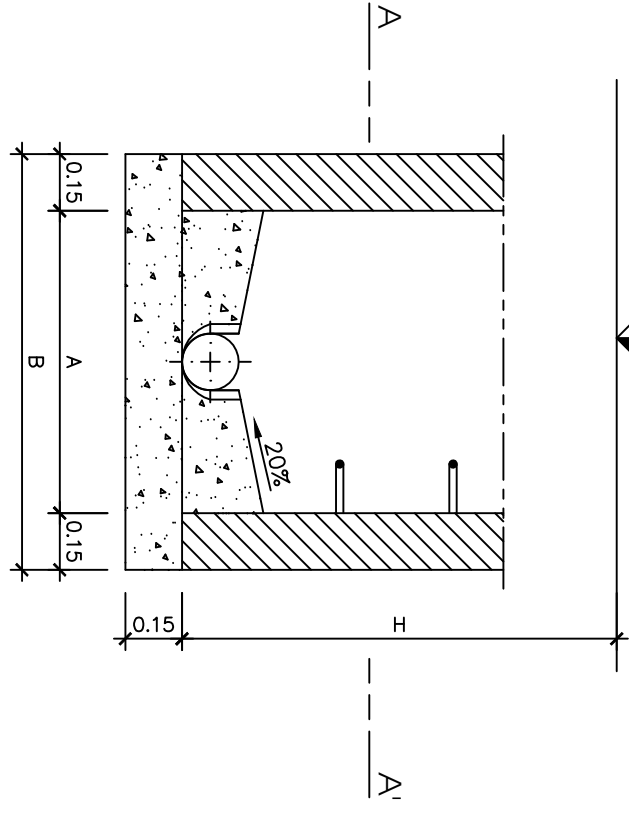


COORTE B-B

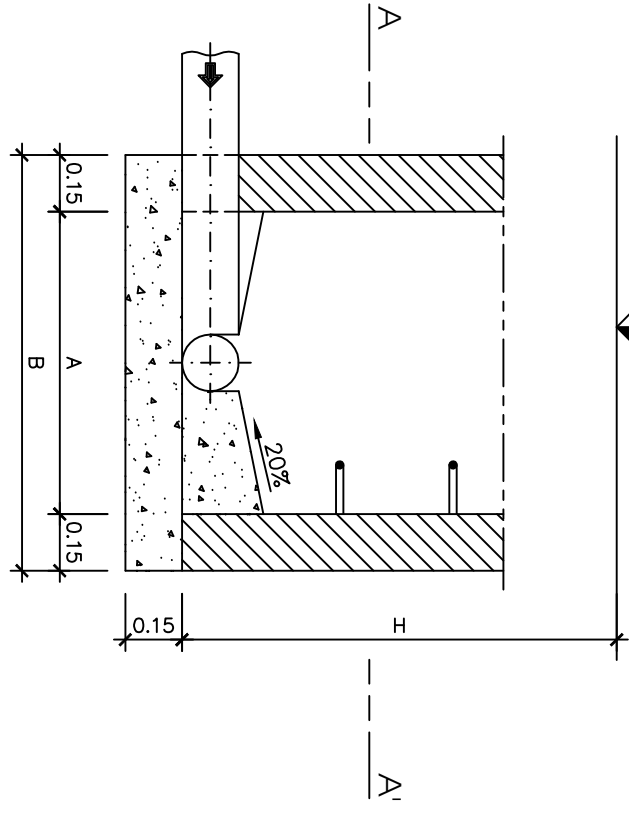


COORTE B-B


DIMENSÕES DAS CÂMARAS C/ TAMPA A SUPERFÍCIE				
Tipo	A	B	H	H ₁
1	0.40	0.70	0.50	Máximo
2	0.60	0.90	0.80	
3	0.80	1.10	>0.80	

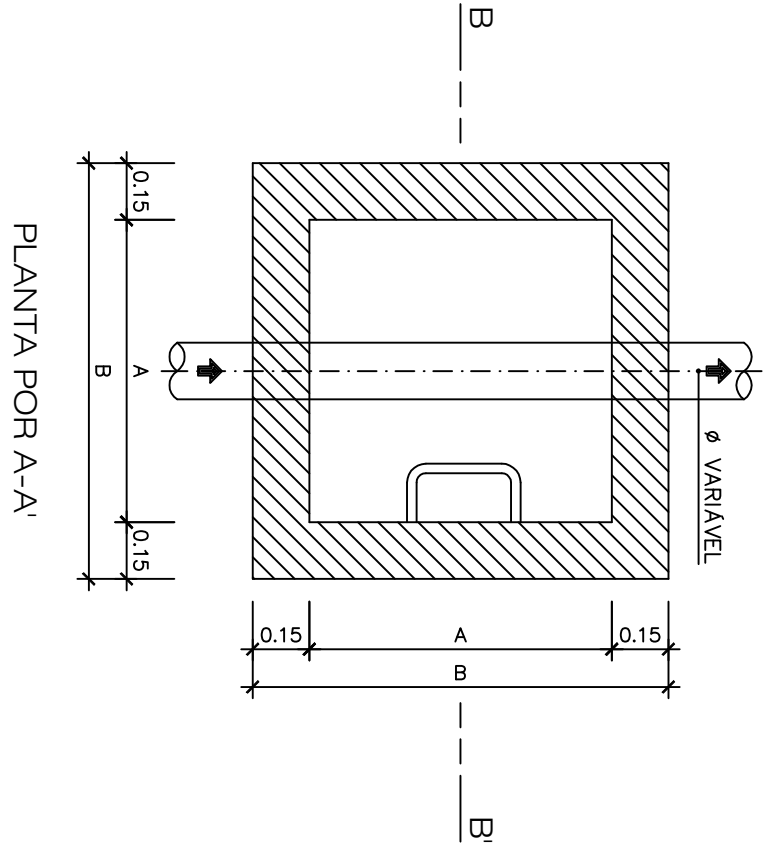


PLANTA POR A-A'

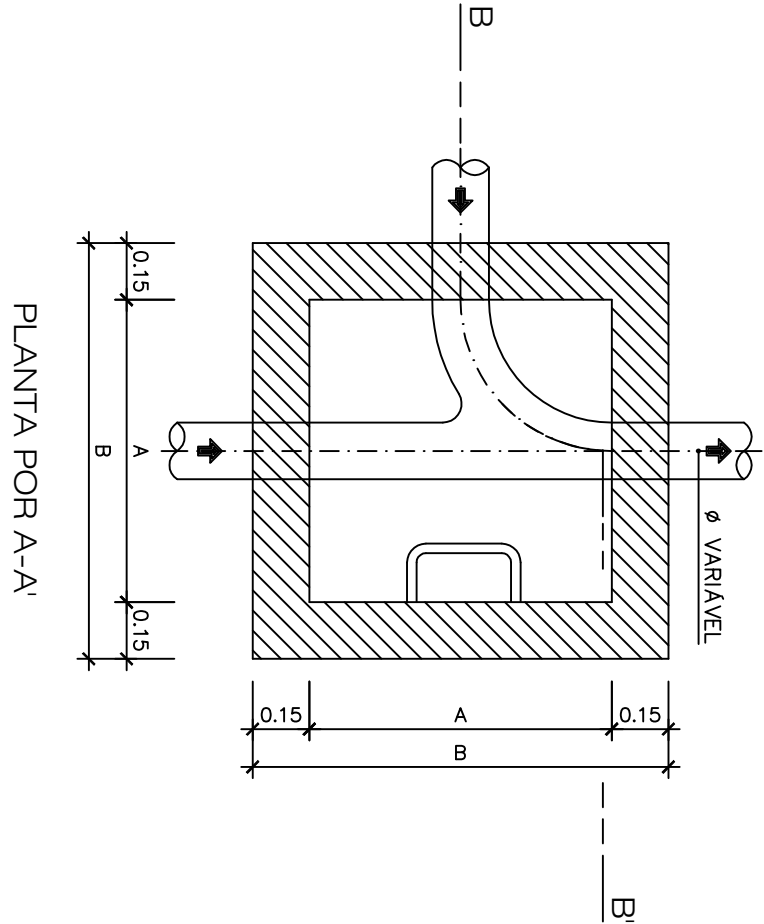


PLANTA POR A-A'

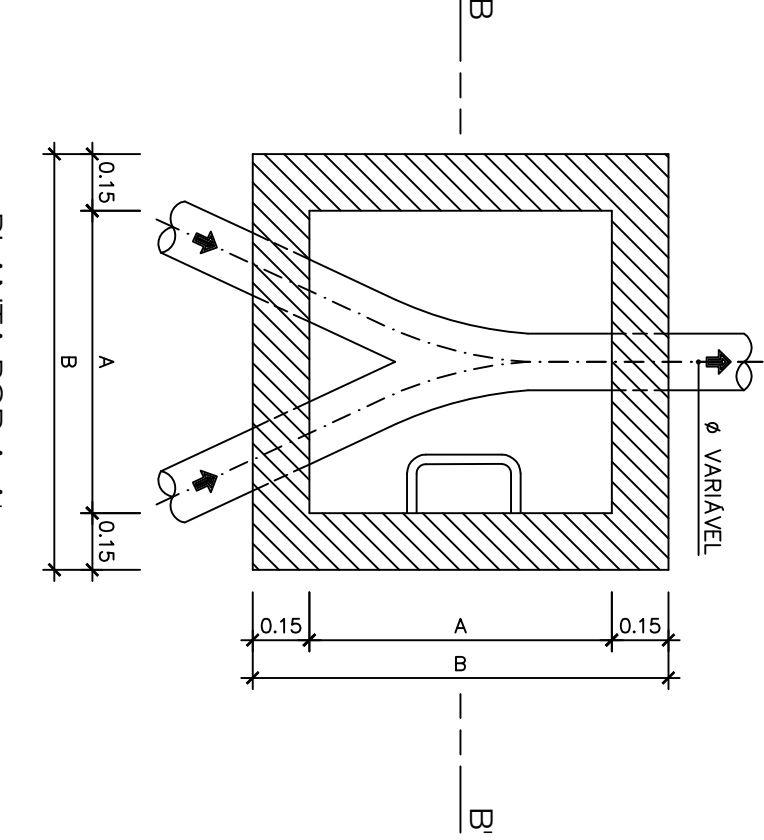

PLANTA POR A-A'

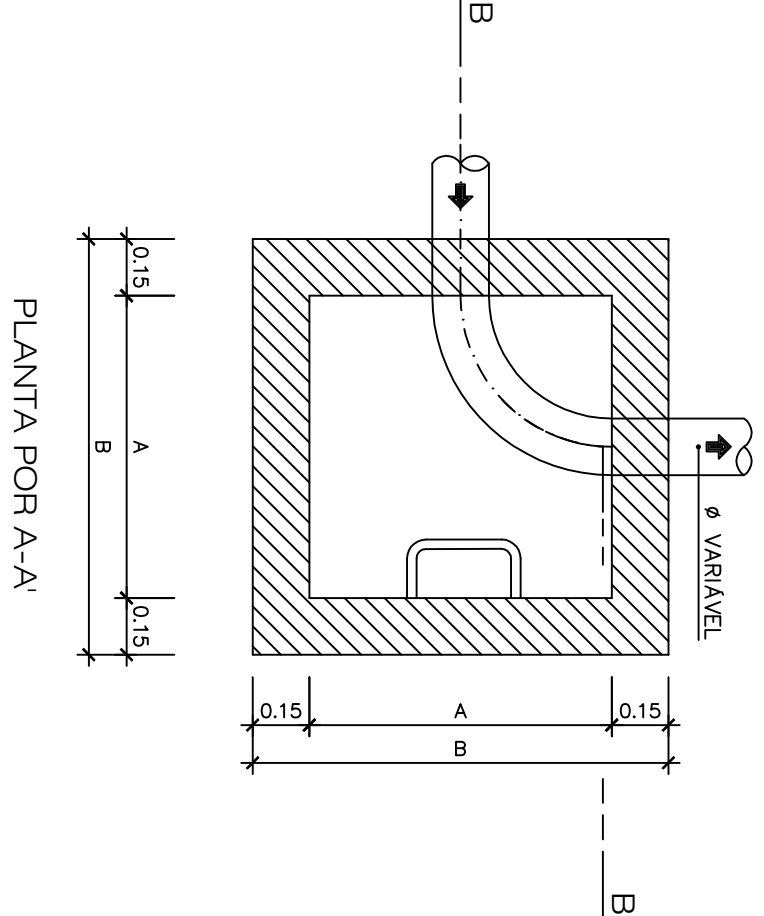

PLANTA POR A-A'

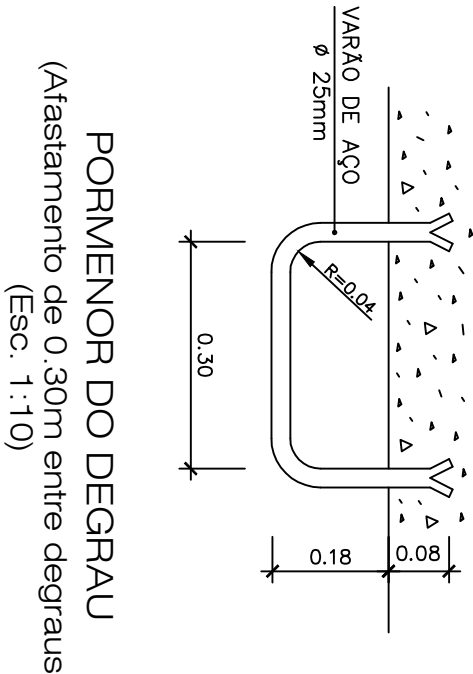

PORMENOR DO DEGRAU
(Afastamento de 0.30m entre degraus)
(Esc. 1:10)

- 1 - AS SOLEIRAS SERÃO EM BETÃO B 25
- 2 - AS PAREDES SERÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO REBOCADAS NAS SUPERFÍCIES INTERIORES E EXTERIORES
- 3 - O BETÃO DA COBERTURA SERÁ B 25 E O AÇO A400 NR
- 4 - AS TAMPAS C/VEDAÇÃO A OLEO DEVERÃO SER UTILIZADAS NO INTERIOR DE EDIFÍCIOS