



Legenda:

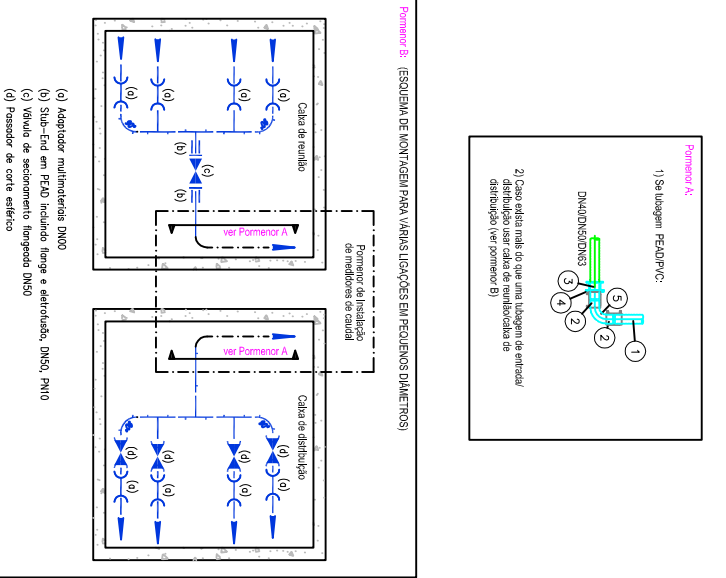

NOTA: Os acessórios deverão ser com eletrofusão, salvo o indicado em contrário

NOIAS:

- 1 – Dimensões da caixa variável em função da dimensão das peças, do espaço de manobra e do profundidade do solo do cordão
- 2 – Dimensões da porta metálica variável em função da dimensão das peças e do espaço de manobra
- 3 – 0 diâmetro DN2 pode variar entre o DN40 e DN25
- 4 – Os armários deverão ser pré-fabricados, a aprovar pelo dono de obra, exceto em casos especiais

4 - Os armários deverão ser pré-fabricados, a aprovar pelo dono de obra, excepto em casos especiais

Proj.	ABV	Atualizado 2018		☐ Técnico										
Des.	ABV	Atualizado 2018												
Con.	ABV	Atualizado 2018												
Verif.	ABV	Nov 2018												
PORMENORES			ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DES. 8										
Instalação de medidores de caudal (DN40 – DN25) (DN2) TPO 3,2 (em Armário)			<table border="1"> <tr> <td>Sheet Des. N.º</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sheet por Des. N.º</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Sheet Des. N.º					Sheet por Des. N.º				
Sheet Des. N.º														
Sheet por Des. N.º														
ESCALA: S/ESC														

2) Caso en la más lo que una biología en entendi distribuido sus células de nivelada de distribución (ver pommar B)

- 1 - Tubo PEAD DN60, PN10 (PE 100)
- 2 - União eletro-soldável DN50 em PEAD
- 3 - Adaptador flange Multimetálico DN50 PN10
- 4 - Sub-End em PEAD incluindo flange e eletrodo, DN50, PN10
- 5 - Curva 90º, PEAD DN50, PN10 (PE 100)
- 6 - Tubo em aço inox com 2 flanges DN50
- 7 - Curva a 90º, FPD DN50, PN10/16, Flangeada
- 8 - Tubagem DN40
- 9 - Pressatão de corte DN40 de modelo aprovado pela AdNorte
- 10 - Casquilho de redução DN40/DN25 (se aplicável)
- 11 - Tubagem DN25 à DN2
- 12 - Medidor de caudal DN10-PN16 (a fornecer pelo AdNorte)
- 13 - Tubagem DN25 à DN2
- 14 - Tubagem em PVC R4 para esteira de condutas técnicas
- 15 - Alargadeira DN40
- 16 - Pressatão de esteira DN40*, de modelo aprovado pela AdNorte
- 17 - Filtro Y em latão, DN34*
- 18 - Ventosa de sucção eléct. DN34*