Ficha Técnica do Produto

processado com o WinElux

CRLU 03 06064-05 DE 5040lm



APLICAÇÃO:

Luminária saliente com LED, com emissão directa da luz.

CORPO:

Corpo executado em chapa de aço macio com tratamento prévio anti-corrosivo de alta qualidade.
Corpo com termolacagem electrostática em resina epoxy-poliéster de cor branca, com aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação U.V..

ÓPTICA:

Refletores parabólicos em alumínio anodizado especular, com elevado coeficiente de reflexão.

ELECTRIFICAÇÃO:

Luminária eletrificada com driver (alimentação em AC ou DC).
Luminária fornecida com Luminárias LED.
Luminária equipada com ligador de repicagem.

Outros Dados:

Fluxo luminoso (Luminárias): 3070 lm / Eficiência luminosa (Luminárias): 73 lm/W;
Vida útil LED: 50.000 horas / Temperatura de cor: 4.000 K / CRI>80;
Código fotométrico: 840/359;

Tensão / Frequência	230V ~ 50Hz
Classe Eléctrica	Classe I
Nº Lâmpada x Potência (W)	6x7
Tipo Lâmpada / Casquilho	LED/LED
Rendimento (%) e Classe Fotométrica	61 B
Índice de protecção (estanquecidade)	IP20
Resistência ao fio incandescente (ºC)	960
Índice de resistência mecânica	
Temp.ª max. dos condutores (ºC)	90
Normas	EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547; 2006/95/CE, 2004/108/CE; 2011/65/CE (Rohs);


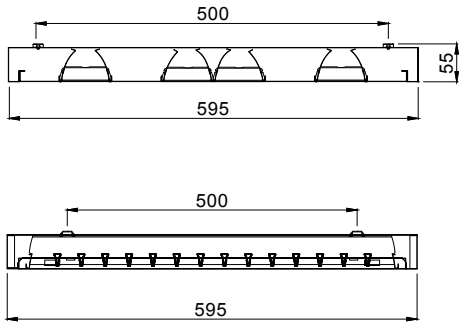


Diagrama Polar

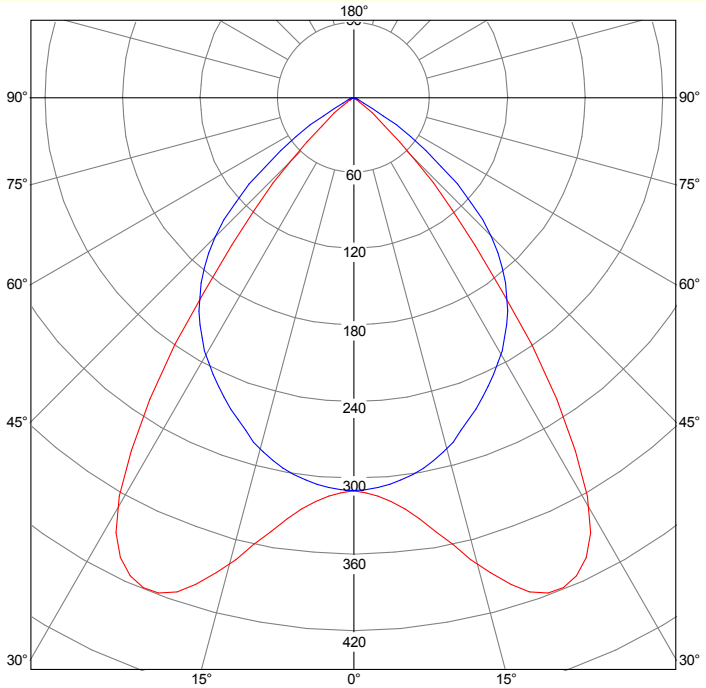


Valores UGR corrigidos

Índices de reflexão											
Tecto		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Paredes		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Plano Trabalho		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dimensões do espaço		Vista transversal à(s) lâmpada(s)					Vista longitudinal à(s) lâmpada(s)				
2H	2H	15,9	17,1	16,2	17,4	17,8	18,7	20,0	19,1	20,3	20,6
2H	3H	15,7	16,9	16,1	17,2	17,5	18,5	19,7	18,9	20,0	20,4
2H	4H	15,6	16,7	16,0	17,1	17,4	18,5	19,5	18,9	19,9	20,2
2H	6H	15,6	16,5	16,0	16,9	17,3	18,4	19,4	18,8	19,7	20,1
2H	8H	15,5	16,4	15,9	16,8	17,2	18,3	19,3	18,8	19,6	20,1
2H	12H	15,5	16,3	15,9	16,7	17,1	18,3	19,2	18,7	19,6	20,0
4H	2H	15,8	16,9	16,2	17,2	17,6	18,5	19,6	18,9	19,9	20,3
4H	3H	15,7	16,6	16,1	17,0	17,4	18,3	19,2	18,7	19,6	20,0
4H	4H	15,7	16,4	16,1	16,8	17,3	18,3	19,0	18,7	19,5	19,9
4H	6H	15,5	16,2	16,0	16,6	17,1	18,2	18,8	18,6	19,3	19,7
4H	8H	15,5	16,1	16,0	16,5	17,0	18,1	18,7	18,6	19,2	19,7
4H	12H	15,4	16,0	15,9	16,5	17,0	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
8H	4H	15,5	16,1	16,0	16,5	17,0	18,1	18,7	18,6	19,2	19,6
8H	6H	15,3	15,9	15,8	16,3	16,8	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
8H	8H	15,3	15,8	15,9	16,3	16,8	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
8H	12H	15,3	15,6	15,8	16,2	16,7	17,9	18,3	18,5	18,8	19,3
12H	4H	15,4	16,0	15,9	16,5	17,0	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
12H	6H	15,3	15,8	15,9	16,3	16,8	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
12H	8H	15,3	15,6	15,8	16,2	16,7	17,9	18,3	18,5	18,8	19,3

Reservamos o direito de introduzir alterações técnicas sem aviso prévio.

CRLU 03 06064-05
DE 5040lm

Luminária incorpora lâmpadas LED.



As lâmpadas não podem ser substituídas.

874/2012