Ficha Técnica do Produto

processado com o WinElux

GSLD 01 04044-01 DE 1350lm



APLICAÇÃO:

Luminária saliente estanque com LED, com emissão direta da luz.

CORPO:

Base da luminária executada em policarbonato de cor branca.
Junta vedante, para garantir estanquecidade.

ÓPTICA:

Difusor em policarbonato opalino.

ELECTRIFICAÇÃO:

Luminária eletrificada com driver (alimentação em AC ou DC).
Luminária fornecida com módulos LED.

Outros Dados:


Fluxo luminoso (luminária): 1110 lm / Eficiência luminosa (luminária): 91 lm/W;
Vida útil LED: 50.000 horas / Temperatura de cor: 4.000 K / CRI>80;
Código fotométrico: 840/3x9;

Tensão / Frequência	230V ~ 50Hz
Classe Eléctrica	Classe I
Nº Lâmpada x Potência (W)	1x11
Tipo Lâmpada / Casquilho	LED/LED
Rendimento (%) e Classe Fotométrica	77 E + 5 T
Índice de protecção (estanquecidade)	IP54
Resistência ao fio incandescente (ºC)	960
Índice de resistência mecânica	IK09
Temp.ª max. dos condutores (ºC)	90
Outras Marcas	
Normas	EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547; 2006/95/CE, 2004/108/CE; 2011/65/CE (Rohs);

ACESSÓRIOS:

Kit para semi-encastramento.








265X265

Diagrama Polar

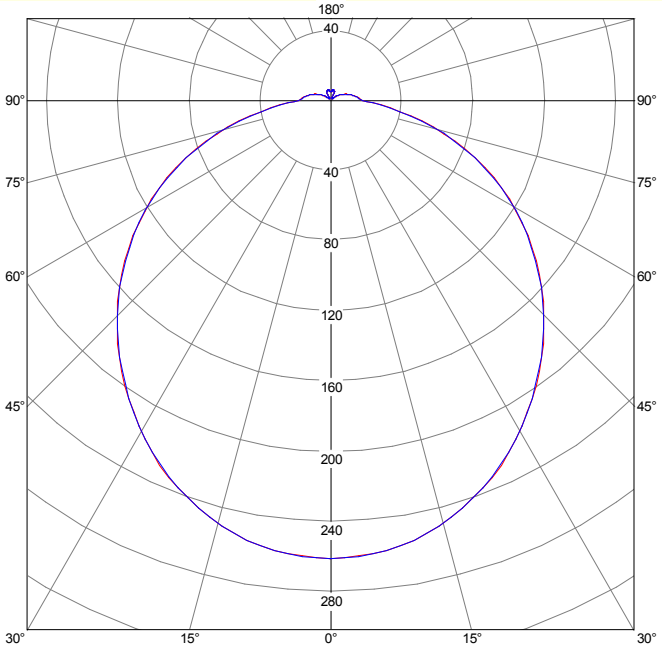


Valores UGR corrigidos

Índices de reflexão										
Tecto		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Paredes		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Plano Trabalho		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dimensões do espaço		Vista transversal à(s) lâmpada(s)					Vista longitudinal à(s) lâmpada(s)				
2H	2H	15,7	17,3	16,2	17,7	18,2	15,7	17,2	16,1	17,7	18,1
2H	3H	17,4	18,8	17,9	19,3	19,7	17,4	18,8	17,8	19,2	19,7
2H	4H	18,1	19,5	18,6	19,9	20,4	18,1	19,4	18,6	19,9	20,4
2H	6H	18,7	20,0	19,2	20,4	21,0	18,7	19,9	19,2	20,4	20,9
2H	8H	18,9	20,1	19,4	20,6	21,1	18,9	20,1	19,4	20,6	21,1
2H	12H	19,1	20,2	19,6	20,7	21,3	19,0	20,2	19,5	20,7	21,2
4H	2H	16,4	17,8	16,9	18,2	18,7	16,4	17,7	16,9	18,2	18,7
4H	3H	18,3	19,4	18,8	19,9	20,5	18,2	19,4	18,7	19,9	20,4
4H	4H	19,2	20,2	19,7	20,7	21,3	19,1	20,2	19,7	20,7	21,3
4H	6H	19,8	20,8	20,4	21,3	21,9	19,8	20,7	20,4	21,3	21,8
4H	8H	20,1	21,0	20,7	21,5	22,1	20,1	21,0	20,6	21,5	22,1
4H	12H	20,4	21,2	20,9	21,7	22,3	20,3	21,1	20,9	21,7	22,3
8H	4H	19,5	20,3	20,0	20,9	21,5	19,4	20,3	20,0	20,9	21,4
8H	6H	20,3	21,0	20,9	21,6	22,2	20,3	21,0	20,8	21,6	22,2
8H	8H	20,7	21,4	21,3	22,0	22,6	20,7	21,3	21,3	21,9	22,6
8H	12H	21,1	21,6	21,7	22,2	22,9	21,0	21,6	21,6	22,2	22,8
12H	4H	19,5	20,3	20,1	20,9	21,5	19,5	20,3	20,1	20,8	21,5
12H	6H	20,4	21,1	21,0	21,7	22,3	20,4	21,1	21,0	21,7	22,3
12H	8H	20,9	21,4	21,5	22,0	22,7	20,8	21,4	21,4	22,0	22,6

GSLD 01 04044-01
DE 1350lm

Luminária incorpora lâmpadas LED.



As lâmpadas não podem ser substituídas.

874/2012