Ficha Técnica do Produto

processado com o WinElux

APQL 01 01014-02 460lm



APLICAÇÃO:

Aplique saliente com LED, com emissão direta de luz.

CORPO:

Corpo em perfil de alumínio extrudido e anodizado.

ÓPTICA:


ELECTRIFICAÇÃO:

Luminária fornecida com módulos LED.

Outros Dados:

Fluxo luminoso (luminária): 460 lm / Eficácia luminosa (luminária): 58 lm/W;
Vida útil LED: 50.000 horas / Temperatura de cor: 4.000 K / CRI>80;
Código fotométrico: ---/---;

Tensão / Frequência	230V ~ 50Hz
Classe Eléctrica	Classe I
Nº Lâmpada x Potência (W)	1x8
Tipo Lâmpada / Casquilho	LED/GU10
Rendimento (%) e Classe Fotométrica	100 A
Índice de protecção (estanquecidade)	IP20
Resistência ao fio incandescente (ºC)	960
Índice de resistência mecânica	
Temp.ª max. dos condutores (ºC)	90
Normas	EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547; 2006/95/CE, 2004/108/CE; 2011/65/CE (Rohs);







Diagrama Polar

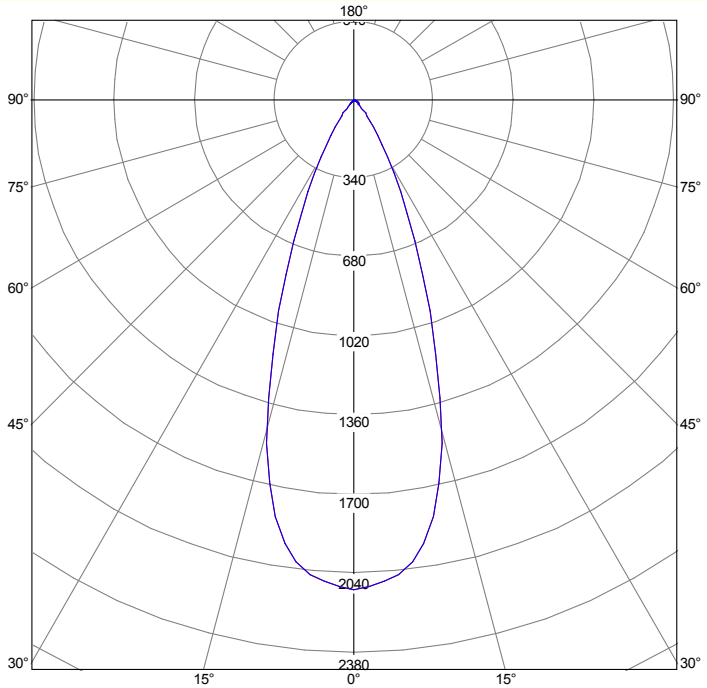


Valores UGR corrigidos

Índices de reflexão											
Tecto		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Paredes		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Plano Trabalho		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dimensões do espaço		Vista transversal à(s) lâmpada(s)					Vista longitudinal à(s) lâmpada(s)				
2H	2H	22,2	23,0	22,5	23,3	23,6	22,2	23,0	22,5	23,3	23,6
2H	3H	22,4	23,1	22,7	23,4	23,8	22,4	23,1	22,7	23,4	23,8
2H	4H	22,4	23,1	22,8	23,4	23,8	22,4	23,1	22,8	23,4	23,8
2H	6H	22,3	22,9	22,7	23,3	23,7	22,3	22,9	22,7	23,3	23,7
2H	8H	22,2	22,8	22,6	23,2	23,6	22,2	22,8	22,6	23,2	23,6
2H	12H	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5
4H	2H	22,1	22,8	22,5	23,1	23,5	22,1	22,8	22,5	23,1	23,5
4H	3H	22,4	22,9	22,8	23,3	23,8	22,4	22,9	22,8	23,3	23,8
4H	4H	22,4	22,9	22,9	23,3	23,8	22,4	22,9	22,9	23,3	23,8
4H	6H	22,3	22,8	22,8	23,2	23,7	22,3	22,8	22,8	23,2	23,7
4H	8H	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6	22,2	22,6	22,7	23,1	23,6
4H	12H	22,2	22,6	22,7	23,0	23,5	22,2	22,6	22,7	23,0	23,5
8H	4H	22,3	22,7	22,7	23,1	23,6	22,3	22,7	22,7	23,1	23,6
8H	6H	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
8H	8H	22,1	22,4	22,6	22,9	23,4	22,1	22,4	22,6	22,9	23,4
8H	12H	22,0	22,3	22,6	22,8	23,3	22,0	22,3	22,6	22,8	23,3
12H	4H	22,2	22,6	22,7	23,0	23,6	22,2	22,6	22,7	23,0	23,6
12H	6H	22,1	22,4	22,6	22,9	23,4	22,1	22,4	22,6	22,9	23,4
12H	8H	22,0	22,3	22,6	22,8	23,3	22,0	22,3	22,6	22,8	23,3

APQL 01 01014-02
460lm

Luminária incorpora lâmpadas LED.



As lâmpadas não podem ser substituídas.

874/2012