Ficha Técnica do Produto

processado com o WinElux

MHPD 05 254 BE



APLICAÇÃO:

Luminária estanque com difusor em acrílico, com emissão direta de luz (Muito Dispersiva).

CORPO:

Base da luminária executada em poliéster reforçado a fibra de vidro.

Junta vedante, para garantir estanquecidade.

Clips de fecho do difusor em poliamida, de fecho suave.

ÓPTICA:

Refletor interior em chapa de aço macio com tratamento prévio anti-corrosivo de alta qualidade e termolacagem eletrostática em resina epoxy-poliéster de cor branca, com aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação U.V..

Difusor acrílico injetado.


ELECTRIFICAÇÃO:

Luminária eletrificada com balastro eletrónico (alimentação em AC ou DC).

Tensão / Frequência	230V ~ 50Hz
Classe Eléctrica	Classe I
Nº Lâmpada x Potência (W)	2x54
Tipo Lâmpada / Casquilho	T5/G5
Rendimento (%) e Classe Fotométrica	73 H + 6 T
Índice de protecção (estanquecidade)	IP65
Resistência ao fio incandescente (ºC)	850
Índice de resistência mecânica	IK06
Temp.ª max. dos condutores (ºC)	90
Normas	EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547; 2006/95/CE, 2004/108/CE; 2011/65/CE (Rohs);

ACESSÓRIOS:

Clips de fecho em aço inox.




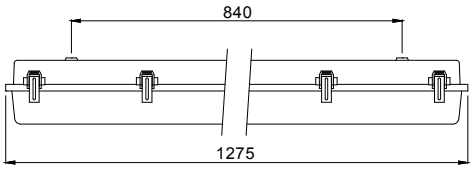


Diagrama Polar

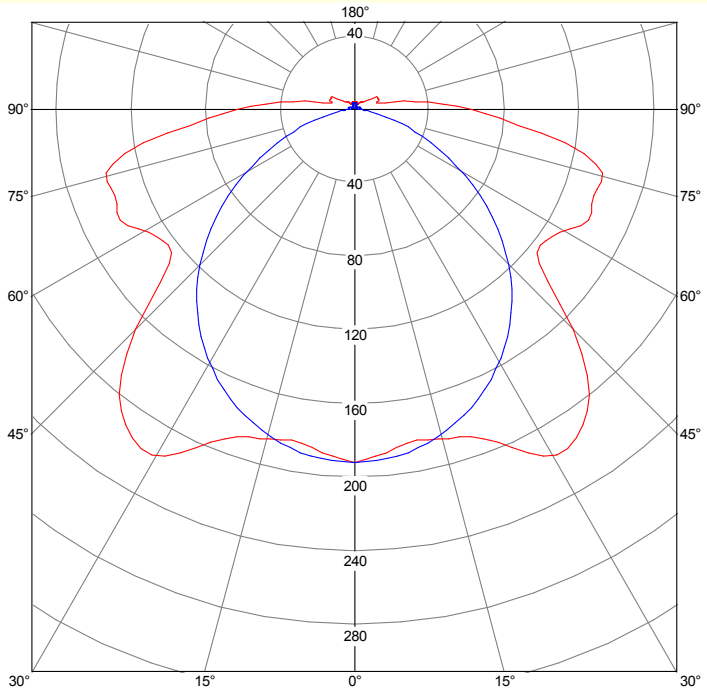


Valores UGR corrigidos

Índices de reflexão											
Tecto		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Paredes		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Plano Trabalho		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dimensões do espaço		Vista transversal à(s) lâmpada(s)					Vista longitudinal à(s) lâmpada(s)				
2H	2H	19,3	20,9	19,8	21,3	21,8	18,2	19,8	18,6	20,2	20,7
2H	3H	22,3	23,7	22,8	24,2	24,7	19,3	20,7	19,8	21,2	21,7
2H	4H	23,9	25,3	24,4	25,8	26,3	19,6	21,0	20,1	21,5	22,0
2H	6H	25,4	26,7	25,9	27,2	27,7	19,8	21,1	20,3	21,6	22,2
2H	8H	25,9	27,2	26,4	27,7	28,3	19,8	21,1	20,3	21,6	22,2
2H	12H	26,3	27,6	26,9	28,1	28,7	19,8	21,0	20,3	21,6	22,1
4H	2H	20,0	21,4	20,5	21,8	22,4	19,0	20,4	19,5	20,9	21,4
4H	3H	23,2	24,4	23,7	24,9	25,5	20,4	21,7	20,9	22,2	22,8
4H	4H	25,0	26,1	25,6	26,7	27,3	21,0	22,1	21,6	22,7	23,3
4H	6H	26,7	27,7	27,3	28,3	28,9	21,4	22,4	21,9	22,9	23,5
4H	8H	27,4	28,3	28,0	28,9	29,5	21,5	22,4	22,0	23,0	23,6
4H	12H	27,9	28,8	28,5	29,4	30,1	21,5	22,4	22,1	23,0	23,7
8H	4H	25,4	26,3	26,0	26,9	27,5	22,2	23,1	22,7	23,7	24,3
8H	6H	27,3	28,2	27,9	28,8	29,4	22,9	23,7	23,5	24,3	24,9
8H	8H	28,3	29,0	28,9	29,6	30,2	23,2	24,0	23,8	24,6	25,2
8H	12H	28,9	29,6	29,6	30,2	30,9	23,4	24,0	24,0	24,7	25,3
12H	4H	25,4	26,3	26,0	26,9	27,5	22,6	23,4	23,1	24,0	24,7
12H	6H	27,5	28,2	28,1	28,9	29,5	23,6	24,3	24,2	24,9	25,5
12H	8H	28,4	29,1	29,1	29,7	30,4	24,0	24,6	24,6	25,3	25,9

MHPD 05 254 BE

Luminária compatível com lâmpadas das classes energéticas:



874/2012