




H1= 1.00m em ruas e 0.80m em passeios

L_{total} > 0.60m

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

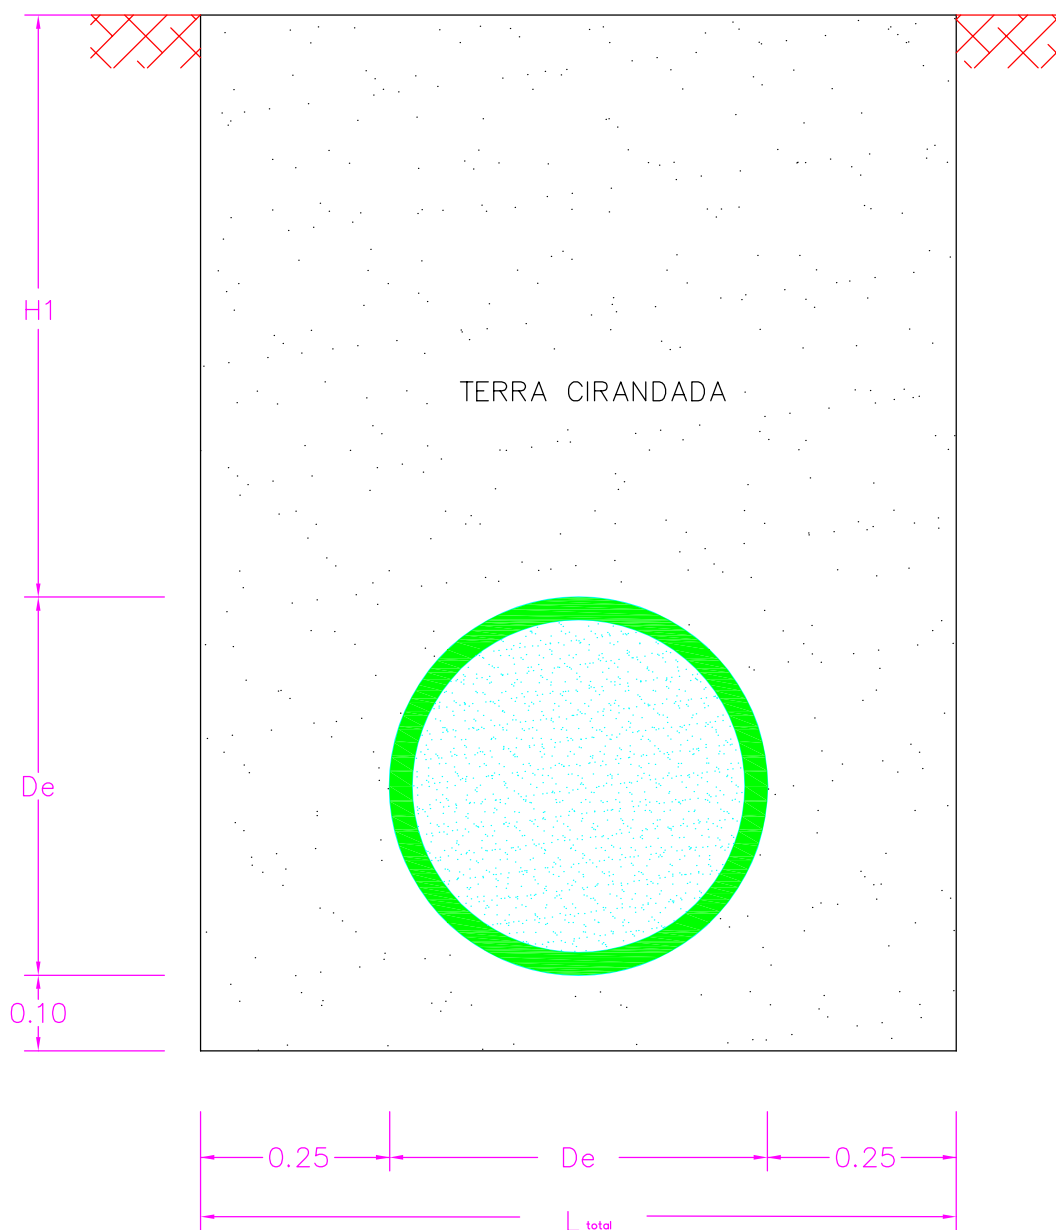

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2021

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

VALA DE CONDUTA

PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:07-2021

PROJ:

TOP:

CAD 07-2021_ramais_Concelho_2021

DES:

DATA: 01/2021

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

02.01