


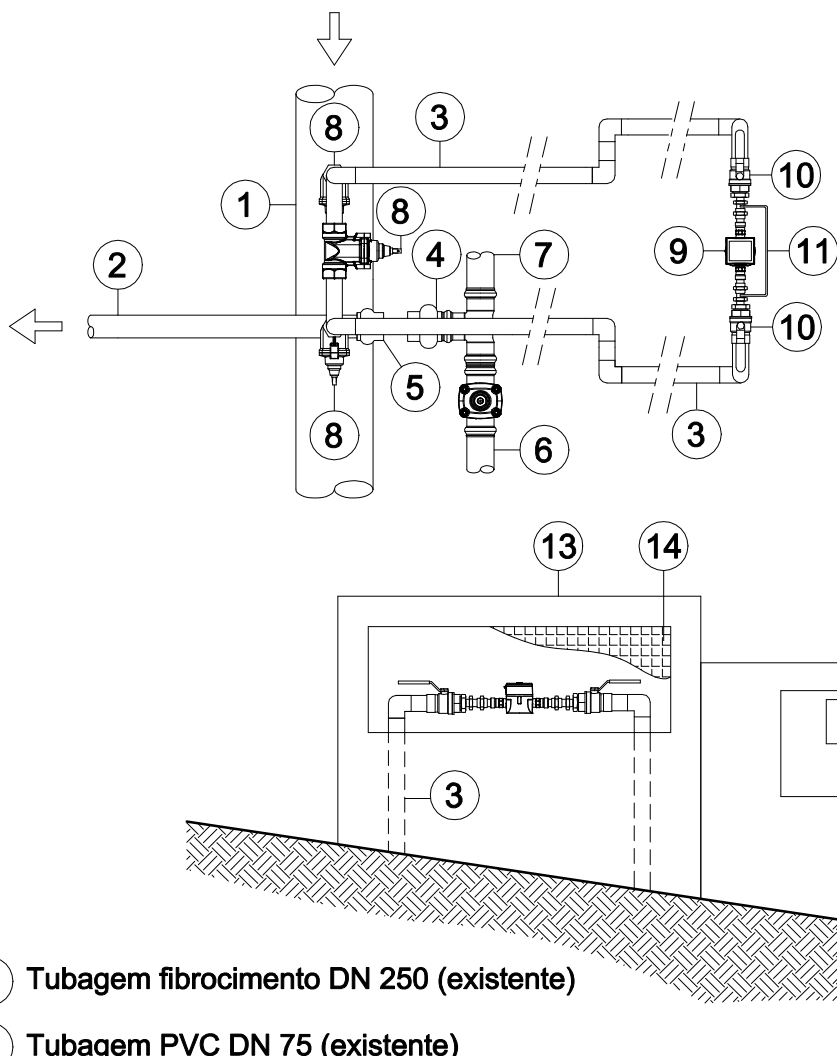

- ① Tubagem fibrocimento DN 250 (existente)
- ② Tubagem PVC DN 75 (existente)
- ③ Tubagem PVC de roscar, 2", PN 10
- ④ Junta cega DN 90 (existente)
- ⑤ Junta cega DN 75 (existente)
- ⑥ Tubagem PVC DN 110 (existente)
- ⑦ Tubagem PVC DN 90 (existente)
- ⑧ Válvula de ramal roscada, DN 2"
- ⑨ Contador DN 20 (a fornecer pelos SMAS)
- ⑩ Torneira de esfera DN 2"
- ⑪ Suporte para contador + peças de ligação + redução 2"x3/4"
- ⑫ Nicho + contador (existente)
- ⑬ Nicho a construir (em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado, L=1.20 m, H1=1.00 m, H2=0.82 m , E=0.24 m)
- ⑭ Portinhola em chapa de aço (1.00x0.35 m), pintada, em 2 folhas + aro + fechadura modelo SMASTV

Acessórios roscados em latão ou bronze