REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS

TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS NÃO PAVIMENTADAS

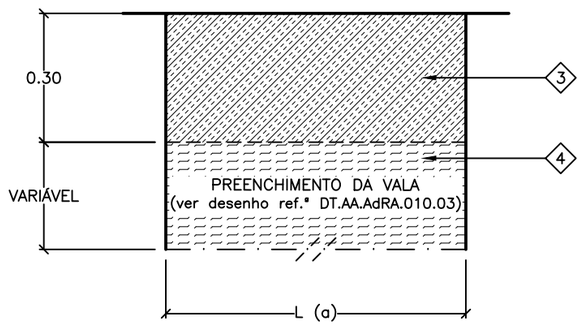

L=De+0,50m para DN≤500mm
L=De+0,70m para DN>500mm

TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS COM PAVIMENTO BETUMINOSO

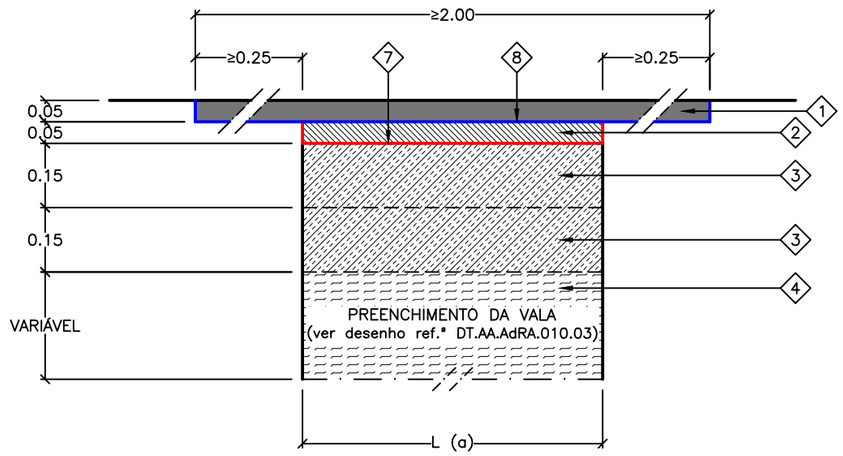

L=De+0,50m para DN≤500mm
L=De+0,70m para DN>500mm

TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS COM PAVIMENTO EM CUBOS

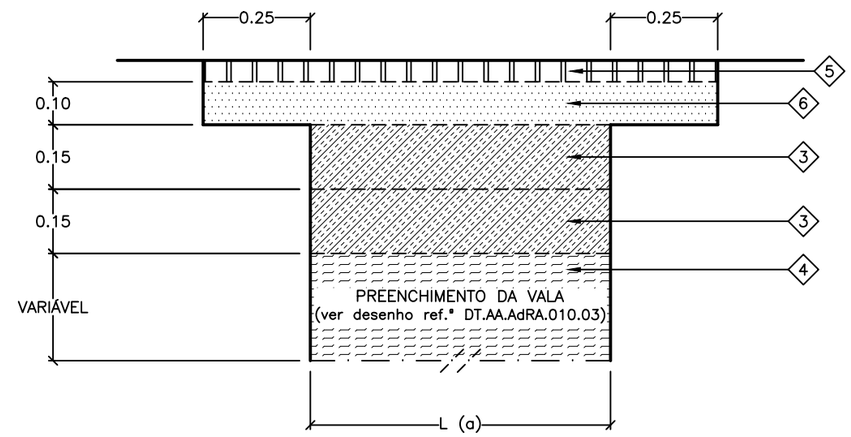

L=De+0,50m para DN≤500mm
L=De+0,70m para DN>500mm

LEGENDA:

1. BETÃO BETUMINOSO PARA CAMADA DE DESGASTE.
2. MISTURA BETUMINOSA DENSA TIPO BINDER.
3. AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA – ABGE (0/31,5mm) COM 0,30m DE ESPESSURA, MISTURADO COM CIMENTO (3%), APLICADO EM DUAS CAMADAS DE 0,15m DE ESPESSURA, DEPOIS DO RECALQUE, REGADA E CILINDRADA.
4. MATERIAL PROVENIENTE DA VALA PARA ATERRO, CIRANDADO, ISENTO DE PEDRAS OU TORRÕES DE DIMENSÕES SUPERIORES A 0,02m, DETRITOS ORGÂNICOS OU TERRAS VEGETAIS, COMPACTADO, DE MODO A ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO PROCTOR MODIFICADO.

   OU

   SUBSTITUIÇÃO POR AREIA, NAS SITUAÇÕES EM QUE O MATERIAL PROVENIENTE DA VALA NÃO SEJA POSSÍVEL O SEU APROVEITAMENTO (POR EXEMPLO MATERIAL ARGILOSO).
5. CUBOS, PARALELIPÍPEDOS DE GRANITO, MICRO–CUBO, PRÉ–FABRICADOS DE BETÃO OU CALÇADA (COM JUNTAS EM TRAÇO SECO DE AREIA E CIMENTO).
6. CAMADA DE AREIA OU PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO.
7. REGA DE IMPREGNAÇÃO.
8. REGA DE COLAGEM.

(a) A LARGURA "L" DA VALA, AUMENTA 0,10m POR CADA METRO DE PROFUNDIDADE A PARTIR DOS 3,00m DE ALTURA.

Projeto: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS (COMUM À REDE AR)		ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO – Grupo Águas de Portugal
Data: 10.10.2019	Designação: DESENHO TÉCNICO	Ref.ª: DT.AA.AdRA.023.02
Projetou: VF		Des. nº:
Verificou: VF	Obs.:	
Aprovou: AR		Escala: S/ ESCALA