


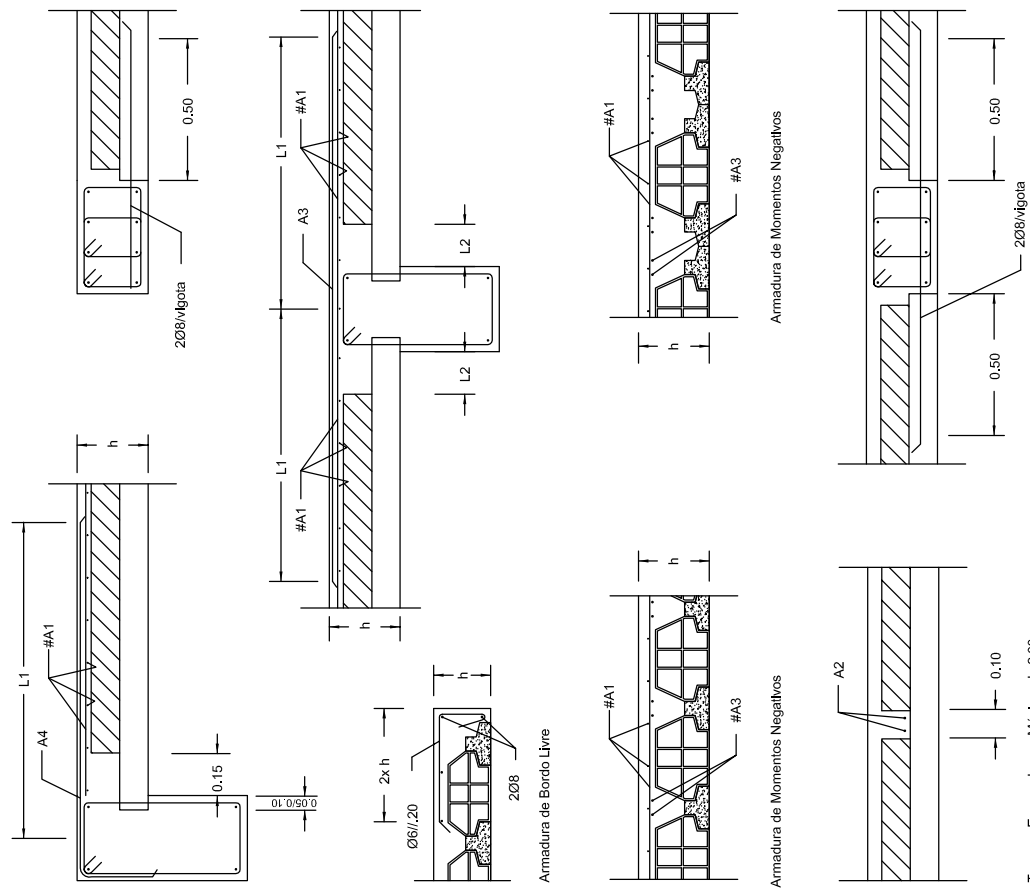


sem escala

QUADRO DE LAJES ALIGEIRADAS

"FAPREL"		CARACTERÍSTICAS										
Design	Tipo	M ₅₀ (mm)	V ₅₀ (mm)	M _{50cr} (mm)	EI (mm)	h (mm)	I (mm)	T ₅₀ series (mm)	TARUS, DISTR. A2 A1	Apob A3	I1 (m)	I2 (m)
L1	V3 - 5N40x25	27.90	25.50	18.20	19864	0.25	2.65	æ2.0	106	AR30	0.64	0.53

NOTA: Nos casos em que não se prevê armadura A1 não deverá ser interrompida (ou então deverá ser convenientemente amarrada), na zona dos apoios.

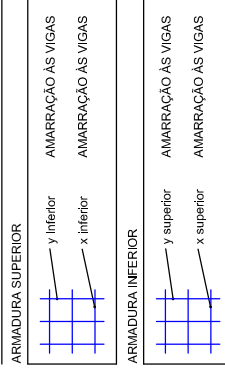QUADRO DE LAJES MACICAS

LAJES	x inferior	x superior	y inferior	y superior
LM1	Ø10xØ0,125	Ø10xØ0,125	Ø10xØ0,125	Ø10xØ0,125
LM2	Ø10xØ0,15	Ø10xØ0,15	Ø10xØ0,15	Ø10xØ0,15

BETÃO DE FUNDAÇÃO B 30	
BETÃO B 30	
AÇO A 400 ER (VARÕES)	

BETÃO	B 30	
AÇO	A 400 ER	(VARÕES)

AÇO A 400 ER (VARÕES)

(REDE ELECTROSOLDADA)

CAMARA MUNICIPAL DE FEIJ GUERAS

PRAÇA DA REPÚBLICA, FELGUEIRAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA USF HYGEIA DA LIXA - TRAVESSA DO CICLO - LIXA - FELGUEIRAS

QUADROS DE LAJES E PILARES

STABILIDADE	execução
-------------	----------

QUADROS DE LAJES E PILARES

		Substitui des. n°
--	--	-------------------

		Substitui des. nº
--	--	-------------------

[illegible]

		Substitui des. n°
--	--	-------------------

[illegible]

			Substitui des. n°
--	--	--	-------------------

[illegible]

	Substitui des. n°

04

04