


DESIGNAÇÃO	ESQUEMA TÉCNICO		CARACTERÍSTICAS	
V.cf AP 0 1			PORTA CORTA FOGO - 2 FOLHAS DE BATENTE PORTAS METÁLICAS, COM ARO E FOLHA COM 62 mm , RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MINUTOS (EI 60) - TIPO "TRIA"; "SÉRIE RF"; Ref. "EI60"; - DIMENSÕES DA PORTA STANDARD - L x H PASSAGEM LIVRE = 1800 X 2100mm; - GRAU CORTA-FOGO (EN 1634-1) EI 60 - ARO ENVOLVENTE PARA PAREDES DE GESSO CARTONADO FOLHA DA PORTA: CONSTITUÍDA POR DOIS PAINÉIS DE AÇO ELECTROZINCADO DE 0.8mm DE ESPESSURA E INCORPORA MATERIAL TERMO-ISOLANTE GUARNIÇÃO E ARO: CONSTITUÍDA POR PERFIS QUINADOS DE CHAPA DE AÇO ELECTROZINCADO DE 1.5mm DE ESPESSURA SOLDADOS ENTRE SI. NO PRUMO DAS DOBRADIÇAS SÃO SOLDADAS CUNHAS EM AÇO QUE ENCASTRAM NO TOPO DA FOLHA, QUANDO FECHADA A PORTA. ACESSÓRIOS: - TRÊS DOBRADIÇAS POR FOLHA DA SÉRIE - PUXADOR ANTI-PÂNICO DE MULETA PRETO; - BARRAS ANTI-PÂNICO COM CAIXA DE SUPORTE E BARRA DE MANOBRA NA COR PRETO - FECHADURA DE FUNÇÃO ANTIPÂNICO DE 1 PONTO DE FECHO + CONTRA-FECHADURA - TESTA ELECTROMAGNETICA - CILINDRO DE PERFIL EUROPEU COM USO DE ACESSÓRIOS ANTIPÂNICO - KIT MOLAS OCULTAS COM GUIA DESLIZANTE E SELECTOR DE FECHO INCORPORADO 2 RETENTORES ELECTROMAGNETICOS FIXAÇÃO AO PAVIMENTO TIPO "JNF" Ref. "IN.28.701" CONTROLO DE ACESSOS - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS AUTÓNOMO COM TECLADO TIPO "JNF" Ref. "IN.28.108" - LEITOR DE PAREDE TIPO "JNF" Ref. "IN.28.200" ACABAMENTO: - LACAGEM NA COR RAL STANDARD, RAL 7038 - (CINZENTO) NOTA: SOBRE ESTE VÃO, SERÁ EDIFICADA PADEIRA EM VIGA DE AÇO EM PERFIL SHS 50X50X3 mm, AO QUAL SERÁ FIXO O ARO DA PORTA DA SÉRIE DESTINADO A PAREDES DE GESSO CARTONADO. A ESTA VIGA, SERÁ FIXA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PRÉFABRICADA DE SUPORTE A DUPLA PLACA DE GESSO LAMINADO CORTA-FOGO TIPO "DF" DA "KNAUF" DE ACORDO COM A NORMA EN 520, EM CADA FACE, E ASSIM CONFORMAR TAMPONAMENTO CORTA FOGO EI60. - ANTECEDENDO A APLICAÇÃO DO ARO SOBRE A PAREDE, SÃO COLOCADAS JUNTAS ACÚSTICAS E INTUMESCENTES NO ARO DE FORMA A ASSEGURAR E A NECESSÁRIA ESTANQUIDADE A CHAMAS E GASES QUENTES TIPO "TRIPLO W" Ref. " TP221026S".	
	V.cf AP 1 1 V.cf AP 2 1			PORTA CORTA FOGO - 1 FOLHA DE BATENTE PORTA METÁLICA, COM ARO E FOLHA COM 62 mm , RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MINUTOS (EI 60) - TIPO "TRIA"; "SÉRIE RF"; Ref. "EI60"; - DIMENSÕES DA PORTA STANDARD - L x H PASSAGEM LIVRE = 900 X 2100mm; - GRAU CORTA-FOGO (EN 1634-1) EI 60 - ARO ENVOLVENTE PARA PAREDES DE GESSO CARTONADO FOLHA DA PORTA: CONSTITUÍDA POR DOIS PAINÉIS DE AÇO ELECTROZINCADO DE 0.8mm DE ESPESSURA E INCORPORA MATERIAL TERMO-ISOLANTE GUARNIÇÃO E ARO: CONSTITUÍDA POR PERFIS QUINADOS DE CHAPA DE AÇO ELECTROZINCADO DE 1.5mm DE ESPESSURA SOLDADOS ENTRE SI. NO PRUMO DAS DOBRADIÇAS SÃO SOLDADAS CUNHAS EM AÇO QUE ENCASTRAM NO TOPO DA FOLHA, QUANDO FECHADA A PORTA. ACESSÓRIOS: - TRÊS DOBRADIÇAS POR FOLHA DA SÉRIE - PUXADOR ANTI-PÂNICO DE MULETA PRETO; - BARRA ANTI-PÂNICO COM CAIXA DE SUPORTE E BARRA DE MANOBRA NA COR PRETO - FECHADURA DE FUNÇÃO ANTIPÂNICO DE 1 PONTO DE FECHO + CONTRA-FECHADURA - TESTA ELECTROMAGNETICA - CILINDRO DE PERFIL EUROPEU COM USO DE ACESSÓRIOS ANTIPÂNICO - KIT MOLAS OCULTAS COM GUIA DESLIZANTE E SELECTOR DE FECHO INCORPORADO - RETENTOR ELECTROMAGNETICO FIXAÇÃO AO PAVIMENTO/ PAREDE TIPO "JNF" Ref. "IN.28.701" CONTROLO DE ACESSOS - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS AUTÓNOMO COM TECLADO TIPO "JNF" Ref. "IN.28.108" - LEITOR DE PAREDE TIPO "JNF" Ref. "IN.28.200" ACABAMENTO: - LACAGEM NA COR RAL STANDARD, RAL 7038 - (CINZENTO) NOTA: SOBRE ESTE VÃO, SERÁ EDIFICADA PADEIRA EM VIGA DE AÇO EM PERFIL SHS 50X50X3 mm, AO QUAL SERÁ FIXO O ARO DA PORTA DA SÉRIE DESTINADO A PAREDES DE GESSO CARTONADO. A ESTA VIGA, SERÁ FIXA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PRÉFABRICADA DE SUPORTE A DUPLA PLACA DE GESSO LAMINADO CORTA-FOGO TIPO "DF" DA "KNAUF" DE ACORDO COM A NORMA EN 520, EM CADA FACE, E ASSIM CONFORMAR TAMPONAMENTO CORTA FOGO EI60. - ANTECEDENDO A APLICAÇÃO DO ARO SOBRE A PAREDE, SÃO COLOCADAS JUNTAS ACÚSTICAS E INTUMESCENTES NO ARO DE FORMA A ASSEGURAR E A NECESSÁRIA ESTANQUIDADE A CHAMAS E GASES QUENTES TIPO "TRIPLO W" Ref. " TP221026S".
	V.cf ST 0 1 V.cf ST 0 2 V.cf ST 1 1 V.cf ST 1 2 V.cf ST 2 1 V.cf ST 2 2			PORTA CORTA FOGO - 2 FOLHAS DE BATENTE PORTAS METÁLICAS, COM ARO E FOLHA COM 62 mm , RESISTÊNCIA AO FOGO DE 60 MINUTOS (EI 60) - TIPO "TRIA"; "SÉRIE RF"; Ref. "EI60"; - DIMENSÕES DA PORTA STANDARD - L x H PASSAGEM LIVRE = 1250 X 2000mm; - GRAU CORTA-FOGO (EN 1634-1) EI 60 - ARO ENVOLVENTE PARA PAREDES DE ALVENARIA FOLHA DA PORTA: CONSTITUÍDA POR DOIS PAINÉIS DE AÇO ELECTROZINCADO DE 0.8mm DE ESPESSURA E INCORPORA MATERIAL TERMO-ISOLANTE GUARNIÇÃO E ARO: CONSTITUÍDA POR PERFIS QUINADOS DE CHAPA DE AÇO ELECTROZINCADO DE 1.5mm DE ESPESSURA SOLDADOS ENTRE SI. NO PRUMO DAS DOBRADIÇAS SÃO SOLDADAS CUNHAS EM AÇO QUE ENCASTRAM NO TOPO DA FOLHA, QUANDO FECHADA A PORTA. ACESSÓRIOS: - TRÊS DOBRADIÇAS POR FOLHA DA SÉRIE - PUXADOR ANTI-PÂNICO DE MULETA PRETO; - BARRAS ANTI-PÂNICO COM CAIXA DE SUPORTE E BARRA DE MANOBRA NA COR PRETO - FECHADURA DE FUNÇÃO ANTIPÂNICO DE 1 PONTO DE FECHO + CONTRA-FECHADURA - TESTA ELECTROMAGNETICA - CILINDRO DE PERFIL EUROPEU COM USO DE ACESSÓRIOS ANTIPÂNICO - KIT MOLAS OCULTAS COM GUIA DESLIZANTE E SELECTOR DE FECHO INCORPORADO 2 RETENTORES ELECTROMAGNETICOS FIXAÇÃO À PAREDE TIPO "JNF" Ref. "IN.28.701" CONTROLO DE ACESSOS - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS AUTÓNOMO COM TECLADO TIPO "JNF" Ref. "IN.28.108" - LEITOR DE PAREDE TIPO "JNF" Ref. "IN.28.200" ACABAMENTO: - LACAGEM NA COR RAL STANDARD, RAL 7038 - (CINZENTO) NOTA: - ANTECEDENDO A APLICAÇÃO DO ARO SOBRE A PAREDE, SÃO COLOCADAS JUNTAS ACÚSTICAS E INTUMESCENTES NO ARO DE FORMA A ASSEGURAR E A NECESSÁRIA ESTANQUIDADE A CHAMAS E GASES QUENTES TIPO "TRIPLO W" Ref. " TP221026S". - VÃO DO PISO 0: VÃO N-ST-0-1 - DEVERÁ CONTER RETENTOR ELECTROMAGNETICO DE PAVIMENTO

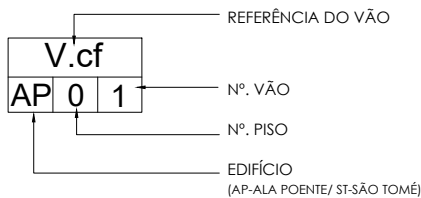

COTEFIS GESTÃO DE PROJECTOS, SA SEDE: RUA PROF. MOTA PINTO, 42F, SALA 2.09 4100 PORTO TEL: 226183790/2 FAX: 226183744 TLM: 969012768	REQUERENTE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OVAR LOCAL RUA DR. FRANCISCO ZAGALO Nº 228, 3880-225 OVAR E RUA MANUEL CASCAIS DE PINHO Nº2, 3880-138 OVAR TIPO DE OBRA IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAS DE CONTENÇÃO COVID E ELEVADOR	SUBSTITUI DESENHO N.º 832-PE-ARQ-05-0 Coordenou J. MESQUITA Projectou J. MESQUITA Desenhou C.BORGES Verificou J. MESQUITA
	PROJECTO ARQUITETURA - EXECUÇÃO DESIGNAÇÃO SERRALHARIAS AÇO MAPA DE VÃOS CORTA –FOGO	ESCALAS 1/50 1/20 1/10 DATA JUNHO 2021 DESENHO N.º 832-PE-ARQ-05-1
	NOTAS: A ABERTURA DAS PORTAS DEVERÁ SER A INDICADA EM PLANTA - ESQUERDA OU DIREITA - TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER AFERIDAS EM OBRA CASO SEJAM DETECTADAS INCOMPATIBILIDADES, OS VÃOS DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS, DE FORMA A ASSEGURAR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS MESMOS, MANTENDO A MESMA LINGUAGEM ARQUITECTÓNICA PROPOSTA.	