





Ref.ª 3070 ALU



- 2 torres com uma plataforma cobertas com telhado de quatro águas, unidas por uma ponte horizontal;
- 1 tendinha no rés-do-chão, possibilitando brincadeiras do tipo “compra e venda”;
- 2 escadas com corrimãos em tubo de aço retangular pintado;
- 2 escorregas com altura de saída a 1,40 mt;
- Estrutura com rede de marinheiro vertical;
- 3 espaldares com 4 degraus;
- 1 espaldares com 3 degraus;
- 1 espaldar com 2 degraus;
- 3 barras horizontais em tubo de aço inox.


Área espaço de queda/Área de implantação	13.1 x 11.8 m (162m ²)
Altura de queda livre	<1.40 m
Peso (kg)	890 kg
O equipamento cumpre com os requisitos da norma	EN 1176-1/3: 2017
Atividades	Escorregar; brincadeira tipo “imaginário”; trepar; pendurar

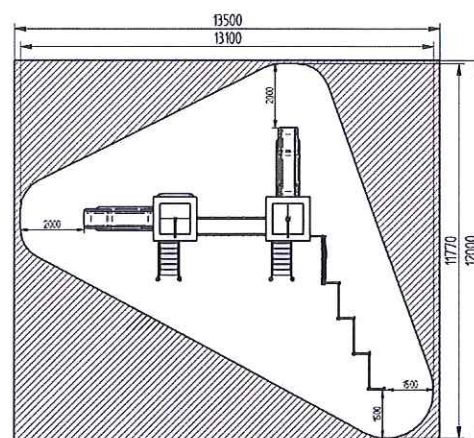

Altura - 4000mm Largura - 9700mm Profundidade - 8300mm




Ref.ª 3216 - P ALU



Baloiço de 2 lugares;
2 assentos em alumínio revestido a borracha vulcanizada;
2 proteções laterais;
Correntes em aço inox;
Travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização;
Opção: cadeira especial para bebé.

Área espaço de queda/Área de implantação	3.50 x 7 m (28m ²)
Altura de queda livre	<1.20 m
Peso (kg)	150 kg
O equipamento cumpre com os requisitos da norma	EN 1176-1/2: 2017
Atividades	Baloiçar

Altura - 2300mm Largura - 3800mm Profundidade - 1700mm

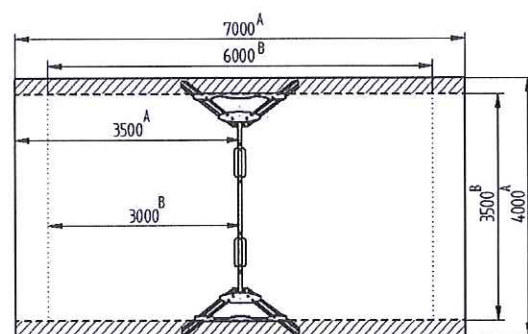

NOTA :


A – Área de queda, com requisitos de amortecimento de impacto, para piso de amortecimento composto por material solto (Areia, gravilha ou casca de árvore).

B - Área de queda, com requisitos de amortecimento de impacto, para piso de amortecimento composto por material contínuo (Piso sintético). Deve-se garantir um afastamento adicional de 0.5m, para cada lado do travessão, na direção de baloiçar, livre de obstáculos.

C- Área de Implantação.




Ref.ª 3315



Balanço com estrutura em aço e HPL.


Área espaço de queda/Área de implantação	3 x 5 m (15m ²)
Altura de queda livre	<0.60 m
Peso (kg)	125 kg
O equipamento cumpre com os requisitos da norma	EN 1176-1/6: 2017
Atividades	Balançar

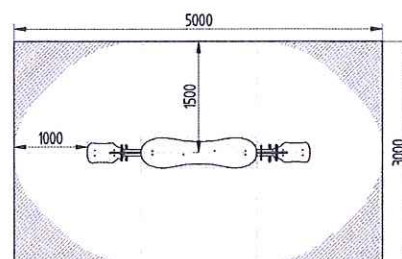

Altura - 1000mm Largura - 400mm Profundidade - 3000mm




Ref.ª 2002



Boneco de mola em HPL;
1 assento em HPL antiderrapante;
Painéis em HPL;
Mola em aço temperado pintado.


Área espaço de queda/Área de implantação	2.28 x 2.85 m (7.5m ²)
Altura de queda livre	<0.60 m
Peso (kg)	25 kg
O equipamento cumpre com os requisitos da norma	EN 1176-1/6: 2017
Atividades	Oscilante

Altura - 940mm Largura - 270mm Profundidade - 850mm

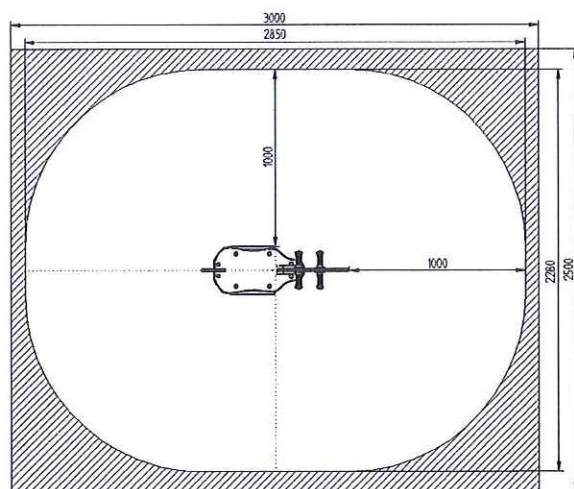




Ref.ª 2004



Boneco de mola em HPL;
1 assento em HPL antiderrapante;
Painéis em HPL;
Mola em aço temperado pintado.

Área espaço de queda/Área de implantação	2.28 x 2.85 m (7.5m ²)
Altura de queda livre	<0.60 m
Peso (kg)	25 kg
O equipamento cumpre com os requisitos da norma	EN 1176-1/6: 2017
Atividades	Oscilante

Altura - 940mm Largura - 270mm Profundidade - 850mm

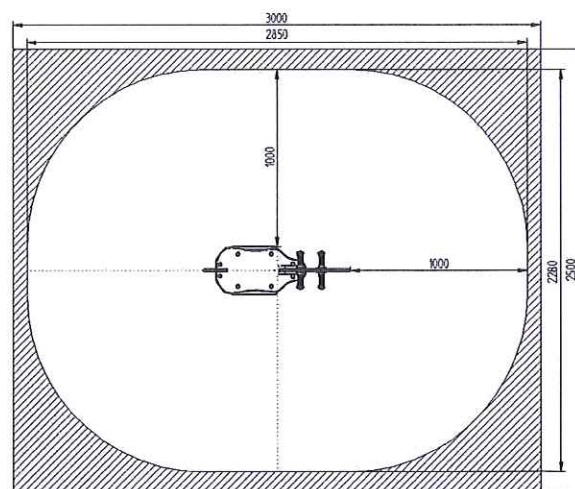

Ref.ª 2000 ALU



Painel informativo em HPL;

Estrutura formada por postes em alumínio anodizado;

Possibilidade de fixação de placares informativos, com 900x840mm em uma ou duas faces;

Os placares são fornecidos pela SOINCA em acrílico com vinil. A informação deve respeitar o estabelecido no Dec. Lei nº 203/15 de 17 de Setembro.

Papeleira para Parques Infantis



Ref: 1940 HPL

Papeleira com 42L de capacidade.

Estrutura em barra de aço e HPL colorido.

Recipiente em polietileno rotomoldado.

Todas as estruturas metálicas são sujeitas a um tratamento de decapagem e metalização.

Parafusaria em aço inox.

Para ter acesso aos downloads necessita de fazer login

Clique aqui para fazer [Login \(login\)](#) ou registre-se [Aqui \(register\)](#)

()

()



6/

<

>

oo

Ref: c-12 HPL

Bebedouro em fundição, revestido com HPL (cores);

Com pré-tratamento de decapagem e metalização.

Torneira em aço inox.

Para uso infantil.

Peso: 58Kg

Para ter acesso aos downloads necessita de fazer login