



SFP Évora - Quinta das Glicínias


2020.156.01.C1 – Substituição da rede de vedação exterior e da cobertura do alpendre

MEMÓRIA DESCRITIVA

Na quinta das Glicínias existem zonas do muro exterior envolvente da respetiva quinta, onde este já ruiu e/ou já não tem vedação, facilitando, assim, o acesso ao interior da quinta.



Para além desta situação, a cobertura exterior do alpendre, junto às salas de formação encontra-se completamente deteriorada.

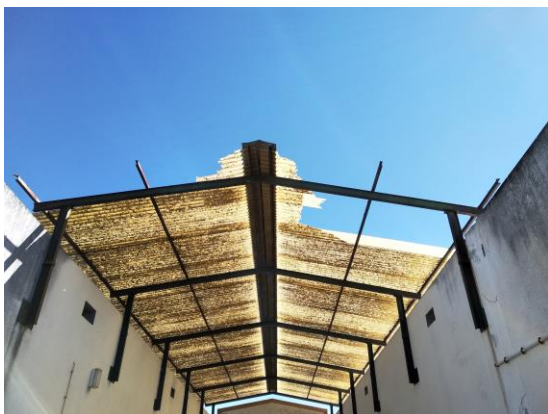



Existe, assim, a necessidade de reparação pontual do muro, em pedra, no limite da propriedade, assim como, a substituição, da cobertura do alpendre, em chapa translúcida.

Os respetivos trabalhos encontram-se mais detalhadamente descritos na listagem das medições, do Caderno de Encargos.

Salienta-se que a empreitada deverá ser executada de modo a que a formação, nas respetivas salas de formação, continue a funcionar sem qualquer constrangimento, motivado pelo desenvolvimento dos trabalhos.

As intervenções deverão ser programadas de maneira a que os equipamentos e materiais, da Quinta, não fiquem totalmente desprotegidos, devendo ser considerados e disponibilizados meios de proteção, durante a execução dos respetivos trabalhos e em períodos de chuva, caso seja necessário.

O estaleiro da obra deverá ter em consideração o disposto no nº 350º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL Nº 18/2008 de 29 de janeiro, nomeadamente, trabalhos relacionados com a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, individualização e protecção das zonas de intervenção das restantes áreas da quinta das Glicínias que não estejam a ser intervencionadas e questões relacionadas com a segurança de pessoas e bens.

Em matéria de segurança, deverão ser atendidas todas as disposições legais relativas à segurança e saúde no trabalho.

Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a legislação em vigor, de acordo com as normas de construção.

Beja, 19 de fevereiro de 2020

A Técnica superior

Margarida Palma

(Margarida Palma)