
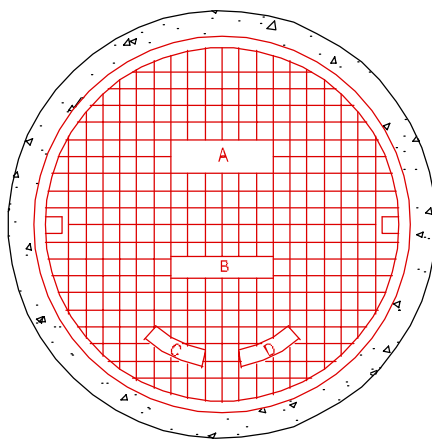






Características da Tampa:

- Diâmetro: 600 mm
- Material: Ferro Fundido Dúctil (FFD)
- Sistema de fecho: Sem Dobradiça nem Trinco
- Sistema de isolamento: Apoio Elástico
- Sistema de abertura: Simples, sem dobradiça
- Normas aplicáveis: NP EN 124

- A "Utilizador"  A - Nome do utilizador "SMAS VISEU" ou "SMAS V"

- B "Infraestrutura"  B - Tipo de Infraestruturas: Por "Águas" subentende-se sistemas de abastecimento de água, por "Esgotos", sistemas de drenagem de águas residuais domésticas ou industriais, e por "Pluviais", sistemas de drenagem de águas residuais pluviais.

- C  C - Referência da classe: D 400 - Faixas de rodagem
C 250 - Zonas pedonais

- D  D - Normas aplicáveis: EN 124 NP



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
NA RUA ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
PORMENOR DE TAMPA PARA CAIXA DE VISITA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:37-2022

PROJ:

TOP:

CAD: 37-2022-Remodelacao_redes_agua_esgoto_pluviais_na_rua_antonio_augusto_ferreira_gumiraoes

DES:

DATA: 07/2022

OBS:

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

06.13