



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

Identificação dos Condicionais Locais

L I S B O A , M A R Ç O 2 0 2 0

Identificação dos Condicionaismos Locais

Índice

1	Dados Gerais	2
1.1	Caracterização Sumária da Obra	2
1.2	Localização	2
1.3	Faseamento da Obra (se aplicável).....	2
1.4	Prazo de Execução	2
2	Levantamento fotográfico	2
3	Identificação dos Condicionaismos Locais	3

DADOS GERAIS

1.1 Caracterização Sumária da Obra

O muro exterior do Parque Desportivo de São João de Brito apresenta uma extensão com necessidade de intervenção de aproximadamente 120 ml e altura média de 3 metros. É constituído de betão pobre, sem ferro, e os módulos que o constituem estão desligados entre si, apresentando risco de queda para o passeio e arruamento adjacente (Estrada da Portela ao Bairro de São João de Brito).

O tratamento consiste na reconstrução do muro em betão armado, fundado diretamente em sapata.

1.2 Localização

Estrada da Portela ao Bairro de São João de Brito

1.3 Faseamento da Obra (se aplicável)

- Montagem de estaleiro e colocação de vedação
- Decapagens e remoção de pavimentos
- Remoção da vedação existente
- Demolição e remoção do muro sobrance
- Escavação do terreno
- Execução de sapata em betão armado
- Execução de muro de contenção em betão armado
- Pintura com emulsão betuminosa
- Reaterro no tardo e frente do muro
- Pintura das faces expostas do muro
- Montagem da vedação metálica
- Desmontagem do estaleiro

1.4 Prazo de Execução

90 dias (20 para elaboração do projeto e 70 para execução da obra).


LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Levantamento fotográfico: Objecto/Área de intervenção e envolvente local

Identificação dos Condicionais Locais




Identificação dos Condicionais Locais

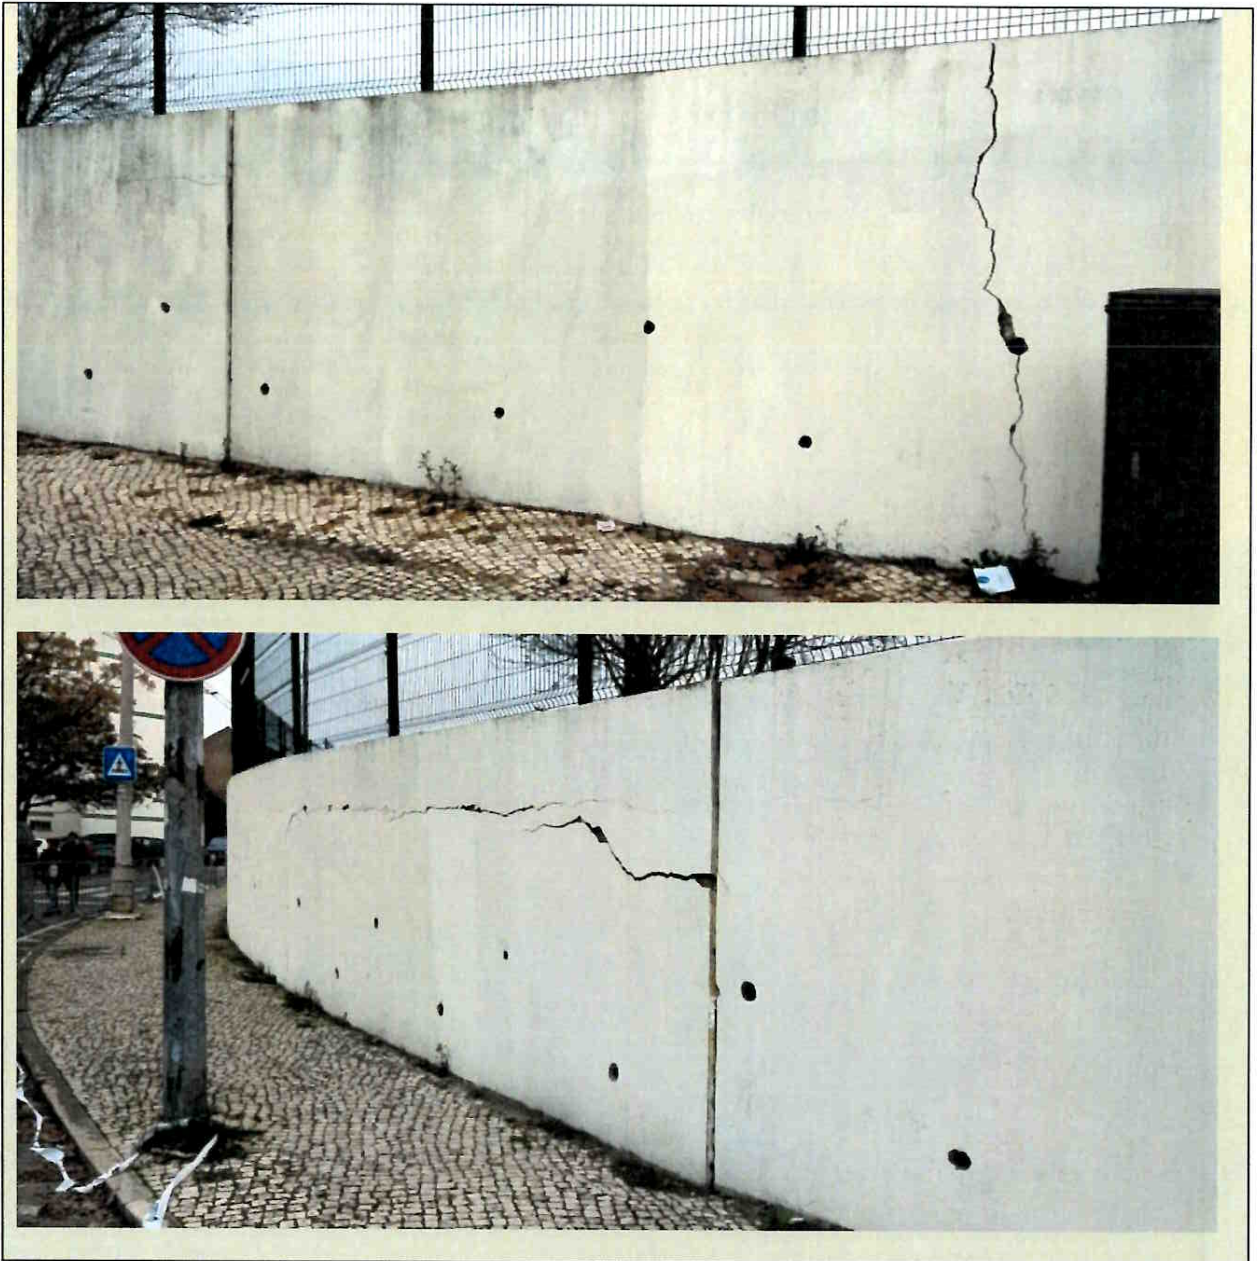

Identificação dos Condicionais Locais



Identificação dos Condicionais Locais

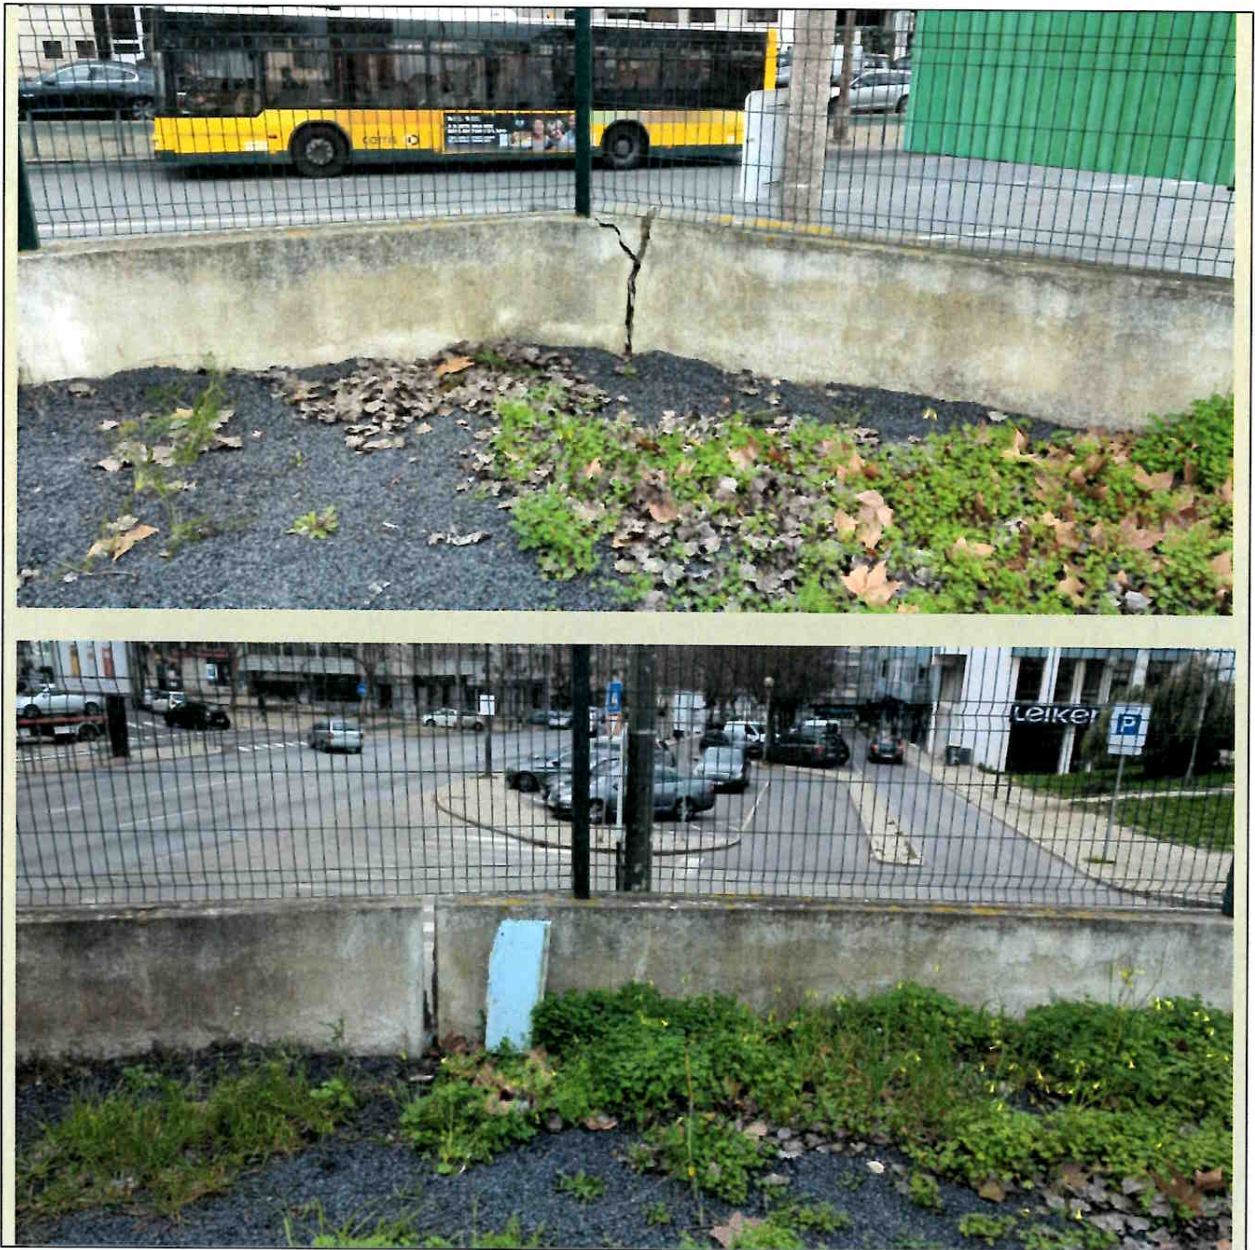

Identificação dos Condicionais Locais

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDICIONALISMOS LOCAIS

Identificação de todos os factores pré-existent à execução da obra relativos às condições envolventes que podem de alguma forma interferir ou influenciar os trabalhos a desenvolver – a Preencher pela CML

Instruções Preenchimento: assinalar com (X) os factores aplicáveis.

		TIPOLOGIA
A	Linhas de água	☐
B	Geologia (tipo de solo, relevo, subsolo, lençóis de água, poços)	☐
C	Condições Climáticas condicionantes	☐
D	Alterações significativas de Topografia	☐
E	Estruturas edificadas confinantes	☐
F	Edifício c/ risco de colapso total ou parcial	☐
G	Edifício(s) parcialmente ocupados	☐
H	Proximidade de edifícios com usos especiais (ex: hospital, escola, etc)	☐
I	Necessidade de estabelecer servidões e/ou serventias	☐
J	Implementação do PGRCD	☒
L	Património de interesse histórico / arquitectónico	☐
M	Reabilitação de Edifício(s) / Alterações estruturais	☐
N	Elementos envolventes que possam interferir na execução da obra	☐
O	Contaminantes tóxicos (espaços fechados / confinados / solos)	☐
P	Existência de árvores e raízes	☐
Q	Infra-estruturas aéreas e/ou enterradas seu eventual desvio ou substituição:	☐
Q1	de Electricidade	☒
Q2	de Águas	☒
Q3	de Esgotos	☐
Q4	de Comunicações	☐
R	Vias pedonais e rodoviárias confinantes	☒
S	Condições de implantação e acesso ao estaleiro e/ou apoio à obra	☐
S1	Existência de Acessos Condicionados	☐
	Interdições existentes	☐
	Saídas de emergência	☐
S2	Necessidade de Trabalhos Preparatórios (por forma a garantir acessos adequados à obra).	
	OUTROS:	
T		☐
U		☐
	(...) Rede de Gás	☐

Data 12/03/2020 Rubrica

Claudio Viana