

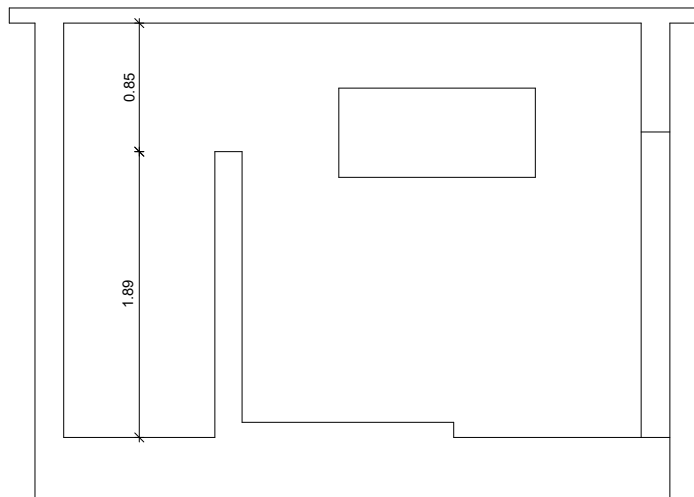




EXISTENTE

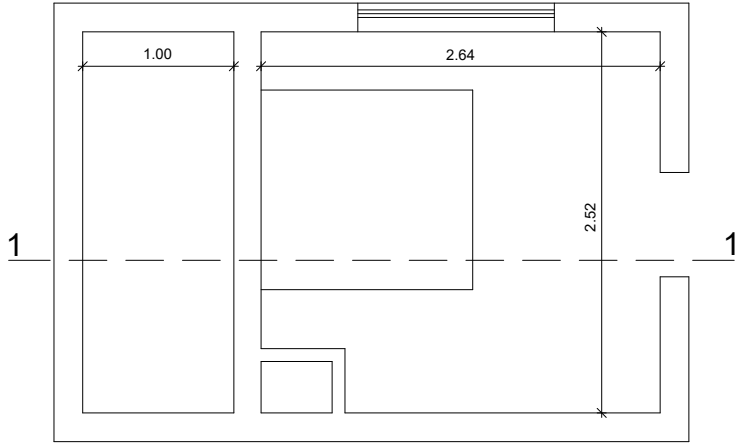

Corte 11

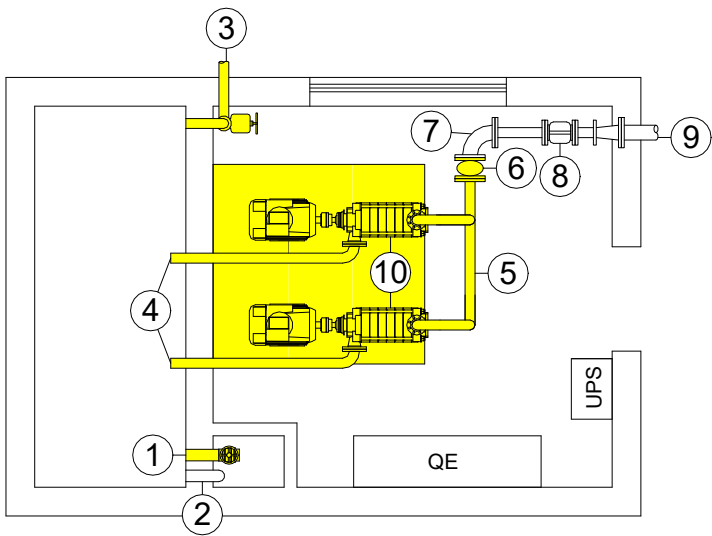

ALTERAÇÕES/A CONSTRUIR

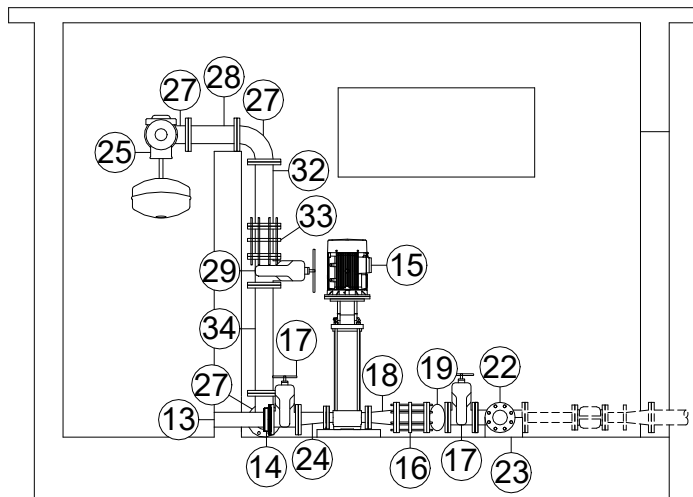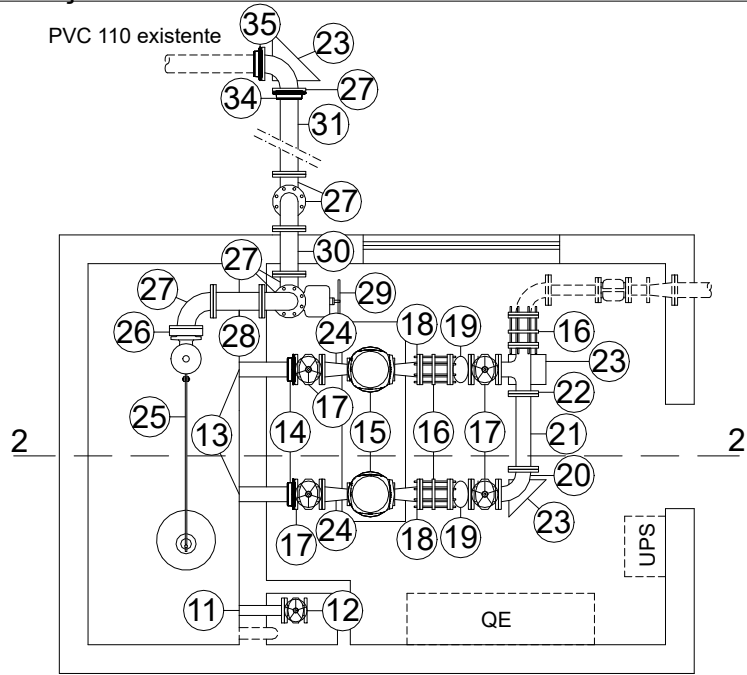

Corte 22

- 24 Cone de redução excêntrico em FFd DN80x40, flangeado, PN16
- 25 Válvula automática de flutuador em FFd, DN80, PN16, completa
- 26 Flange de redução em FFd, 100x80, PN16
- 27 Curva em FFd DN100, 90°, flangeada, PN16
- 28 Tubo em FFd DN100, flange/flange, PN16, L=0.30 m

- 29 Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, flangeada, DN100, PN16, canhão curto
- 30 Tubo em FFd DN100, flange/flange, PN16, L=0.40 m
- 31 Tubo em FFd DN100, flange/ponta lisa, PN16, L= a definir em obra
- 32 Tubo em FFd DN100, flange/flange, PN16, L=0.45 m
- 33 Junta desmontável autotravada em FFd DN100, PN16

- 34 Flange de adaptação para tubo de FFd DN100, PN16
- 35 Flange de adaptação para tubo de PVC DN110, PN16
- QE Quadro elétrico de potência, comando e telegestão, existente
- UPS Unidade de baterias, existente

A demolir

- 1 Descarga de fundo 2"½, existente
- 2 Descarga de superfície 2"½, existente
- 3 Adução existente DN65, existente
- 4 Aspiração 2" ,existente
- 5 Tubagem de compressão 2" + torneira + retenção, existente
- 6 Válvula de retenção Socla DN80, existente
- 7 Curva em FFd DN80, 90°, flangeada, existente
- 8 Caudalímetro Siemens DN40, existente
- 9 Conduita elevatória PVC DN110, existente
- 10 Grupo eletrobomba de eixo horizontal, existente
- 11 Tubo em FFd DN60, flange/ponta lisa, PN16, L=0.30 m
- 12 Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, flangeada, DN 60, PN16, canhão curto
- 13 Tubo em FFd DN80, ponta lisa/ponta lisa, L=0.35 m
- 14 Flange de adaptação para tubo de FFd DN80, PN16
- 15 Grupo eletrobomba de eixo vertical com motor IE4
- 16 Junta desmontável autotravada em FFd DN80, PN16
- 17 Válvula de seccionamento em FFd, sede elástica, flangeada, DN 80, PN16, canhão curto
- 18 Cone de redução em FFd DN80x40, flangeado, PN16
- 19 Válvula de retenção axial, DN80, flangeada, PN16
- 20 Curva em FFd DN80, 90°, flangeada, PN16
- 21 Tubo em FFd DN80, flange/flange, PN16, L=0.50 m
- 22 Tê em FFd DN80x80, flangeado, PN16
- 23 Maciço de amarração/ancoragem