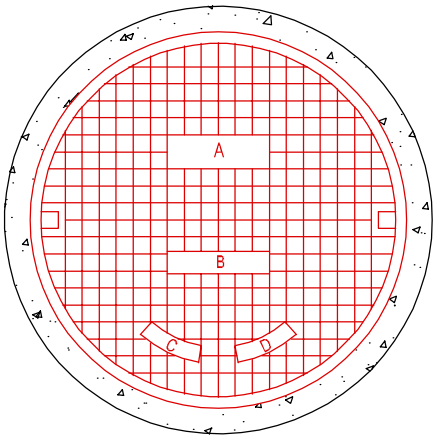


Características da Tampa:

-Diâmetro: 600 mm
-Material: Ferro Fundido Dúctil (FFD)
-Sistema de fecho: Sem Dobradiça nem Trinco
-Sistema de isolamento: Apoio Elástico
-Sistema de abertura: Simples, sem dobradiça
-Normas aplicáveis: NP EN 124

- A "Utilizador" 0.06 / 0.18 — A - Nome do utilizador "SMAS VISEU" ou "SMAS V"

- B "Infraestrutura" 0.04 / 0.18 — B - Tipo de infraestruturas: Por "Águas" subentende-se sistemas de abastecimento de água, por "Esgotos", sistemas de drenagem de águas residuais domésticas ou industriais, e por "Pluviais", sistemas de drenagem de águas residuais pluviais.

- C "XXX" 0.12 / 0.03 — C - Referência da classe: D 400 - Faixas de rodagem
C 250 - Zonas pedonais

- D EN 124 0.03 / 0.12 — D - Normas aplicáveis: EN 124 NP

ÁGUAS DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE ÁGUA E SANEAMENTO

DE VISEU

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS NO PARQUE INDUSTRIAL

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

PORMENOR DE TAMPA PARA CAIXA DE VISITA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº:	29–2022
PROJ:	
TOP:	
CAD:	29–2022–EEAR_Pic
DES:	
DATA:	05/2022
OBS:	
ESCALA (S):	
H=	S/E
V=	S/E

03.07