



Localização

Rua Sra, Fatima Veado - Reriz

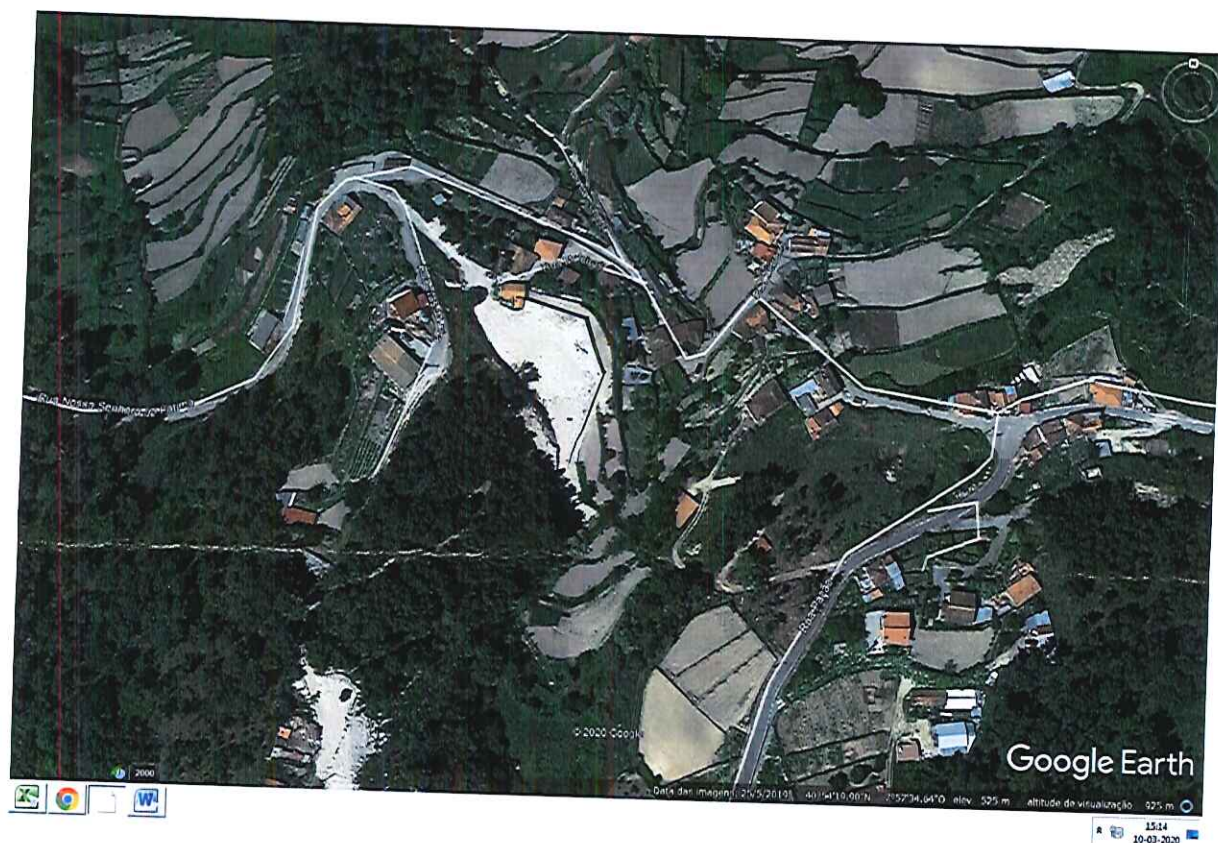

Castro Daire, 10 de março de 2020.

O técnico responsável

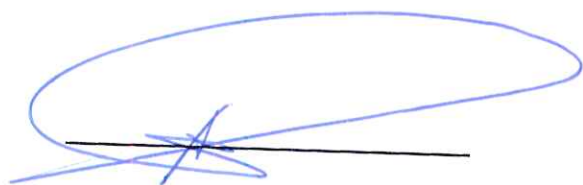



Castro Daire Município

Apoio à melhoria habitacional - D. Ercília - Veado - Reriz

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Un	Qt.	Preços	
1 ESTALEIRO					
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro.				
1.2	Desmonte/demolição dos pisos em madeira existente (soalho), incluindo a remoção dos materiais e condução a depósito.	uni	1,00	100,00 €	100,00 €
		Un	1,00	800,00 €	800,00 €
	Total capítulo				900,00 €
2 HIGIENE E SEGURANÇA					
2.1	Higiene e segurança na execução dos trabalhos.	uni	1,00	100,00 €	100,00 €
	Total capítulo				100,00 €
3 LAGE DE PISO					
3.1	Fornecimento e execução de laje aligeirada com vigotas VP4 (5m), no piso incluindo abobadilhas betonagem, cofragem e todos os trabalhos necessários e complementares.				
3.2	Fornecimento e aplicação de betonilha leve (leca), na regularização dos piso, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	45,00	45,00 €	2.025,00 €
3.3	Fornecimento e aplicação de betão armado em vigas (6*0,20*0,30)m (6ø12), e dois pilares (0,2*0,2*2,5) (4ø12), incluindo cofragem/descofragem e demais trabalhos.	m2	45,00	9,00 €	405,00 €
3.4	Execução de fundação em betão armado nas sapatas dos pilares (0,80*0,80*0,50), incluindo abertura de "caboucos" e remoção dos produtos a vazadouro.	m3	2,50	280,00 €	700,00 €
		Un	10,00	50,00 €	500,00 €
	Total capítulo				3.630,00 €
4 COBERTURA					
4.1	Limpeza de telhas cerâmicas do telhado existente com jato de água, substituição de telhas danificadas.				
4.2	Aplicação sobre telha cerâmica de camada de acabamento com vedante de cor telha RAL 7032, do tipo "Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical", ou EQUIVALENTE, aplicada através de broxa, rolo ou pistola.	m2	50,00	3,00 €	150,00 €
		m2	50,00	8,50 €	425,00 €
	Total capítulo				575,00 €
5 PAREDES					
5.1	Fornecimento execução de alvenaria de tijolo (9cm) na adaptação da parede interior à nova cota do piso.				
5.2	Fornecimento e execução de reboco em alvenarias, devidamente acabado a areado, pronto a receber pintura, nos locais e acerto das alvenarias ajustadas ao novo nível da laje.	m2	6,00	10,00 €	60,00 €
5.3	Execução de pintura sobre reboco em alvenarias, devidamente acabado.	m2	30,00	10,00 €	300,00 €
5.4	Adaptação de 3 portas interiores e uma exterior à nova cota do piso.	m2	30,00	7,00 €	210,00 €
		Un	4,00	32,50 €	130,00 €
	Total capítulo				700,00 €
6 REVESTIMENTOS					
6.4	Fornecimento e aplicação de masaico cerâmico anti-derrapante sobre o piso, incluindo colas, tapa juntas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento.				
		m2	50,00	13,00 €	650,00 €
	Total capítulo				650,00 €
7 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS					
7.1	Execução de adaptações na infraestrutura eléctrica, incluindo o aproveitamento dos "casquilhos" existentes e respectiva montagem, e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento, devido às alterações decorrentes da alteração de cotas da laje.				
		vg	1,00	520,00 €	520,00 €
	Total capítulo				520,00 €
	Total				7.075,00 €

Castro Daire, 10 de março de 2020

O Técnico Superior

Arlindo Pereira, Eng. Téc. Civil