

P1 - Lajes de calcário em Degraus + Espelho e focinho chapa de aço corten
ESC. 1/10

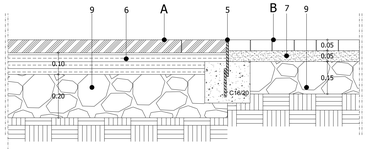

P2 - Lajes de calcário + Guia de aço corten + CORREDOR ACESSÍVEL_Paver cerâmico
ESC. 1/10

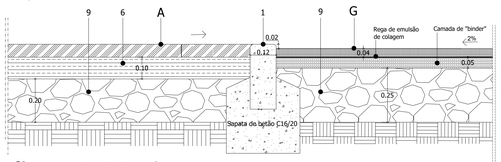

P3 - Lajes de calcário + Guia de 12 + Betuminoso * em locais onde seja necessário executar integralmente o pavimento (c/ base e sub-base)
ESC. 1/10

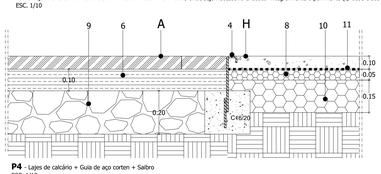

P4 - Lajes de calcário + Guia de aço corten + Saibro
ESC. 1/10

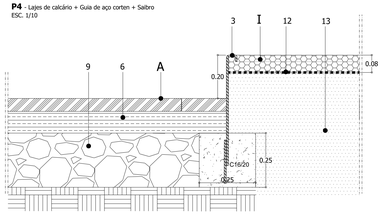

P5 - Lajes de calcário + Chapa de aço corten (contenção floreira) + área plantada - gravilha + manta anti-ervas + terra vegetal
ESC. 1/10

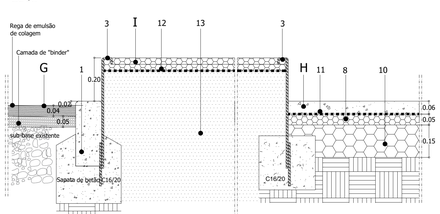

P6 - Betuminoso+ lancil 12cm+chapa de aço corten+área plantada+chapa de aço corten+saibro
ESC. 1/10



P7- CORREDOR ACESSÍVEL_Paver cerâmico + Guia de aço corten+calçada média de calcário (reutilizada)-corte
ESC. 1/10



P7A - CORREDOR ACESSÍVEL_Paver cerâmico Estereotomia - Espinha
ESC. 1/10



P7B - CORREDOR ACESSÍVEL_Paver cerâmico Estereotomia - Paralelo
ESC. 1/10

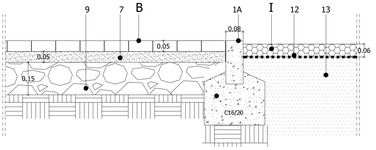

P8- CORREDOR ACESSÍVEL_Paver cerâmico + Guia de betão 8cm+ área plantada (gravilha +terra vegetal)
ESC. 1/10

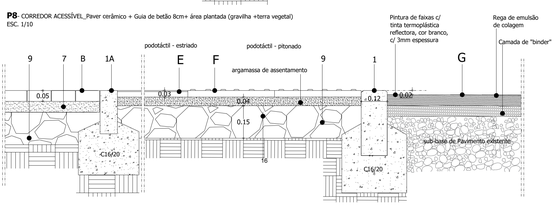

P9 - CORREDOR ACESSÍVEL | PASSAGEM DE PEÕES_Paver cerâmico+ guia 8+Mosaico direccional+ Mosaico de alerta + Lancil (12cm) + Passagem de peões_passadeira
ESC. 1/10

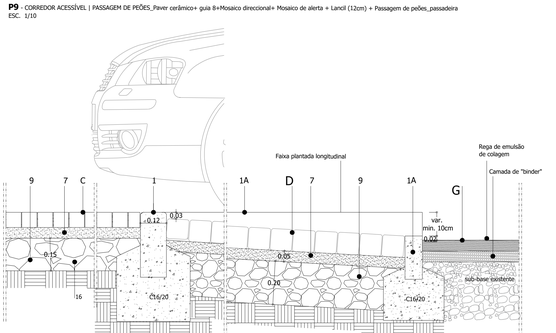

P10 - PASSEIO_(FAIXA PLANTADA)_ESTACIONAMENTO_calçada reutilizada+guia 12cm+calçada grada reutilizada(estacionamento)+ betuminoso
ESC.1/10

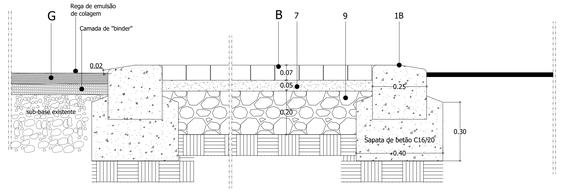

P11 - ACESSO A BOLSAS DE ESTACIONAMENTO (espessuras das camadas reforçadas): Betuminoso+ Lancil rampeado+Paver cerâmico c/ 7cm espessura+ lancil rampeado
ESC. 1/10

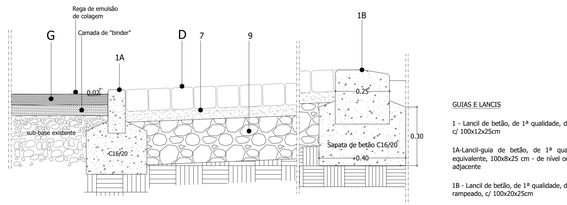

P12 - ACESSO A BOLSAS DE ESTACIONAMENTO (espessuras das camadas reforçadas): calçada grada+ Lancil rampeado
ESC. 1/10

PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS

A - LAJES DE CALCÁRIO DA REGIÃO - com 80x50x8cm e 50x50x6cm, bujardadas a pico fino

B - CORREDOR ACESSÍVEL - Paver cerâmico, do tipo "Vale da Gândara" ou equivalente, com 200x100x50mm em áreas pedonais e 200x100x70mm em áreas de passagem de viaturas; padrão em espinha ou paralelo à fachada; faces laterais com "afastadores" de junta; cor vermelho vulcânico, conforme planta de pavimentos e desenhos de pormenor

C - CALÇADA MÉDIA DE CALCÁRIO - REUTILIZADA - calcário da região, dimensões regulares, aresta de 6-7cm; juntas reduzidas ao mínimo, superfície perfeitamente desempenada; sobre base de 5cm pó de pedra, sub-base 15cm de "tout-venant"

D - CALÇADA GRADA DE CALCÁRIO - grada existente a reutilizar/recolocar, juntas reduzidas ao mínimo, superfície perfeitamente desempenada; sobre base de 5cm de pó de pedra e 20cm de tout-venant

E - MOSAICOS HIDRÁULICOS DIRECCIONAL - c/ tratamento de impermeabilização, do tipo "AMOP" ou equivalente, barras c/ salências direccionais cor cinza, c/ 40x40x3cm, aplicados c/ cimento cola, incluindo rejuntamento, sobre camada de argamassa de assentamento c/ 40mm espessura, e sub-base de 15cm de"tout-venant"

F - MOSAICOS HIDRÁULICOS DE ALERTA - c/ tratamento de impermeabilização, do tipo "AMOP" ou equivalente, pitonados cor cinza c/ 40x40x3cm, aplicados c/ cimento cola, incluindo rejuntamento, sobre camada de argamassa de assentamento c/ 40mm espessura, e sub-base de 15cm de "tout-venant"

G - Betão Betuminoso - Camada de desgaste c/ 4cm de espessura média sobre pavimento existente, previamente fresado PASSADEIRAS - enchimento c/ camada de betuminoso, espessura máxima de 12cm, conforme desenho de pormenor, c/ pintura de faixas c/ tinta termoplástica reflectora, cor branco, c/ 3mm espessura

H - Saibro natural calibrado proveniente de saibreiras da região, não argiloso, cor grés, granulometria 4-1/1,5mm, com 10cm de espessura, sobre manta anti-ervas do tipo "Plantex" ou equivalente, c/ 190gr/m², sobre 5cm de brita nº1-2 e 0,15m de brita nº4, incluindo compactação, bem como todos os trabalhos inerentes. C/ ligante, nas áreas identificadas em planta de pavimentos, do tipo "PAVIStab" da "Globalpav" ou equivalente

I - Gravilha calcária "bago de arroz", cor branco, 3/7mm, lavada, em camada de 8cm de espessura, sobre manta anti-ervas do tipo "Plantex" ou equivalente, c/ 125gr/m²

GUIAS E LANCIS

1 - Lancil de betão, de 1ª qualidade, do tipo "Soplacas", ref. 351, ou equivalente, c/ 100x12x25cm

1A-Lancil-guia de betão, de 1ª qualidade, tipo "Soplacas", ref. to 358 ou equivalente, 100x8x25 cm - de nível ou c/ 2cm de desnível máximo c/ pavimento adjacente

1B - Lancil de betão, de 1ª qualidade, do tipo "Soplacas"ou equivalente, rampeado, c/ 100x20x25cm

2 - Espelho e focinho de degrau em chapa de aço corten, quinada, com 8mm espessura, bem fixa à pedra

3 - Guia em chapa de aço corten, c/ 10mm espessura, duplamente quinada; a formar floreiras elevadas 20cm acima do pavimento adjacente; incluindo estacas e sapatas de fixação, conforme desenho de pormenor

4 - Guia em chapa de aço corten, c/ 8mm espessura, h=15cm; duplamente quinada (sempre que confinante c/ pavimentos permeáveis); incluindo estacas e sapatas de fixação, conforme desenho de pormenor

5 - Guia em chapa de aço corten, c/ 8mm espessura; h=15cm; de nível com pavimentos adjacentes; incluindo estacas e sapatas de fixação, conforme desenho de pormenor

BASES, SUB-BASES, TELAS. DIVERSOS

6 - Betonilha armada com malha-sel CQ40, com 10cm

7 - Base em pó de pedra, com 5cm espessura após recalque, para assentamento de paver cerâmico

8- Base em gravilha/brita 1-2, sob manta anti-ervas em pavimento de saibro

9 - Sub-base|Camada de Fundação de "Tout-venant"

10- Sub-base| Camada Fundação|Drenante de Brita nº 4

11 - Tela anti-ervas do tipo "Plantex", ou equivalente, c/ 190gr/m²

12 - Tela anti-ervas do tipo "Plantex", ou equivalente, c/ 125gr/m²

13 - Terra vegetal/terra de jardim - textura franco-arenosa, isenta de infestantes ou produtos grosseiros
árvores - 1m3; arbustos 0.20m3; herbáceas - camada de 0,25cm

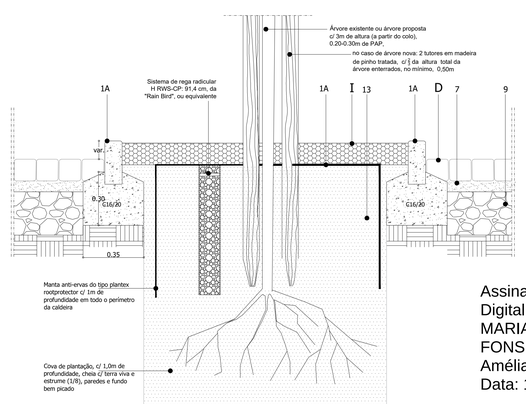

P13- FAIXAS PLANTADAS EM ESTACIONAMENTO - calçada grada reutilizada+guia 8cm+área permeável+calçada grada reutilizada
ESC.1/10

Assinado com Assinatura Digital Qualificada por:
MARIA AMÉLIA DA FONSECA DOS SANTOS
Amélia Santos Unipessoal Lda
Data: 19-07-2022 19:48:10

Este desenho é propriedade do seu autor, não pode ser reproduzido, copiado ou divulgado no todo ou em parte, sem autorização escrita do seu autor (Dec.Lei 63/85 de 14 Mar. Lei 45/85 de 17 de Set. e Lei 114/91 de 3 de Set. Lei 50/2004 de 1 de Abril.

Câmara Municipal de São Brás de Alportel	designação: Projecto de Requalificação do Centro Urbano – 1ª Fase (Zona Norte)	escala: várias	nº 11
Amélia Santos Unipessoal, Lda	local: S. BRÁS DE ALPORTEL		
	projecto: coordenação e concepção - Amélia Santos colaboração Mónica Oliveira	arquivo:	
fase: Projecto de Execução_rev	peça: PORMENORES CONSTRUTIVOS - PAVIMENTOS	orientação:	
data: Julho de 2022			
tipo / versão: AutoCAD LT 2013 SERIAL Nº 233-92924338			