
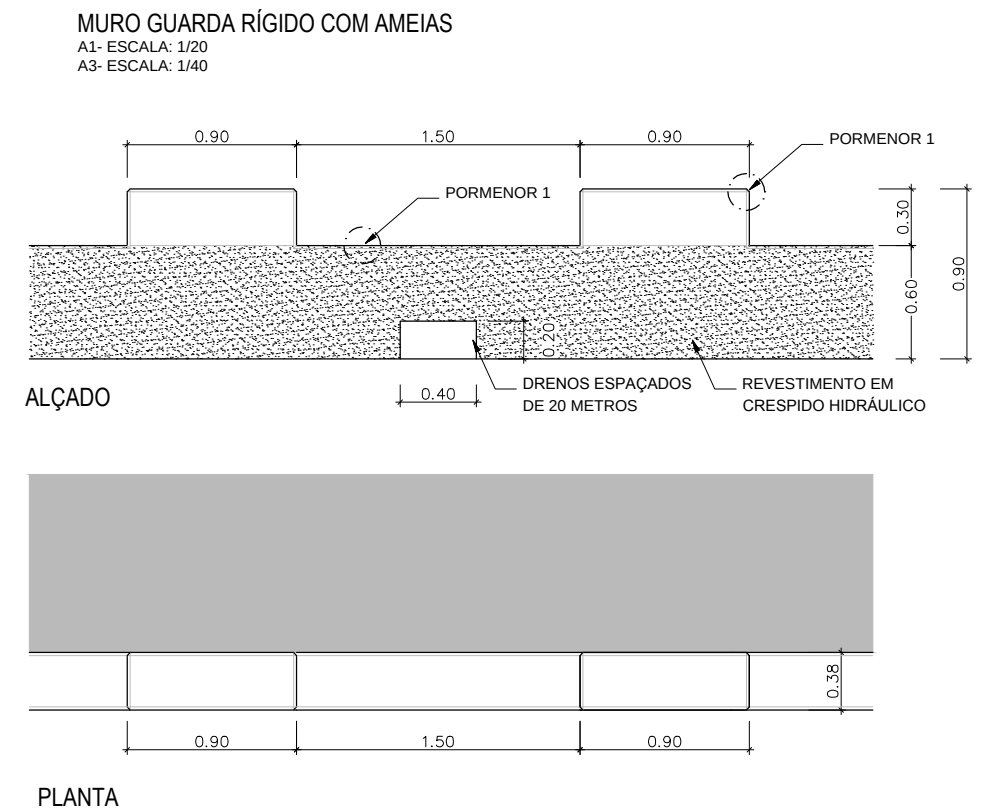
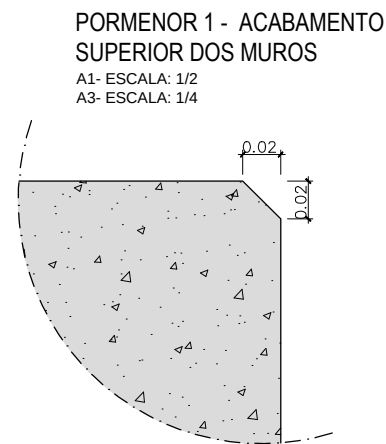
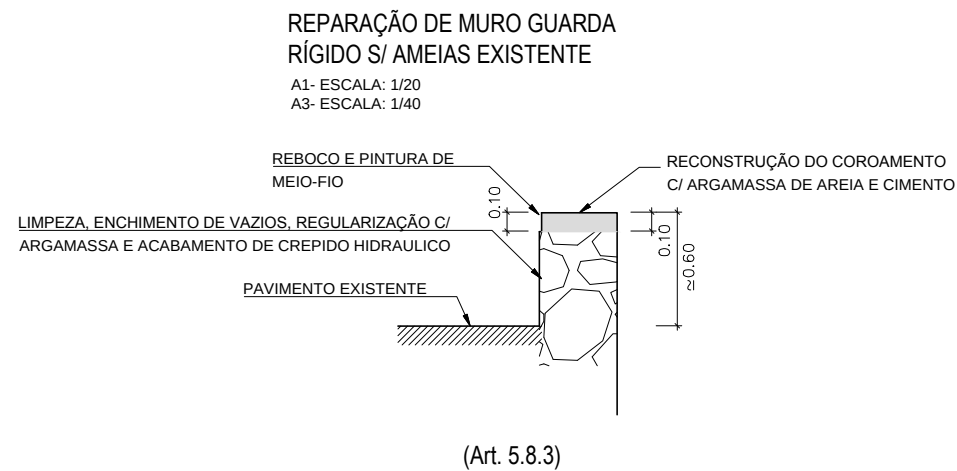
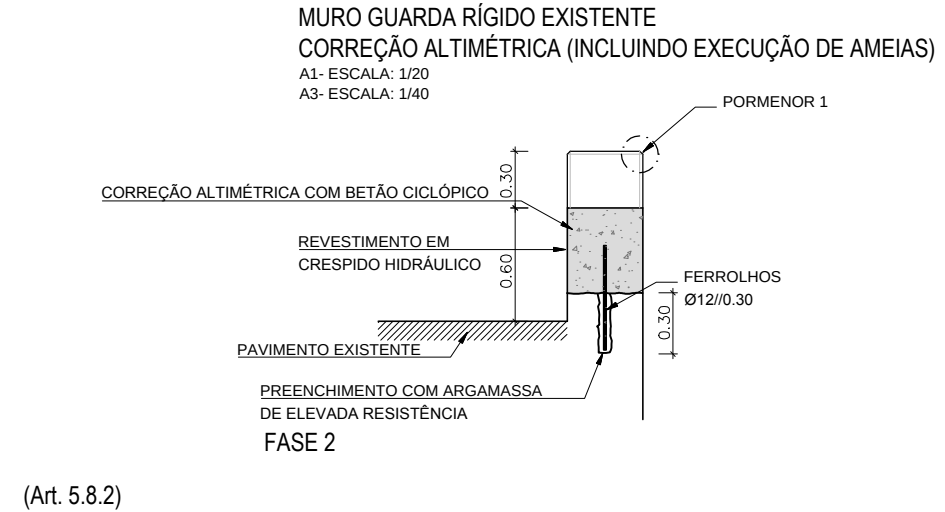
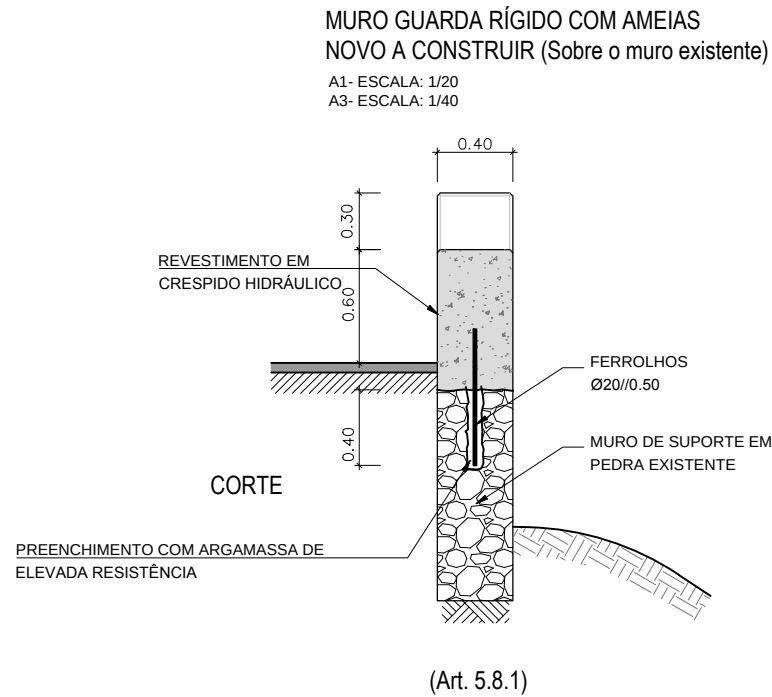


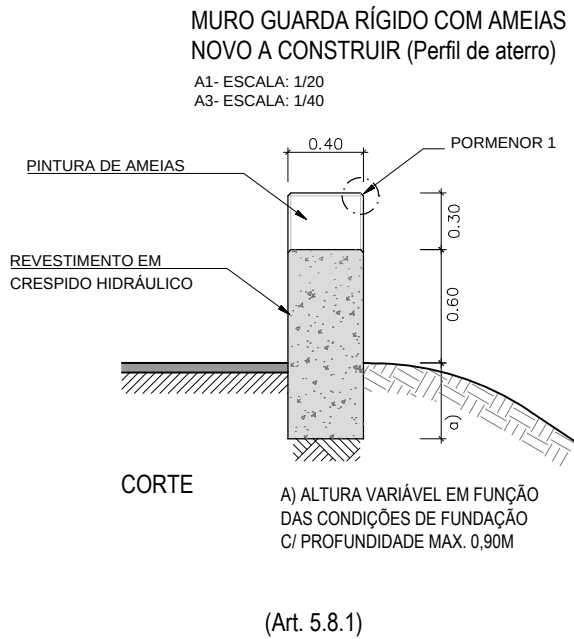

MATERIAIS:

Muros de suporte em betão ciclópico:
60% em betão (EN 206-1: C20/25 X0(P) C10.4 Dmáx22 S2)
e 40% de pedra e aplicação de geotextil com bueiros
em quincôncio em tubo de PVC Ø 90.

Muros de guarda rígidos em betão ciclópico:
60% em betão (EN 206-1: C20/25 X0(P)
C10.4 Dmáx22 S2) e 40% de pedra

Ferrolhos em aço A500NR