
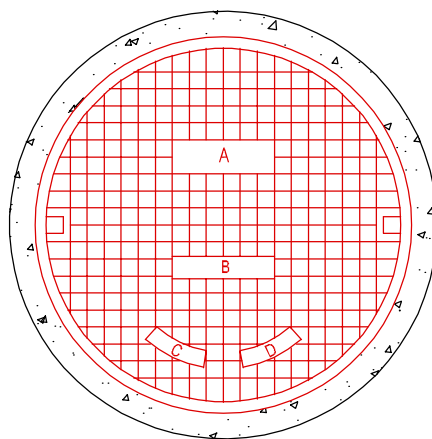






Características da Tampa:

- Diâmetro: 600 mm
- Material: Ferro Fundido Dúctil (FFD)
- Sistema de fecho: Sem Dobradiça nem Trinco
- Sistema de isolamento: Apoio Elástico
- Sistema de abertura: Simples, sem dobradiça
- Normas aplicáveis: NP EN 124

- A "Utilizador"  0,06 A - Nome do utilizador "SMAS VISEU" ou "SMAS V"

- B "Infraestrutura"  0,04 B - Tipo de infraestruturas: Por "Águas" subentende-se sistemas de abastecimento de água, por "Esgotos", sistemas de drenagem de águas residuais domésticas ou industriais, e por "Pluviais", sistemas de drenagem de águas residuais pluviais.

- C  0,03 C - Referência da classe: D 400 - Faixas de rodagem
C 250 - Zonas pedonais

- D  0,03 EN 124 D - Normas aplicáveis: EN 124 NP



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E RELOCALIZAÇÃO DE EEAR
NO BAIRRO DAS LAGES EM PÓVOA DE SOBRINHOS

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
PORMENOR DE TAMPA PARA CAIXA DE VISITA

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº : 48-2022

PROJ:

TOP:

CAD : 48-2022-Relocalizacao_eee_bairro_lages_povoa_sobrinhos

DES:

DATA: 09/2022

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

04.12