



REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS


TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS NÃO PAVIMENTADAS

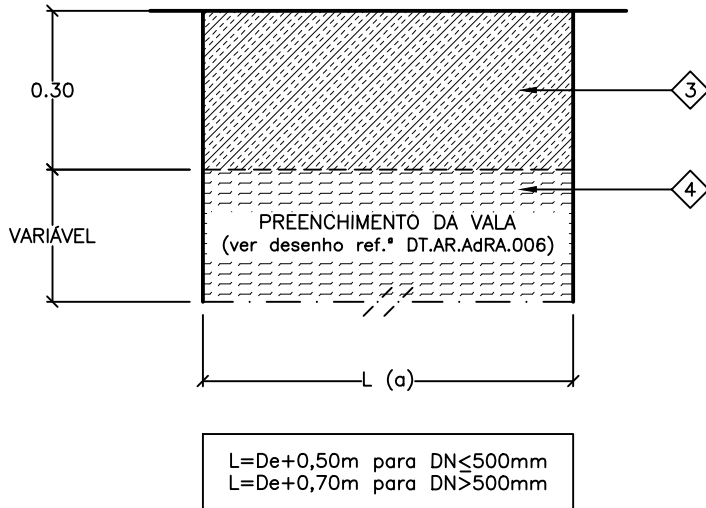

TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS COM PAVIMENTO BETUMINOSO

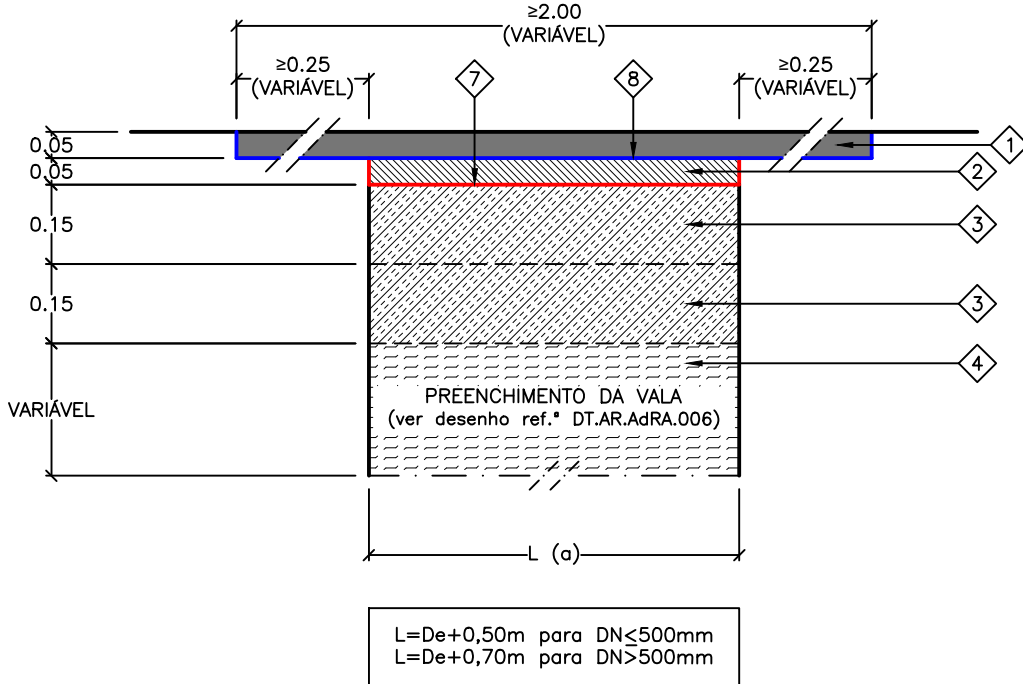


TUBAGEM INSTALADA EM ZONAS COM PAVIMENTO EM CUBOS

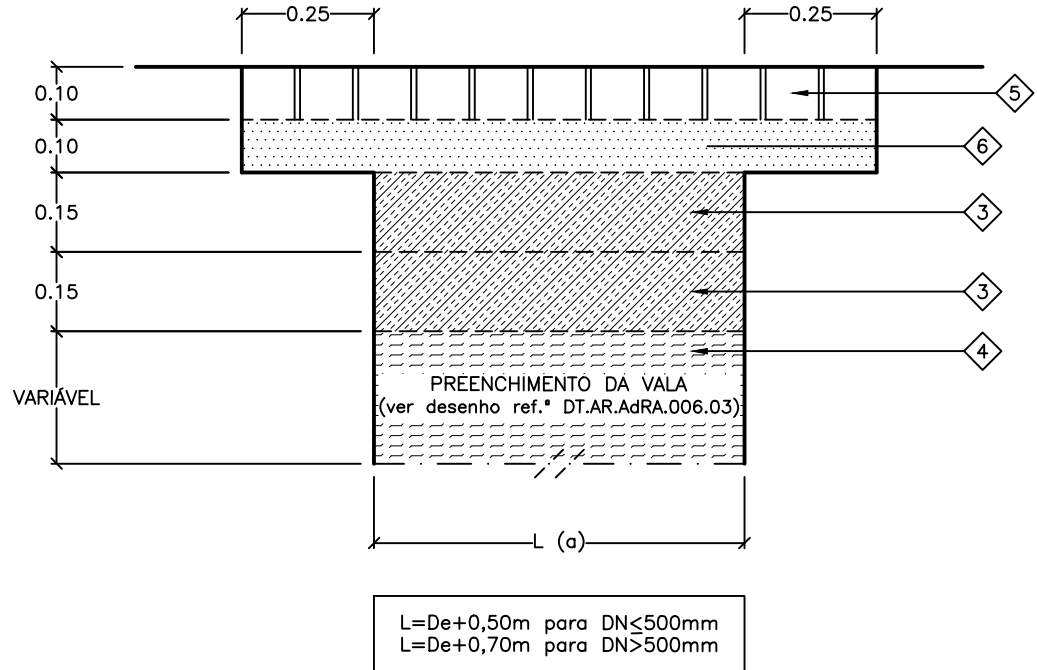

LEGENDA:

- 1 BETÃO BETUMINOSO PARA CAMADA DE DESGASTE.
 - 2 MISTURA BETUMINOSA DENSE TIPO BINDER.
 - 3 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA – ABGE (0/31,5mm) COM 0,30m DE ESPESSURA, MISTURADO COM CIMENTO (3%), APLICADO EM DUAS CAMADAS DE 0,15m DE ESPESSURA, DEPOIS DO RECALQUE, REGADA E CILINDRADA.
 - 4 MATERIAL PROVENIENTE DA VALA PARA ATERRO, CIRANDADO, ISENTO DE PEDRAS OU TORRÕES DE DIMENSÕES SUPERIORES A 0,02m, DETRITOS ORGÂNICOS OU TERRAS VEGETAIS, COMPACTADO, DE MODO A ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO ENSAIO PROCTOR MODIFICADO.
OU
SUBSTITUIÇÃO POR AREIA, NAS SITUAÇÕES EM QUE O MATERIAL PROVENIENTE DA VALA NÃO SEJA POSSÍVEL O SEU APROVEITAMENTO (POR EXEMPLO MATERIAL ARGILOSO).
 - 5 CUBOS, PARALELÍPEDOS DE GRANITO, MICRO-CUBO, PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO OU CALÇADA (COM JUNTAS EM TRAÇO SECO DE AREIA E CIMENTO).
 - 6 CAMADA DE AREIA OU PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO.
 - 7 REGA DE IMPREGNAÇÃO.
 - 8 REGA DE COLAGEM.
- (a) A LARGURA "L" DA VALA, AUMENTA 0,10m POR CADA METRO DE PROFUNDIDADE A PARTIR DOS 3,00m DE ALTURA.

Projeto:		
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS (COMUM À REDE AA)		
Data:	Designação: <div style="text-align: center;">DESENHO TÉCNICO</div>	
Projeto:		
Verificou:		
Aprovou:	Obs.:	Ref. ^a : DT.AR.AdRA.019.04 Des. n.º: Escala: <div style="text-align: center;">S/ ESCALA</div>