

*Amado. Procede-se à abertura
do processo em anexo.*

Castro Daire, 10 / 07 / 2020

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
De Castro Daire

**ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO DAS BERMAS DA EM LAMAS A MOITA -
REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - 03.331.2020/3**

INFORMAÇÃO N.º 75 /2020 – 10/07/2020

A Memória Descritiva e Justificativa e o mapa de trabalhos que se anexam referem-se à empreitada **“Pavimentação das bermas da EM Lamas a Moita”**.

O orçamento eleva-se a 17250,00€, acrescido de IVA à taxa legal. O prazo de execução é de 100 dias.

À consideração de V^a. Ex^a. a abertura de procedimento por consulta prévia nos termos da alínea c) do artigo 19º do CCP, com consulta a 3 entidades no mínimo.

Proponho a nomeação do Júri do Procedimento, como a seguir se indica:

- Presidente: Eng. Ernesto da Silva Rodrigues;
- Vogal: Eng. Arlindo Pereira
- Vogal: Eng^a. Patrícia Cardoso
- Suplente: Eng^a. Sandra Ferreira
- Suplente: Eng. Luís Castro

À consideração de V. Ex^a.

O Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Pavimentação das bermas da EM Lamas a Moita

1 –Pavimentação em calçada

O presente projeto consiste na pavimentação das bermas na estrada municipal de Lamas à Moita.


Pretende-se criar um percurso pedonal na distância de 1 Km de modo a possibilitar não só melhor acesso às habitações, mas também dar a possibilidade de os habitantes poderem efetuar um percurso que lhes possibilite a manutenção da saúde.

Preconiza-se a execução de um pavimento em calçada com os cubos de granito a serem fornecidos pela Junta de Freguesia. Para tal, torna-se necessário a abertura de caixa com 0.35m de espessura de modo a aplicar o material de assentamento que possibilite o assentamento dos cubos de granito de 10*10.

A previsão da quantidade de trabalho é de 1800 m² e serão repostas as infraestruturas que eventualmente sejam danificadas. As condições estão plasmadas no mapa de medições em anexo.

Estão englobados no preço unitário todos os trabalhos necessários ao bom acabamento final, designadamente o arranque do pavimento, a abertura de caixa, o fornecimento e compactação do material de assentamento e o assentamento dos cubos 10*10 em granito, bem como o acabamento a traço seco com a junta betumada.

Fig.1-Área de Intervenção em Mamouros

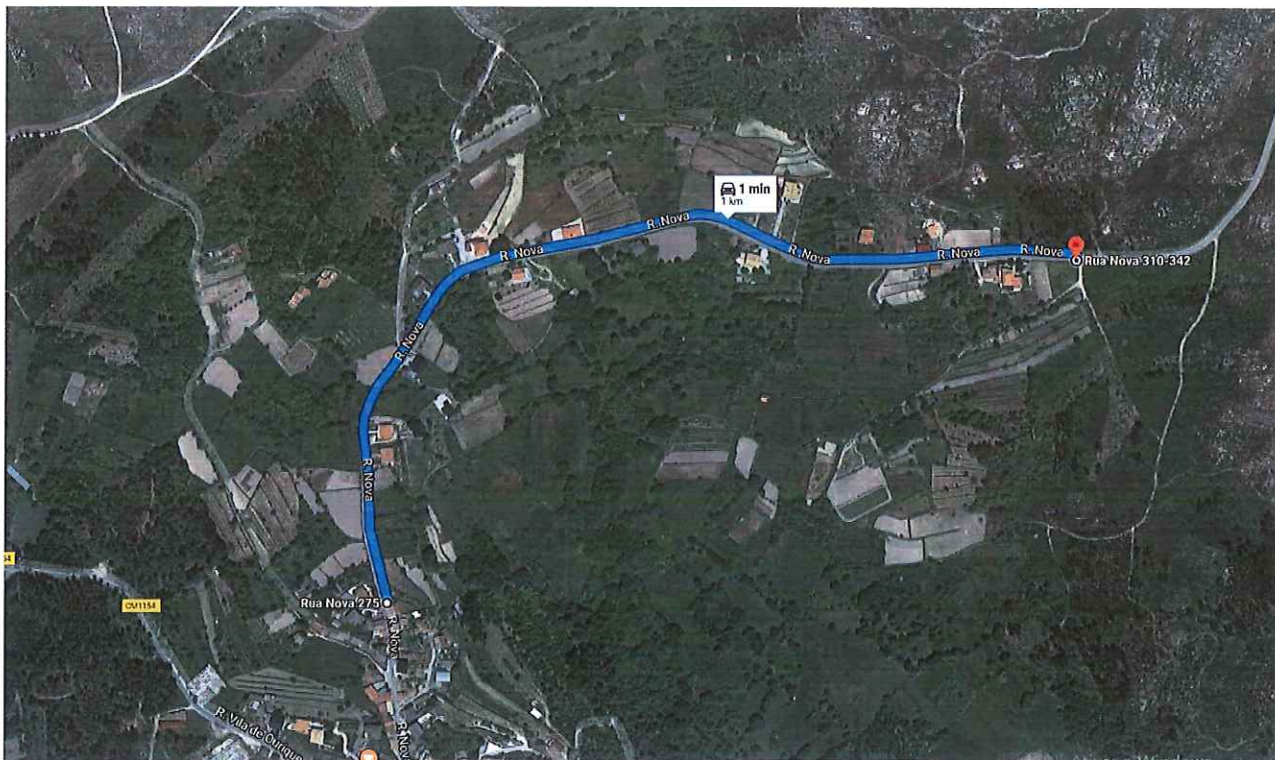



2 - DRENAGEM

Será efetuado o movimento de terras no prolongamento dos aquedutos existentes e o fornecimento e assentamento das manilhas e da reposição das condutas de rega necessárias. As travessias para rega serão executadas em tubo PVC D=200mm.

3- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos trabalhos é de 100 dias.

5 - ORÇAMENTO

O valor total dos trabalhos projetados atinge o montante de 17.250,00€, acrescido de IVA à taxa legal. (Dezassete mil, duzentos e cinquenta euros)

Castro Daire, 6 de julho de 2020

O Chefe da DOMA – Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil

ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação de bermas na Estrada Lamas Moita-Castro Daire

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo todos os trabalhos, bem como desvio de tráfego, marcações e plano de segurança, higiene e segurança no trabalho.	vg	1	500,00 €	500,00 €
2	3.1 - Levantamento do pavimento existente e abertura de caixa colocação em depósito para aplicação na base do pavimento numa espessura média de 0.20m e 0.15m para assentamento de calçada.	m2	1800	1,50 €	2.700,00 €
3	3.2 - Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas, aproveitando o material do pavimento existente.	m1	0	0,00 €	0,00 €
4	3.5 - Execução de calçada a cubos de granito de 10*10 na berma e valeta, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares e todos os materiais de assentamento e acabamento a traço seco com junta betumada. Nota: os cubos são fornecidos pela Junta de Freguesia.	m2	1800	7,00 €	12.600,00 €
5	Caixa de recolha de água de rega para mudança de direcção nas travessias com a possibilidade de continuidade na mesma direcção.	m3	5	150,00 €	750,00 €
6	Adequação das caixa de esgoto e água a eventuais novas cotas.	un	10	50,00 €	500,00 €
7	Caixa de recolha de água de rega para mudança de direcção nas travessias com a possibilidade de continuidade na mesma direcção.	un	0	120,00 €	0,00 €
8	Reposição de tubagem de vários diâmetros nos locais onde se torne necessário e reparação das existentes, nomeadamente em PVC10,D=200	ml	10	20,00 €	200,00 €
9	Fornecimento e assentamento de tampas de ferro D400 e D=0,50m e 0,60m.	un	0	80,00 €	0,00 €
				Total	17.250,00 €

Castro Daire, 9 de julho de 2020

O Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Ernetto da Silva Rodrigues, eng. Civil

Município de Castro Daire

Ficha do Cabimento

PROP.: DOMA14/2020/2020

N.Seq.: 26089

Serviço Requisitante: 15 Divisão Obras Municipais Ambiente

Organica: 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais

Económica: 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares

GOP: 03 FUNÇÕES ECONOMICAS

331 Transportes e Comunicações (Transp.Rodov.)

2020/3 Requalificação e pavimentação de vias municipais

Orçamento de GOP

Financiamento disponível: 200 000,00

Cabimentado: 184 323,72

Saldo: 15 676,28

Dependente de:

Contrato:

Data	Nº Lanç.	Valores		N. Seq.	Compromisso Documento	Valor	Saldo	Descrição
		Inicial	Correções					
10/07/2020	2985	18 285,00					18 285,00	