


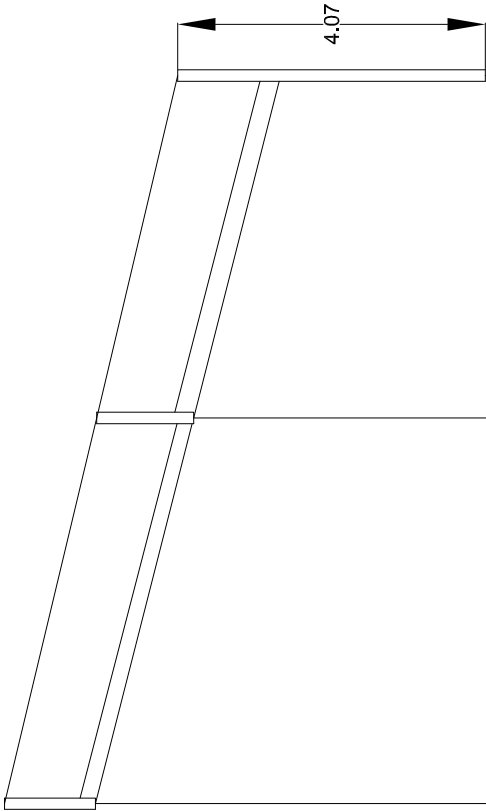

CÂMARA DE VISITA		CP2	CP3	CP(exist)
NÚMERO DE PERFIS		P1	P2	P3
DISTÂNCIAS	PARCIAIS		51.01	45.29
	Á ORIGEM	0.00	51.01	96.30
COTAS	DO PROJECTO	102.08	100.86	99.79
	DA RASANTE			
	DE SOLEIRA (m./jus.)	100.88	99.60 99.58	98.45
PROF. DAS SOLEIRAS (mont./jus.) (m)		1.20	1.26 1.28	1.34
TIPOS E DIMEN. DOS COLECTORES (mm)			200PVC	250PVC
INCLINAÇÕES DOS TROÇOS (%)			2.5	2.5
CAUDAIS (l/s)	DE PROJECTO		61.14	111.91
	MAX. TRANSPORTÁVEL		70.92	128.87
VELOCIDADE DOS CAUDAIS (m/s)	DE PROJECTO		2.81	3.27
	MAX.TRANSPORTÁVEL		2.86	3.32

PROJ.

DES.

TOP.

COP.

VER.

J. PAULO
4^{en} - 20

Escalas

h=1:1000
v=1:100

DESENHO N°
13

SUBSTITUI:

SUBSTITUIDO POR:

Município de Ponta Delgada
SAMAS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Obra nº 25/20 - Redes de saneamento básico
na Rua Maria Luísa Teixeira - São Pedro

REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
PERFIL LONGITUDINAL