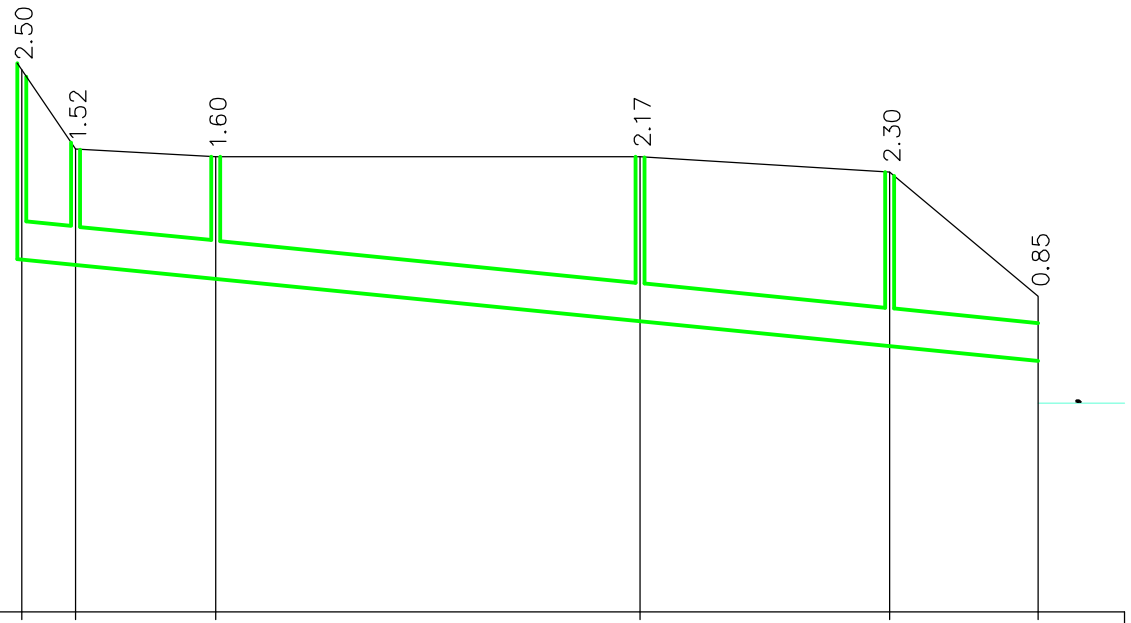


NÚMERO DE CAIXAS (Un)	02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	RIO
COTA DE TERRENO (m)	437.15	436.10	436.00	436.00	435.80	434.16
COTA DE SOLEIRA (m)	434.65	434.58	434.40	433.83	433.50	433.31
DIST. ENTRE PERFIS (ml)		7.11	18.51	55.96	32.93	19.62
DIST. À ORIGEM (ml)	0.00	7.11	25.62	81.58	114.51	134.13
INCLINAÇÃO (%)		1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
MATERIAL/DIÂMETRO (Ømm)		PPCØ500mm				

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU

ÁGUAS DE VISEU

COLETORES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NO CENTRO DE MOBILIDADE DE VISEU

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PERFIL LONGITUDINAL DO COLETOR

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 28–2020

PROJ:

TOP:

CAD '28-2020-Coletores_esgotos_pluviais_centro_mobilidade_viseu

DES:

DATA: 08/2020

OBS :

ESCALA (S):

H= 1/1000

V= 1/100

03.02