RECOBRIMENTOS DAS ARMADURAS PRINCIPAIS

AMBIENTE	RECOBRIMENTO C (cm) e C > Ø	
	ELEMENTOS	
	CORRENTES	LAJES
- POUCO AGRESSIVO	2.0 cm	1.5 cm
- ENTERRADO OU MODERADAMENTE AGRESSIVO	3.0 cm	2.5 cm
- MUITO AGRESSIVO	4.0 cm	3.5 cm

Ø - DIÂMETRO DAS ARMADURAS OU DIÂMETRO EQUIVALENTE DOS SEUS AGRUPAMENTOS

DIÂMETRO DA DOBRAGEM

- O DIÂMETRO MÍNIMO DE DOBRAGEM DAS ARMADURAS, DEVERÁ SER DE 20Ø, EXCEPTO ESTRIBOS E CINTAS.

MATERIAIS

BETÃO

Betão de limpeza - C 12/15

Betão das fundações e da superestrutura - C 35/45 . D15 . XA2 . S3

Betão de enchimento para criação de pendentes - C 35/45 . D15 . XA2 . S3

(*) - hidrofugado em elementos enterrados

AÇO

ARMADURAS - S400 (A400NR)

ACABAMENTOS

EXTERIORES (PAREDES ENTERRADAS) - IMPERMEABILIZAÇÃO ATRAVÉS DE PINTURA DE EMULSÃO BETUMINOSA ESPESSADA MODIFICADA COM LATEX, APLICADA EM DEMÃOS CRUZADAS, NUM MINÍMO DE TRÊS POR FACE

INTERIORES (LAJE DE FUNDO, PAREDES E TECTO) - IMPERMEABILIZAÇÃO ATRAVÉS DE PINTURA DE EPOXI - ALCATRÃO REFORÇADA COM CARGAS MINERAIS RESISTENTE A ÁGUAS RESIDUAIS, APLICADO EM DEMÃOS CRUZADAS, NUM MINÍMO DE TRÊS POR FACE

SELAGEM DE TUBOS DE FFD EXISTENTES COM AS PAREDES DE BETÃO - SELAGEM ATRAVÉS DE DUPLO PERFIL EXPANSIVO DE SELAGEM DE ALTA EXPANSÃO, COM ESPESSURA DE 3mm E LARGURA DE 20mm


SELAGEM DE ELEMENTOS DE BETÃO PRÉ-FABRICADOS DA "BOX CULVERT" - SELAGEM ATRAVÉS DE SIMPLES PERFIL EXPANSIVO DE SELAGEM HÍBRIDO COM NÚCLEO INTERIOR ESTABILIZADOR, COM ESPESSURA DE 10mm E LARGURA DE 20mm


NOTA

- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS "IN SITU"

Caixa de Visita Simples

Corte

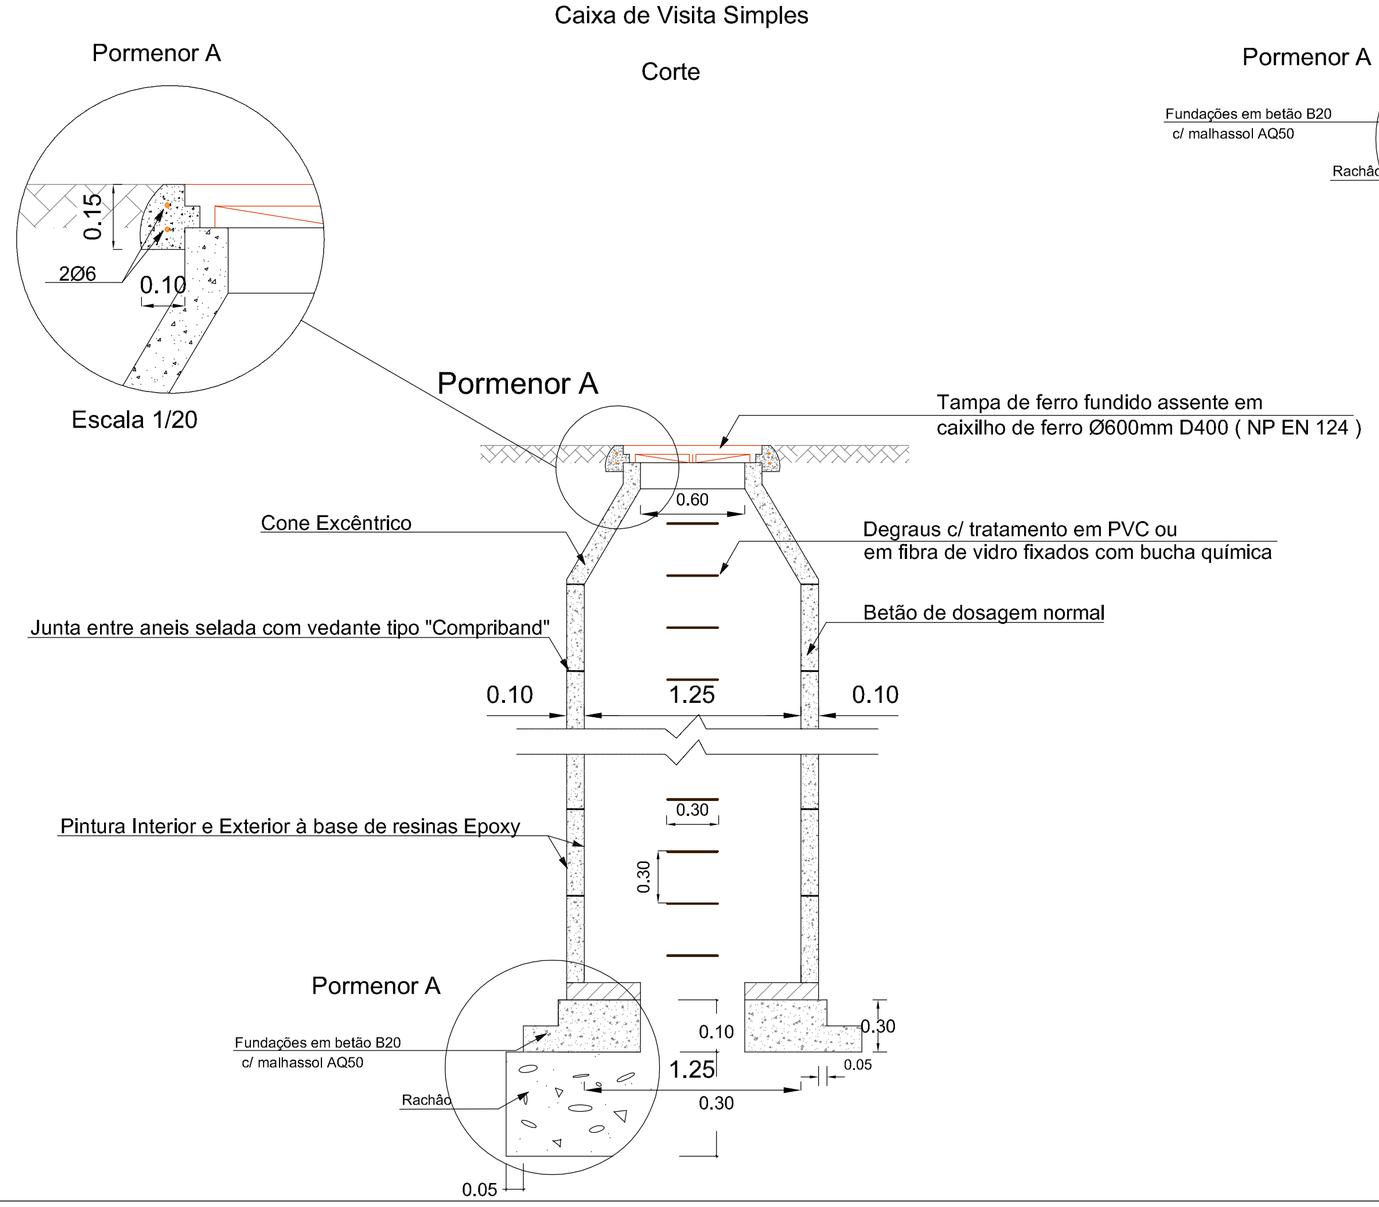

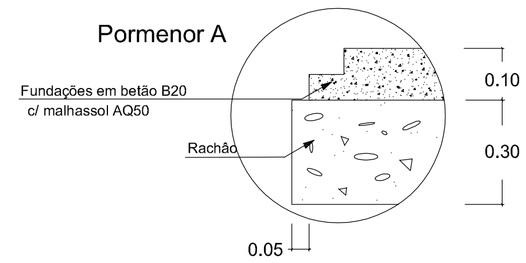

ÁGUAS DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

COLETORES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NO CENTRO DE MOBILIDADE DE VISEU

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

PORMENOR DA CAIXA DE VISITA

PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :	28–2020
PROJ:	
TOP:	
CAD:	28-2020-Coletores_esgotos_pluviais_centro_mobilidade_viseu
DES:	
DATA:	08/2020
OBS :	
ESCALA (S):	
H=	S/E
V=	S/E

04.05