



PORMENOR TIPO DE CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO
(CAIXA EM ZONAS DE PASSEIOS (fora das faixas de rodagem))

Esc.: 1/20

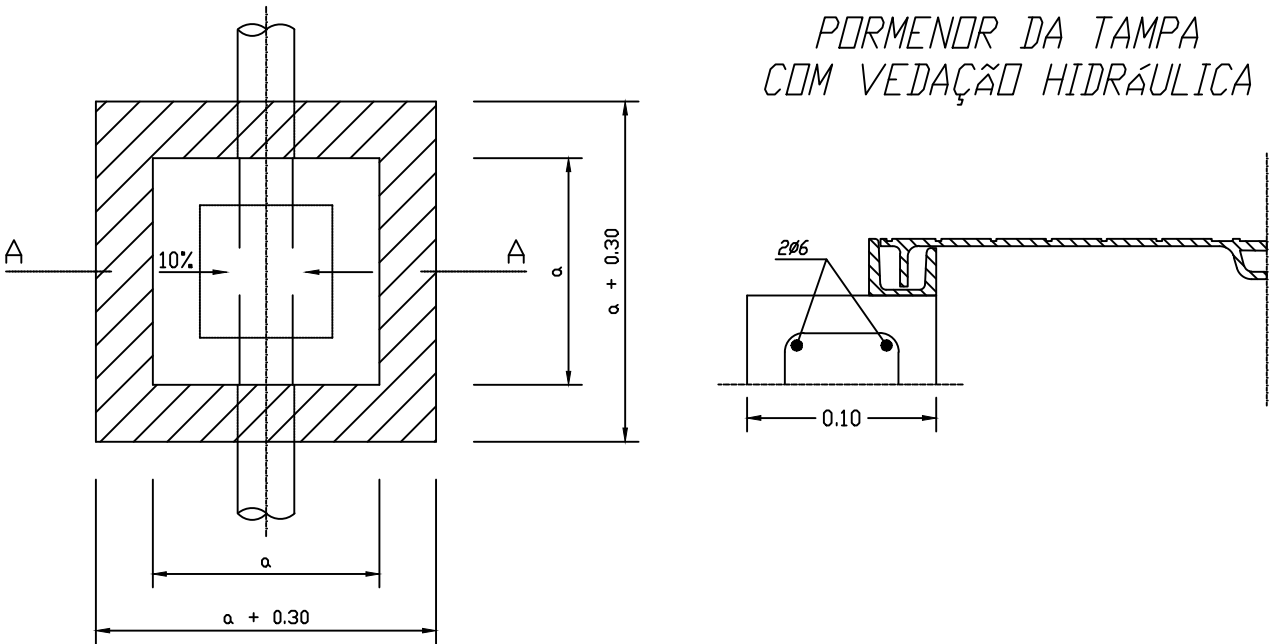

PLANTA

$a = 0.8 \times h$, sendo h = altura da câmara de visita, medida da soleira do pavimento, se $h < 1.0$ m (artº 261 do regulamento em vigor)
 $a = 1.0$ m, se h (altura da câmara de visita) > 1.0 m e h (altura da câmara de visita) ≤ 2.5 m (artº 158 do regulamento em vigor)
 $a = 1.25$ m, se h (altura da câmara de visita) > 2.5 m (artº 158 do regulamento em vigor)

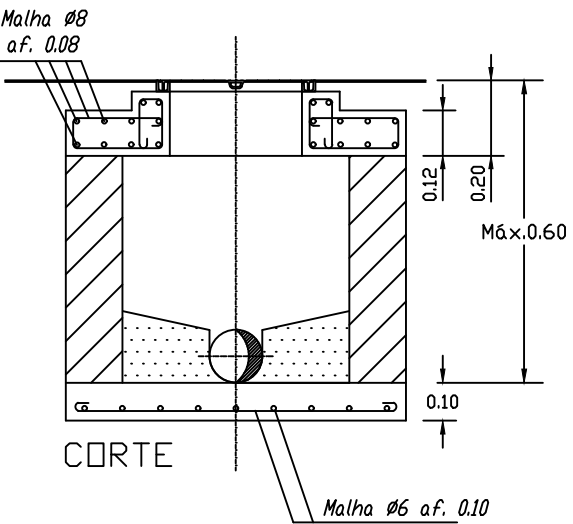

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

- 1- As paredes da câmara serão constituídas por elementos em betão pré-fabricados ou em alvenaria de bloco de cimento assente a meia vez, rebocadas com arg. de cimento e areia ao traço 1:3.
 - 2- O betão em peças armadas, moldadas no local, terá dosagem mínima de 300 Kg de cim./m³. As armaduras serão em aço macio A235NL.
 - 3- A soleira da câmara será rebocada com argamassa de 500 kg de cimento hidrofugo, com 0.02m de espessura.
 - 4- O enchimento do fundo da câmara, para execução das caleiras de transição entre os colectores de entrada e saída, será efectuado com betão simples de 250 Kg de cim./m³.
 - 5- O dispositivo de fecho da câmara será em ferro fundido, ductil com a classe de pressão mínima C250.
- A abertura útil será no mínimo de 0,40 m e a altura do aro de 30mm.
(ver descrição nas condições técnicas de memória descritiva).

REQUERENTE:	Câmara Municipal de Vimioso
TIPO DE OBRA:	Criação de espaços verdes passeios e estacionamento ao longo da ER 218 entre os kms 35.45 e 36.25
LOCAL DA OBRA:	EN 218 entre os kms 35.45 e 36.25- Argozelo
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Eng. Analisa Cavaleiro Martins
COORDENAÇÃO:	Arq. Joel Pires Antunes dos Anjos
PROJECTO DE ESPECIALIDADES:	Projecto de Execução
DESENHO:	PORMENOR TIPO DE CAIXA DE RAMAL DE LIGAÇÃO - Rede de Drenagem Residual Doméstica
Camara Municipal de Vimioso - Praça Eduardo Coelho - 5230 - Vimioso email: sosbasico@cm-vimioso.pt tel: 273 518 120	

DATA: setembro 2020

FASE DO PROCESSO:

ESCALA:

ESPECIALIDADE/ NÚMERO:



Projecto de execução

S/ESC

08