



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

SERVIÇO DE EMPREGO DE ÉVORA

ACESSIBILIDADES

ESTUDO DE VIABILIDADE- MEMÓRIA DESCRITIVA

INTRODUÇÃO

O Serviço de Emprego das Évora (SE Évora) não apresenta, em termos de acessibilidades ao edifício, situações que mereçam observação especial ou que sejam objeto de proposta de intervenção, relativamente à acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida.



Fig.1
Vista aérea
By Google Maps

1. SITUAÇÃO ATUAL

Via pública ampla, com passeios largos e sem barreiras. Lancis baixos.

2. ENTRADA/ESPERA/ATENDIMENTO

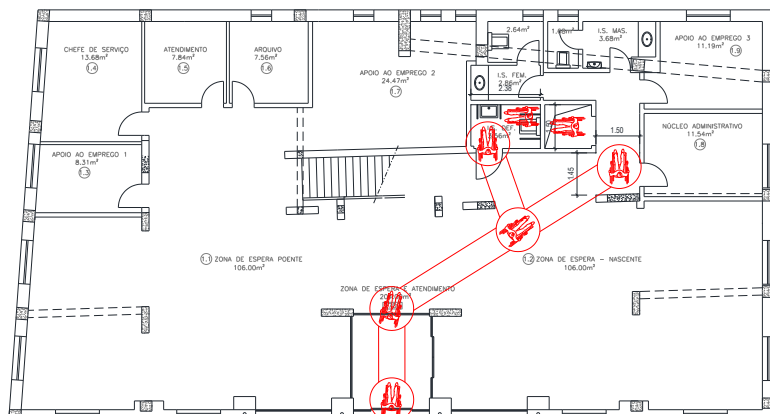


Fig. 2

Esquema das acessibilidades
Planta relativa às áreas de
entrada/espera/atendimento/instala
ções sanitárias

Obs.:

1. Acesso desde o exterior sem problemas;
2. Área adequada para circulação, espera e atendimento de pessoas de mobilidade reduzida;
3. Elevador e patamar em frente ao elevador, com as dimensões mínimas adequadas.

3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A instalação sanitária destinada a pessoas de mobilidade reduzida, tem acesso livre direto e permite, dentro das condições mínimas, assegurar a rotação da cadeira de rodas e uso, nos termos definidos na lei.

O equipamento sanitário não é o adequado e não tem sistema de emergência.

3.1 Estado atual

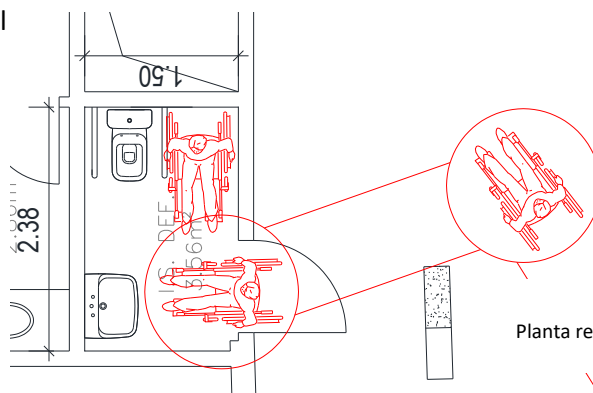


Fig. 3

Planta relativa à instalação sanitária



Figs. 4 e 5

Instalação sanitária reservada a pessoas de mobilidade reduzida – Acesso e interior



3.2 Alteração

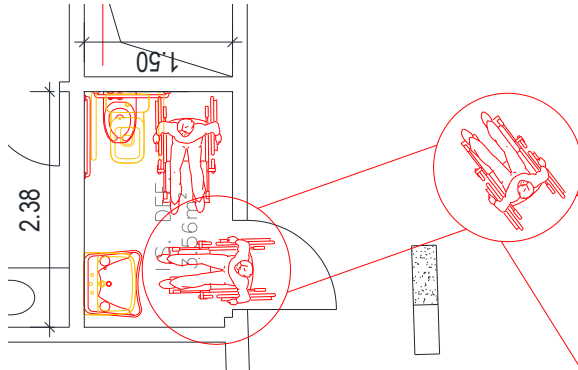


Fig. 6
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Alterações
(amarelo: a demolir / vermelho: a construir)

3.3. Proposta

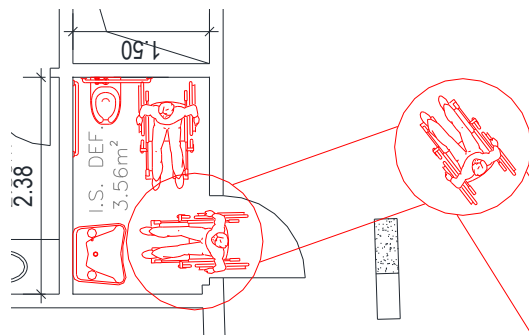


Fig. 7
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
Proposta

Analizada a organização funcional da instalação sanitária e considerando as recomendações mínimas definidas no DL 163/2006, entendemos que deve ser feita a substituição das loiças sanitárias e acessórios de ajuda e instalar sistema de emergência.

Tanto quanto possível promover uma pequena deslocação da sanita de maneira a aumentar a área de encosto da cadeira de rodas e assim, melhorar o acesso à sanita. Estes trabalhos poderão requerer intervenção ao nível de revestimentos de paredes e tetos.

Nota: Em muitos estudo feitos, e este é um deles, não é possível aumentar a área da instalação sanitária, no entanto, a proposta de solução tenta sempre melhorar a acessibilidade e reduzir o desconforto no uso das instalações.

4. TRABALHOS PREVISTOS E ESTIMATIVA

- remodelação da rede de águas e de esgotos para deslocação da sanita;
- colocação de novos revestimentos de pavimentos, paredes e pintura de tetos;




INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

- sistema de emergência elétrico e remodelação do sistema de iluminação;
- novas loiças sanitárias, nos termos definidos na legislação aplicável;
- todos os acessórios de ajuda para a instalação sanitária destinada a pessoas de mobilidade reduzida, bem como todos os outros acessórios necessários para o uso correto destes espaços (toalheiros, dispensadores de sabonetes, etc.).

O valor estimado para esta obra é de 11.174,40€

A técnica

Ana esteves, arqt^a
Lisboa, 18/09/2020