

Assinado de forma digital por JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO
Dados: 2021.01.13 20:34:00 Z

JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO JANUÁRIO


P1



P2

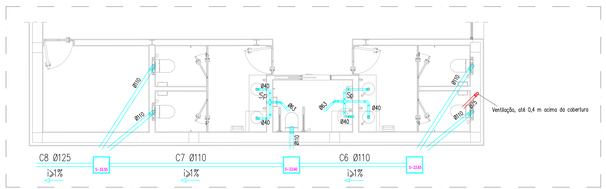

P3

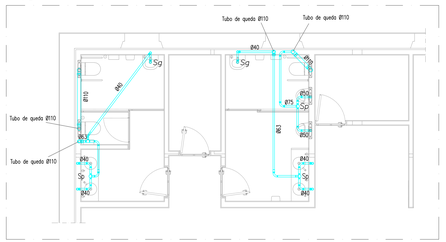


Notas:
- As cotas dos caixas de visita devem ser confirmadas em obra, as mesmas podem ser alteradas, desde que se garanta uma inclinação mínima dos coletores de 1%.


DIAMETRO DOS RAMAIS DE DESCARGA	
APARELHO	DIAMETRO
BACIA DE RETRETE	Ø90
BANQUEIRA	Ø40
BIDÉ	Ø40
CHUVEIRO	Ø40
LAVATÓRIO	Ø40
M. LAVA LOUÇA	Ø50
M. LAVA ROUPA	Ø50
P/M LAVA LOUÇA	Ø50
RALO DE PAVIMENTO	Ø50
MICTÓRIO SUSPENSO	Ø50

LEGENDA:


- Tubagem em PVC
- Caixa de reunião
- Sifão
- Sifão retentor de gorduras
- Sifão de pavimento
- Sifão de garrafa
- Caixa de pavimento sinfonado
- CV — Caixa de visita (0,50x0,50)
- CV — Caixa de visita (0,50x0,50) aro e tampa em inox
- CR — Câmara de Ramal de Ligação
- Tubo de ventilação
- Tubo de queda

P4





Quando os ramais de descarga de descarga de bacias de retrete não possam ser ligados aos tubos de queda em planos horizontais distintos dos ramais de descarga de águas saponáceas, deverão ser utilizadas forquilhas de ângulo de inserção não superior a 45°

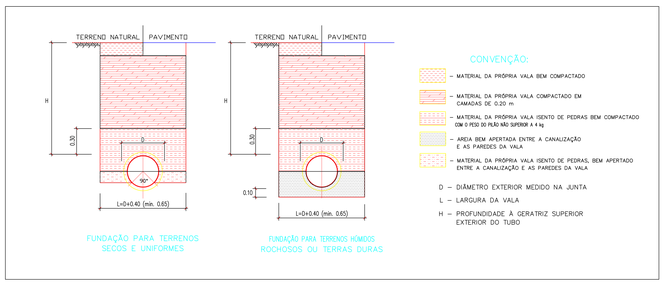

REVISÕES:

EQUIPA:

FUNDAÇÕES, CONTENÇÃO E ESTRUTURAS - JOSÉ MONTEIRO	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOSÉ MONTEIRO - LATOA FE	ACÚSTICA - JOSÉ MONTEIRO - LATOA FE
REDE DE INCÊNDIO - JOSÉ MONTEIRO	TÉRMICA - JOSÉ MONTEIRO
INST. ELECTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	SEGURANÇA

MATERIAIS:

BETÃO	PEDRA	TERRA	VIDRO
TIJOLO	REBOCO	ISOLAMENTO TÉRMICO	CONTRAPL
ENVERNIZ	REGULARIZAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO	COPPLA
MADEIRA	CHEVRONATO	SECCO CANTONEIRO	ECO-MICA

NOTAS:

TODAS AS COTAS DE NÍVEL CONSIDERADAS A TOPA A LUZ COMO COTA DE SOLEIRA A COTA 0,00 CORRESPONDE À COTA GEORREFERENCIADA DA EF.
TODAS AS COTAS DEVERÃO SER VERIFICADAS EM OBRA.
NO CASO DE EXISTÊNCIA DE ALGUMA INCOERÊNCIA NOS DESENHOS OU ENTRE ESTES E AS MEDIÇÕES EFETUADAS EM OBRA, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE AVISADO O DIRETOR DE OBRA.
QUALQUER DÚVIDA INDICADA E ELUCIDADA EM OBRA.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTACTAR O RESPONSÁVEL DO PROJECTO DE ARQUITECTURA.
ESC 1:100 (A1) PROJECTADO

TODAS AS CAIXAS DE VISITA NA ÁREA DE INTERVENÇÃO SERÃO ALVO DE APERFEIÇOAMENTO DE ACORDO COM O PROJECTO.
TODAS AS CAIXAS DE VISITA NA ÁREA DE INTERVENÇÃO SERÃO ALVO DE APERFEIÇOAMENTO DE ACORDO COM O PROJECTO.
TODAS AS MEDIDAS REPRESENTADAS EM PLANTA DEVERÃO SER INTERPRETADAS COMO TAL EQUIVALENTE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO ETRS89

adarq

REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO DO BONECO - BAIRROS FERROVIÁRIOS — PEX.EG.213.03

DATA	DEZEMBRO 2020
ESCALA	1:50
FOLHA	09/11
DESENHO	PANTA 1 / LEVOU
ESCALA	VÁRIOS

PLANTA MUNICIPAL DO ENTROCAMENTO
REDE DOMÉSTICA - PROJECTO DE EXECUÇÃO - DESENHOS GERAIS
REDE DRENAGEM, PLANTAS E POMENORES