







Curvas em Planta a 90º%%

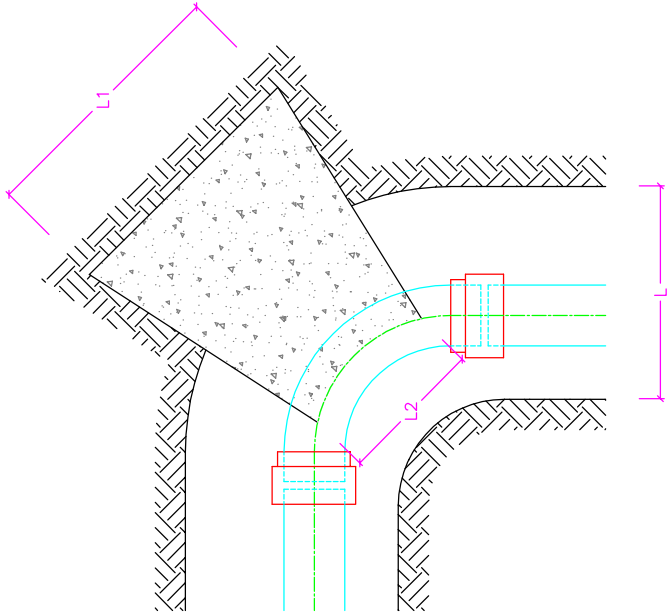

Curvas em Planta a 45º%%

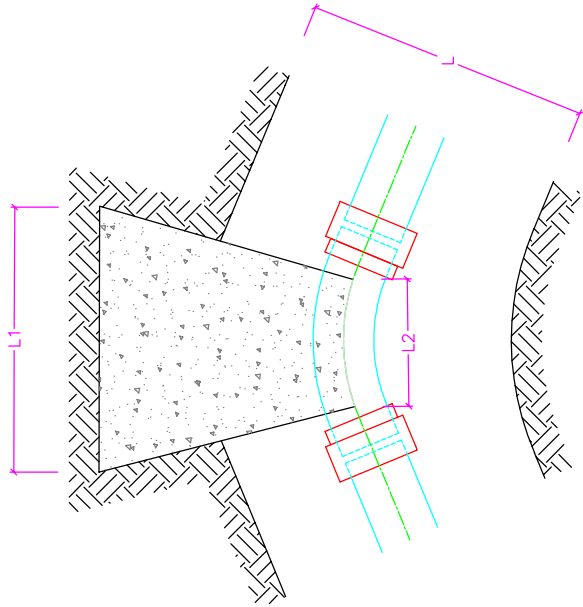

Curvas em Perfil

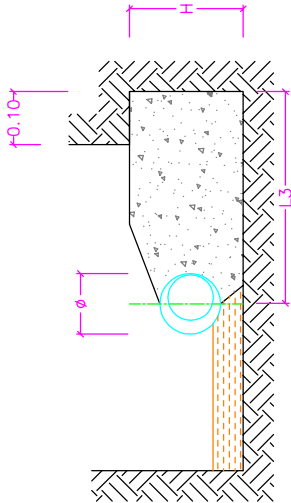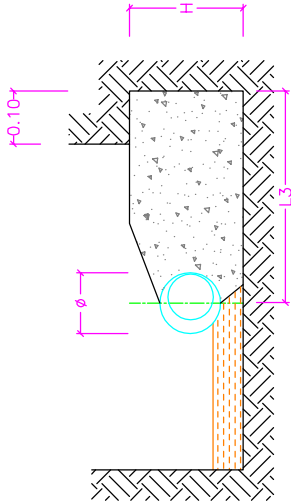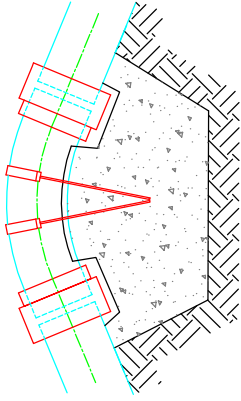

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	φ	DIMENSÕES (m)				PN	φ (mm)	H	DIMENSÕES (m)			
		H	L1	L	L2				L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35				80 E 100	0.20				
	125 E 150	0.30	0.50				125 E 150	0.25				
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40				80 E 100	0.20				
	125 E 150	0.40	0.60				125 E 150	0.30				
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50				80 E 100	0.25				
	125 E 150	0.50	0.60				125 E 150	0.35				



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2021

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO Nº : 07 – 2021
PROJ:
TOP:
CAD 7-2021_ramais_Concelho_2021
DES:
DATA: 01 /2021
OBS:
ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

02.05

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO