







Curvas em Planta a 90º%%

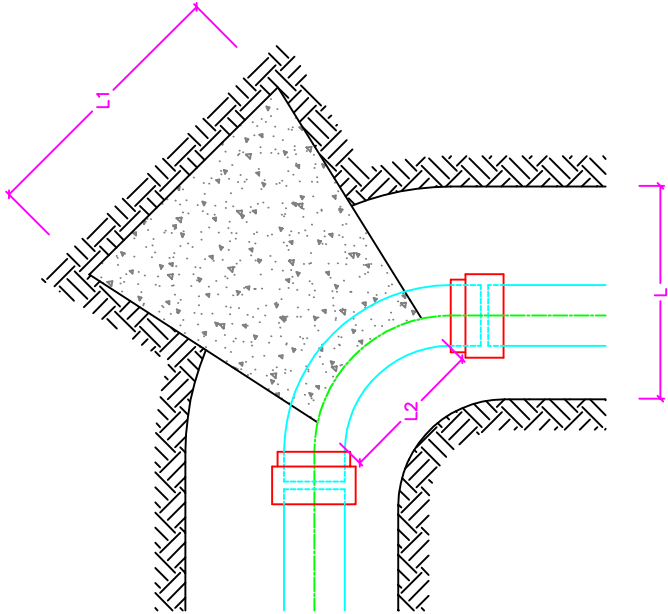

Curvas em Planta a 45º%%

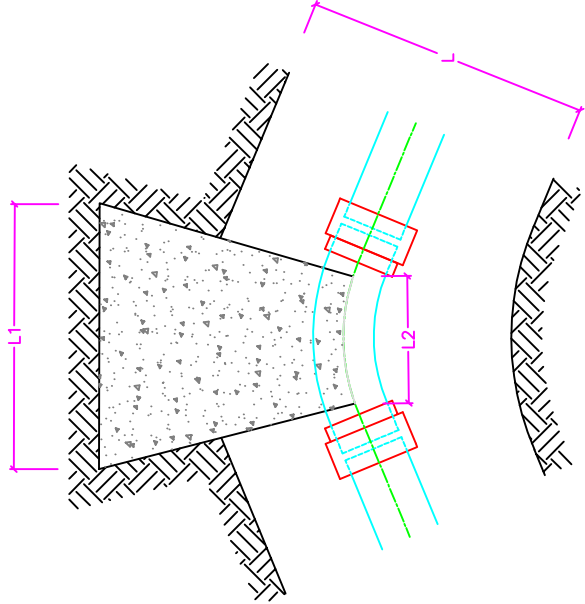

Curvas em Perfil

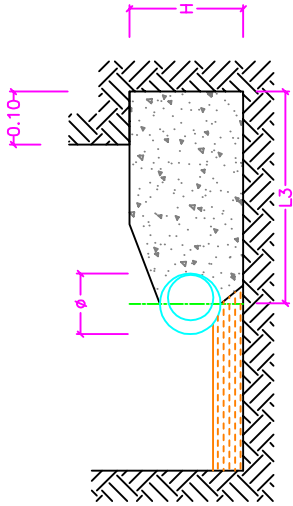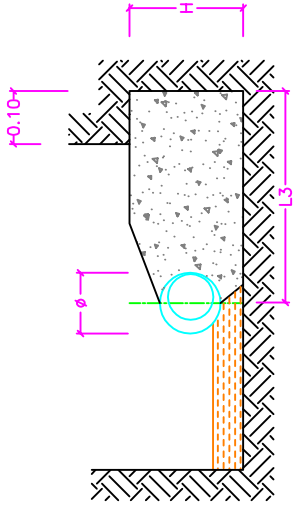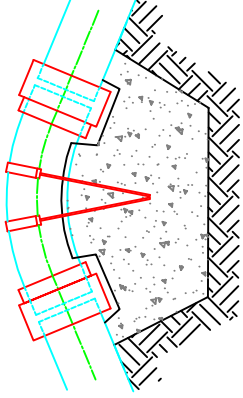

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	ϕ	DIMENSÕES (m)				PN	ϕ	DIMENSÕES (m)			
		H	L1	L	L2			H	L1	L	L2
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	L/2+0.10	L2
	80 E 100	0.20	0.35				80 E 100	0.20	0.20		
	125 E 150	0.30	0.50				125 E 150	0.25	0.35		
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	L/2+0.10	L2
	80 E 100	0.25	0.40				80 E 100	0.20	0.30		
	125 E 150	0.40	0.60				125 E 150	0.30	0.40		
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	L/2+0.10	L2
	80 E 100	0.30	0.50				80 E 100	0.25	0.35		
	125 E 150	0.50	0.60				125 E 150	0.35	0.45		

**ÁGUAS
DE VISEU**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2021

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETO Nº :16—2021
PROJ:
TOP:
CAD :16-2021_prolongamentos_Concelho_2021
DES:
DATA: 02/2021
OBS:
ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

02.05

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO