







Curvas em Planta a 90°

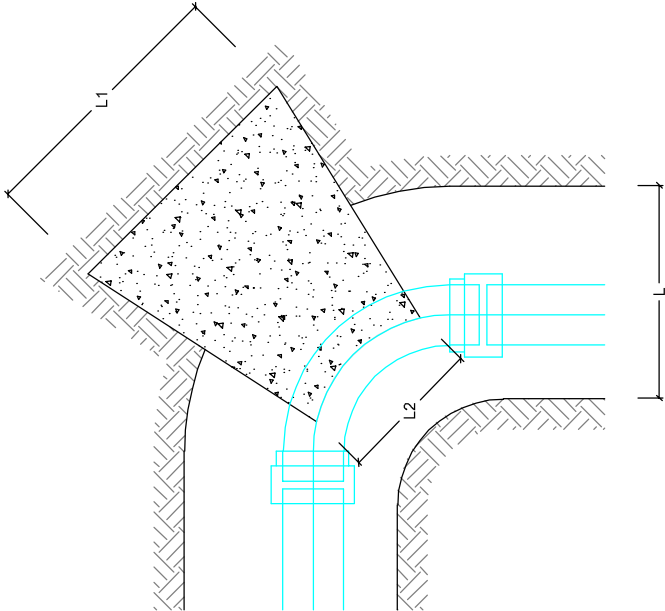

Curvas em Planta a 45°

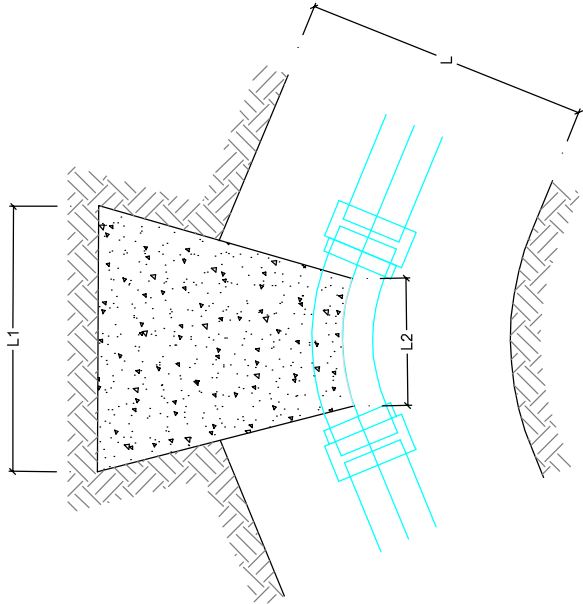

Curvas em Perfil

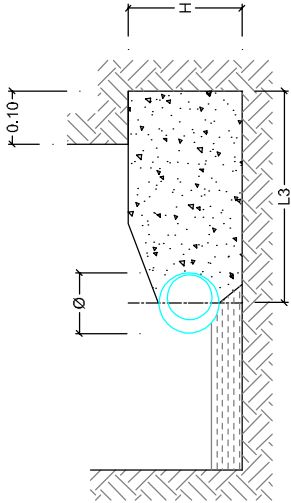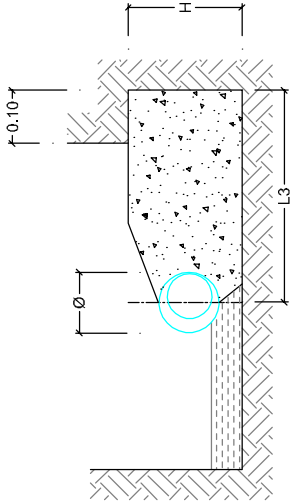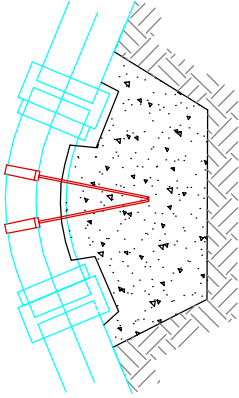

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN		Ø	DIMENSÕES (m)					PN		Ø	DIMENSÕES (m)				
MPa		(mm)	H	L1	L	L2	L3	MPa	(mm)	H	L1	L	L2	L3	
0.6		ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.6		ATÉ 60	0.10	0.15	L/2+0.10		
		80 E 100	0.20	0.35						80 E 100	0.20	0.20			
		125 E 150	0.30	0.50						125 E 150	0.25	0.35			
0.9		ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	0.9		ATÉ 60	0.15	0.15	L/2+0.10		
		80 E 100	0.25	0.40						80 E 100	0.20	0.30			
		125 E 150	0.40	0.60						125 E 150	0.30	0.40			
1.2		ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10	1.2		ATÉ 60	0.15	0.20	L/2+0.10		
		80 E 100	0.30	0.50						80 E 100	0.25	0.35			
		125 E 150	0.50	0.60						125 E 150	0.35	0.45			

PROJETO Nº :10-2020		REDES DE ÁGUA E ESGOTOS EM CASALDEIRO		DESENHOS DE PORMENOR TIPO	MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS	PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO	05.05
PROJ:								
TOP:								
CAD :10-2020-Redes_agua_esgoto_casaldeiro								
DES:								
DATA: 03/2020								
OBS :								
ESCALA (S):								
H= S/E								
V= S/E								