


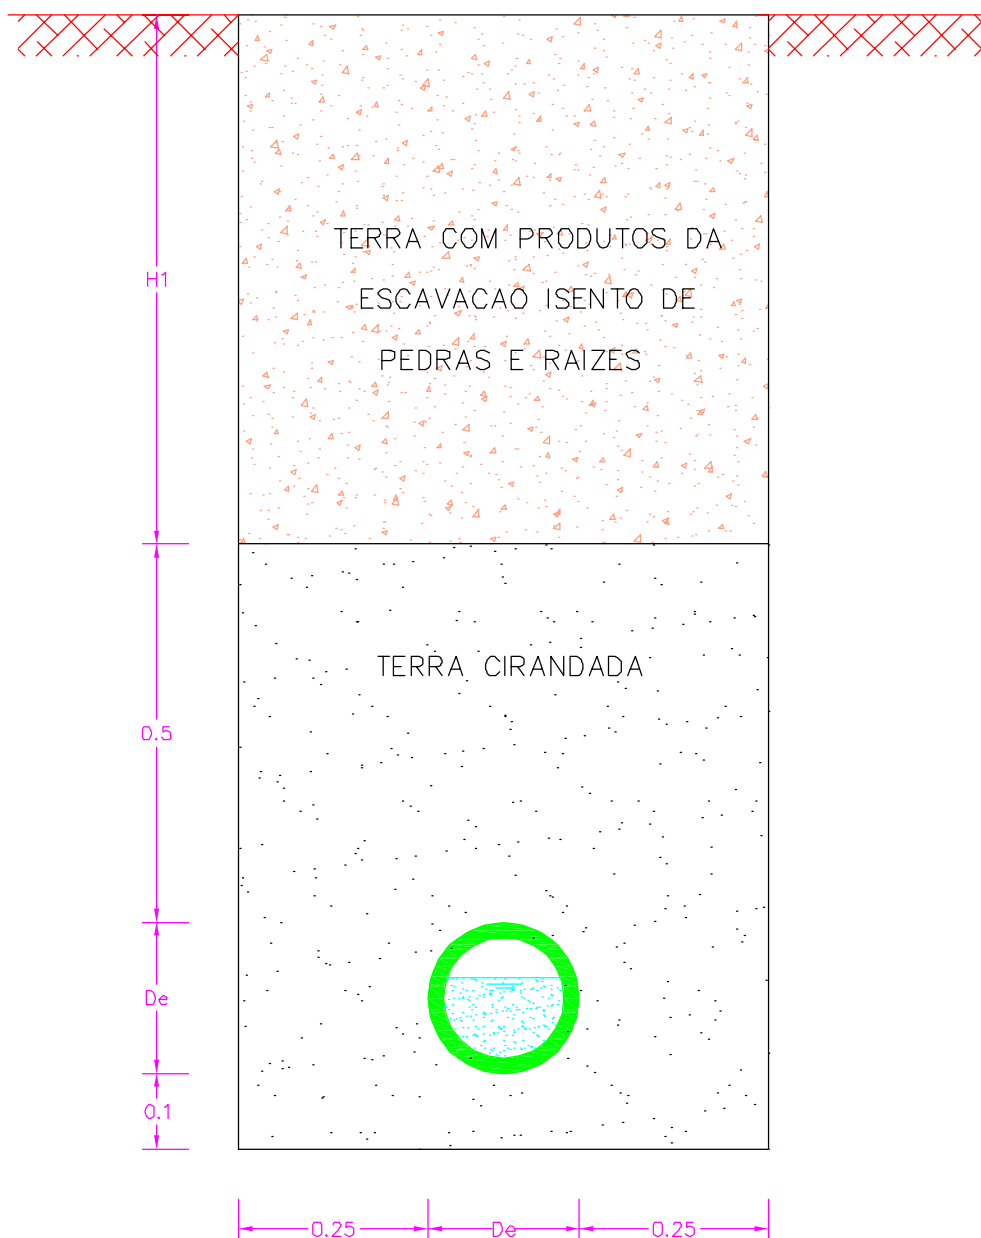

$L_{total} > 0.60m$

Nas zonas onde o nível freático for elevado o fundo da vala deve levar
30 cm de rachão e 20 cm de betão B20 com malhassol AQ50

 ÁGUAS DE VISEU SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO NO CONCELHO PARA 2022 DESENHOS DE PORMENOR TIPO VALA DE COLETORES PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTO		PROJETO Nº: 72-2021
	O ENG. DIRECTOR-DELEGADO		PROJ: TOP: CAD: 72-2021_ramais_Concelho_2022 DES: DATA: 12/2021 OBS: ESCALA (S): H= S/E V= S/E

02.02