



PROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA DOMA.03.2022

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

1 - Objecto do contrato

REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. MARIA ALCINA FADISTA.

Entidade adjudicante atua como entidade compradora no procedimento

Sim

2 - Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é o Município de Castro Daire, situada em Rua Dr. Pio Figueiredo, nº42, 3600-083 Castro Daire, com os números de telefone 232382214 e de fax 232382923 e com o endereço electrónico geral@cm-castrodaire.pt

3 - Órgão responsável pela decisão de contratar

A decisão de contratar é da responsabilidade do Presidente

Previamente à abertura do procedimento foi realizada uma consulta informal ao mercado

Não

Previsão de renovações

Não

4 - Tipo do contrato

Empreitadas de Obras Públicas.

5 - Categorias e sub-categorias de alvará/título de registo necessárias

1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos

6 - Critério

Será utilizado o critério do valor.

7 - Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato

Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos

Aplica-se a contratos reservados(54-A)?

Não

O procedimento é realizado para as medidas especiais de contratação pública?

Não

8 - Preço Base

O preço base fixado será de 37.387,78 euros.

9 - Critério de Adjudicação

O critério de adjudicação é Monofator.

10 - Negociação

As propostas apresentadas não serão alvo de negociação.

11 - Documentos que deverão ser obrigatoriamente apresentados com a proposta

- Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I do CCP.

12 - Idioma dos documentos da proposta

Nos termos do número 3 do artigo 58.º do CCP, quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis, podem ser redigidos em Português

13 - Documentos de habilitação que deverão ser obrigatoriamente apresentados

- A habilitação, designadamente a titularidade de alvará e certificado de empreiteiro de obras públicas, bem como o modo de apresentação desses documentos, obedece às regras e termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das obras públicas;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante;
- Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do CCP.

14 - Prazo de entrega dos documentos de habilitação

O prazo para a entrega dos documentos de habilitação é de 5 dias úteis após a data de adjudicação até às 23 horas e 59 minutos.

15 - Prazo para a supressão de irregularidades detectadas nos documentos de habilitação apresentados

O prazo para a supressão de irregularidades detectadas nos documentos de habilitação apresentados é de 2 dias úteis.

16 - Prazo para entrega da proposta

O prazo limite para a apresentação das propostas é de 5 dias a contar a partir da data do envio dos convites, até às 23 horas e 59 minutos.

17 - Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter a respectiva proposta

66 dias a contar do termo do prazo para apresentação das propostas.

18 - Modo de apresentação da proposta

Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados através da plataforma electrónica acinGov (www.acingov.pt).

Não é admissível a apresentação de propostas variantes.

19 - Pedidos de esclarecimentos

Todas as questões e/ou pedidos de esclarecimento deverão ser colocados ao órgão competente, neste caso o Presidente.

20 - Prestação da caução

É exigida a prestação de caução.


Retenção de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

N.º 3 do artigo 88 do CCP

* Este documento, bem como todas as peças do procedimento, foi assinado digitalmente pelo órgão responsável pela decisão de contratar no momento da aprovação de abertura do procedimento.

O Presidente da Câmara Municipal

Paulo Martins de Almeida

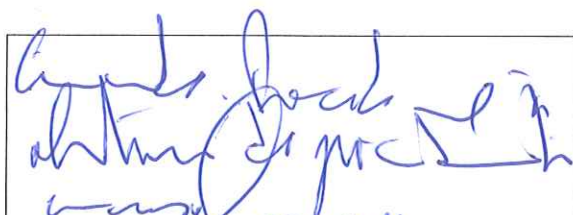
Castro Daire, 08/04/2022

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
De Castro Daire

ASSUNTO: REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. MARIA ALCINA FADISTA

INFORMAÇÃO N.º _____/2022 – 06/04/2022

A Memória Descritiva e Justificativa e o orçamento que se anexam referem-se à “REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. MARIA ALCINA FADISTA”.

O orçamento eleva-se a 37387,78€, acrescido de IVA à taxa legal. O prazo de execução é de 14 dias.

À consideração de V^a. Ex^a. a abertura de procedimento por consulta prévia nos termos da alínea c) do artigo 19º do CCP, com consulta a 3 entidades no mínimo.

Proponho a nomeação do Júri do Procedimento, como a seguir se indica:

- Presidente: Eng. Ernesto da Silva Rodrigues;
- Vogal: Eng^a. Sandra Ferreira
- Vogal: Eng^a. Patrícia Cardoso
- Suplente: Eng. Arlindo Pereira
- Suplente: Eng. Luís Castro

À consideração de V. Ex^a.

O Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil

Município de Castro Daire

Ficha do Cabimento

PROP.: 2396/2022

N.Seq.: 31138

Serviço Requiritante: 15 Divisão Obras Municipais Ambiente

Organica: 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais

Económica: 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares

GOP: 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS

331 Transportes e Comunicações (Transp.Rodov.)


2020/3 Requalificação e pavimentação de vias municipais

Orçamento de GOP	
Financiamento disponível:	600 000,00
Cabimentado:	398 192,39
Saldo:	201 807,61

Dependente de:

Contrato:

Data	Nº Lanç.	Valores		Compromisso		Saldo	Descrição
		Inicial	Correções	N. Seq.	Documento		
08/04/2022	2396	39 631,05				39 631,05	



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. MARIA ALCINA FADISTA

1 – OBJETO E ÂMBITO

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa à reparação do pavimento da Av. Maria Alcina Fadista em razão das várias intervenções que sofreu ao longo dos últimos anos, nomeadamente a última com a construção da conduta elevatória e a substituição da conduta distribuidora.

Pretende-se igualmente proceder ao levantamento de uma área de tapete que escorregou eventualmente pela entrada de água na camada base aquando de uma rotura.

Pretende-se ainda preparar parte do pavimento para que se encontre uma uniformização da camada de desgaste.

2 – ELEMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Na elaboração e quantificação dos trabalhos, teve-se em consideração o seguinte:

- Normas de projeto da I.E.P;
- Estudo das condições de circulação nas vias existentes, nomeadamente larguras, estrutura de pavimento, sinuosidade e declives, drenagem e sinalização;
- Normas de dimensionamento de pavimento – I.E.P.

3 – DESCRIÇÃO DA VIA A BENEFICIAR

O troço da via a requalificar tem o comprimento de 0,240 Km e uma largura média de 8 metros.

4 – TRÁFEGO E DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Serviram como base de tráfego, os valores aconselhados pela I.E.P. para este tipo de vias, ou seja, para vias onde nunca se verificaram contagens de tráfego.

Deste modo, a justificação da solução preconizada, consta do anexo a esta memória descritiva e justificativa.

5 – DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS

5.1 – Terraplanagens: este capítulo resume-se ao levantamento do pavimento e à abertura de caixa em vala para receber betuminoso.

5.2 – Pavimentação: pavimentação da faixa de rodagem deste troço apenas consta da aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura.

5.3 – Características das camadas de estrutura de pavimento:

a) Base de granulometria extensa em locais a indicar pela fiscalização onde seja necessário o levantamento do pavimento existente, originado pela abertura de valas. A granulometria recomendada é do tipo 0/30 mm, de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos, na espessura de 0,20 m.

b) Betão betuminoso de regularização: A granulometria é do tipo 0/16mm ou 0/20mm.

c) Betão betuminoso de desgaste: A granulometria recomendada é do tipo 0/14 mm, com as características definidas no Caderno de Encargos.

5.5 – Equipamento de Segurança

a) Sinalização horizontal: previu-se ao longo do traçado a sinalização horizontal com a execução de marcações longitudinais no eixo e na via. As setas de direção, barras de STOP e zebrado serão executados de acordo com o existente.

b) Pinturas: ao longo do troço a beneficiar, foi prevista a pintura da delimitação da faixa de rodagem com linha branca contínua / descontínua (LBC/LBTA)), com 0,12 m. de largura.

6 – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O orçamento para os trabalhos atinge o montante de 36.107,78 € (trinta e sete mil trezentos e oitenta e sete euros setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal.

REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NA AV. MARIA ALCINA FADISTA

N/CÓDIGO: XX/2022

22/04/04

Dono da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

ORÇAMENTO (CUSTO)

1 - ESTALEIRO

1.1 - Transporte de equipamento e sinalização.	1 un	1,500.00€	1,500.00€
TOTAL 1			1,500.00€

2 - PAVIMENTAÇÃO

2.1 - Abertura de caixa na vala para receber bynder na espessura de 0.06m	300 m2	3.00€	900.00€
2.2 - Levantamento do pavimento existente no local indicado pela fiscalização, transporte para o local de reciclagem.	161 m2	3.00€	483.00€
2.3 - Regularização em tout-venant na espessura de 0.20m (aproveitando o material existente).	161 m2	3.30€	531.30€
2.4 - Frezagem do pavimento nos locais a indicar pela fiscalização.	640 m2	~~12.00€~~ 10.20€	~~7,680.00€~~ 6,528.00€
2.5 - Camada de bynder na espessura de 0.06 m nos locais da vala e no local do levantamento do pavimento. 161+300	461 m2	11.50€	5,301.50€
2.6 - Camada de desgaste em betão betuminoso na espessura de 0.05m.	1498.78 m2	9.85€	14,762.98€
TOTAL 2			29,658.78€

3 - PINTURAS

3.1 - Pintura da linha central e guias para reposição nos termos existentes na espessura de 0.15 e 0.12. LBC/LBT 0.12	720 ml	2.50€	1,800.00€
3.2 - Passadeiras com 4.0m de largura	3 un	375.00€	1,125.00€
3.3 - STOP	1 un	65.00€	65.00€
3.4 - Seta direcional	3 un	65.00€	195.00€

3.5 - Barra de paragem	7 un	75.00€	525.00€
3.6 - Zebrado	44.8 m2	55.00€	2,464.00€
3.7 - Triângulo	1 un	55.00€	55.00€
TOTAL 3			6,229.00€

TOTAL GERAL

~~37,387.78€~~

36.107,78€

22/04/08

O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE;

- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -