


Ramais ϕ25mm - 31 un.

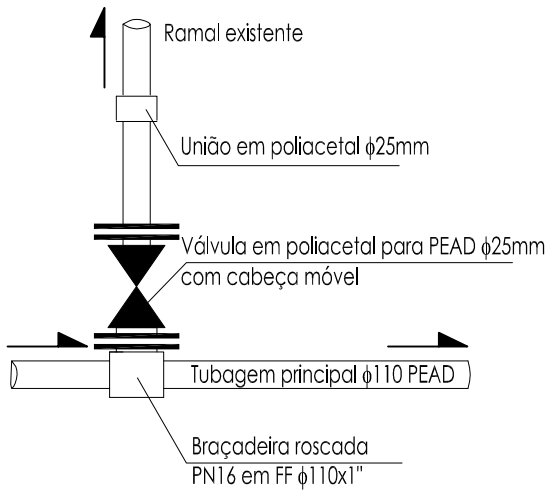


Ramais ϕ32mm - 3 un.

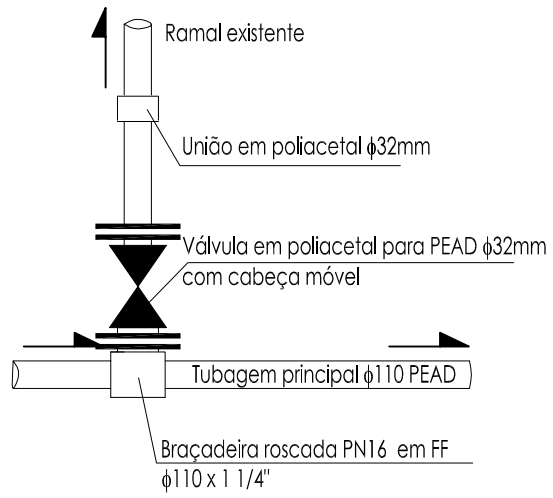

Ramais ϕ50mm - 3 un.

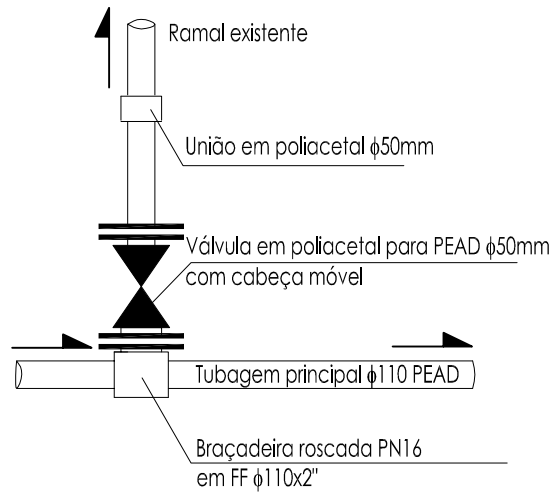

Nó 1=Nó 3

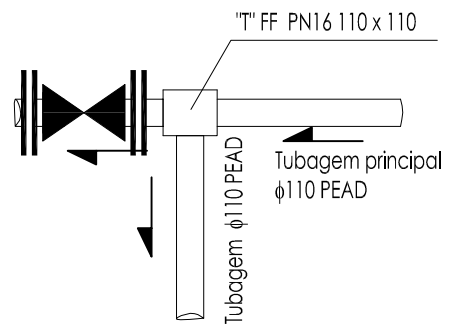


"T" FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 110 PN16 - 1 un.

Juntas flangeadas DN 110 PN16 - 2 un.

Nó 2

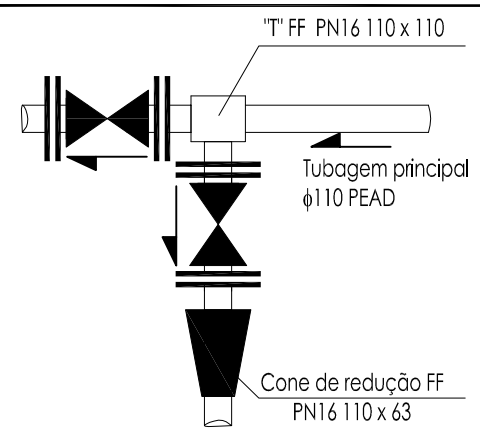


"T" FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 110 PN16 - 2 un.

Juntas flangeadas DN 110 PN16 - 4 un.

Nó 4

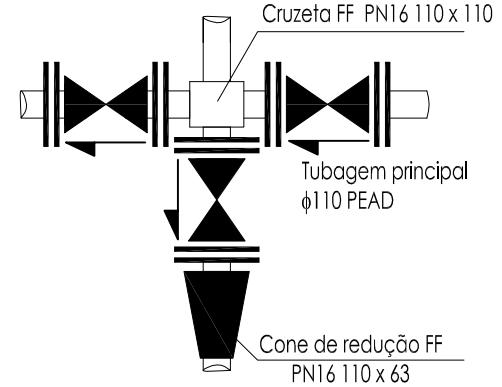


Cruzeta FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Cone de redução FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 110 PN16 - 3 un.

Juntas flangeadas DN 110 PN16 - 6un.

Nó 6

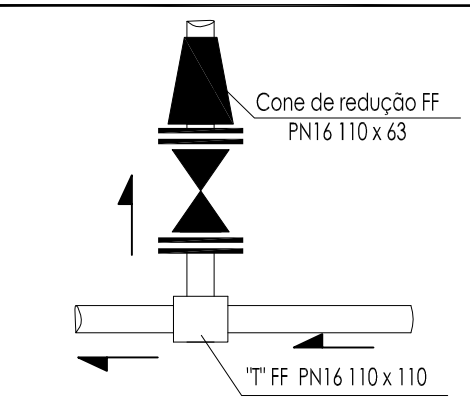


"T" FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Cone de redução FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 110 PN16 - 1 un.

Juntas flangeadas DN 63 PN16 - 2 un.

Nó 6

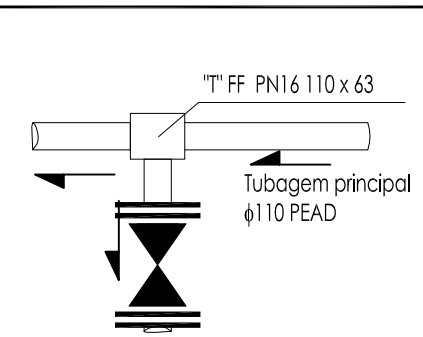


"T" FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 63 PN16 - 1 un.

Juntas flangeadas DN 63 PN16 - 2 un.

Nó 7

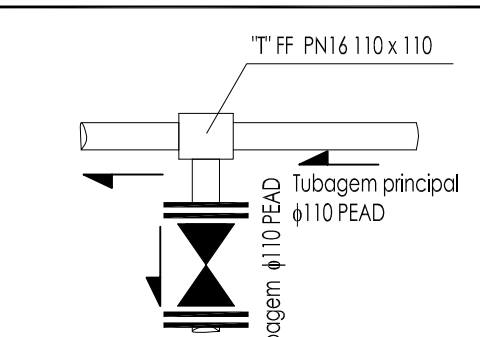

"T" FF PN16 110 x 110 - 1 un.

Válvula de cunha elástica flangeada DN 110 PN16 - 1 un.

Juntas flangeadas DN 110 PN16 - 2 un.

Município S. Brás de Alportel

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

OBRA / LOCAL: Renovação da rede de abastecimento de água nos Vilarinhos -2ª fase, São Brás de Alportel			ESCALA: S/esc. — Nº: AG5
PROJECTOU	Filipe Sobral	PEÇAS: Esquema de nós	ARQUIVO
DESENHOU	Filipe Sobral		SUBSTITUI
FASE			SUBSTITUIDO POR
DATA	02/2018		