

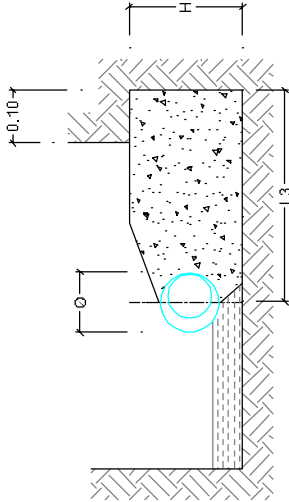
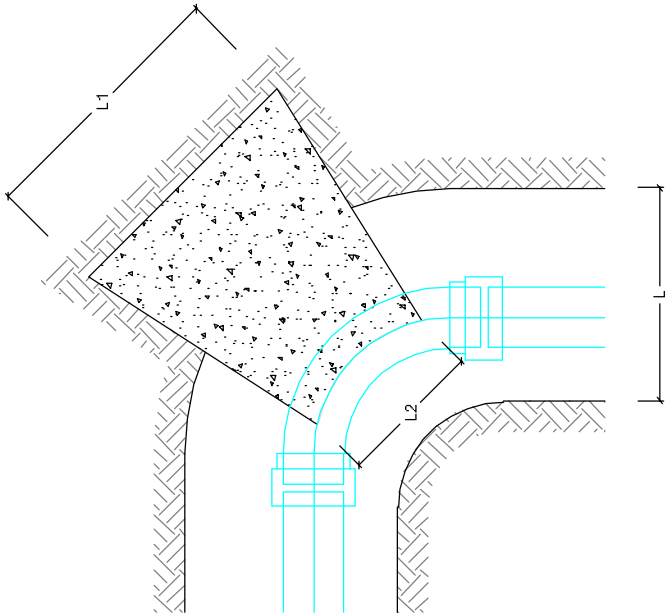




Curvas em Planta a 90°

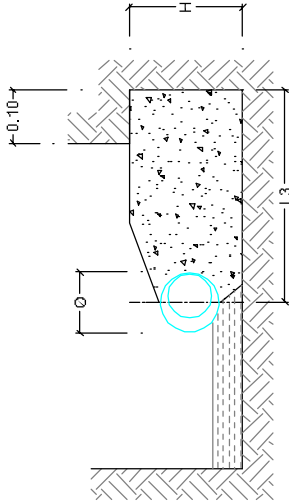

Curvas em Planta a 45°

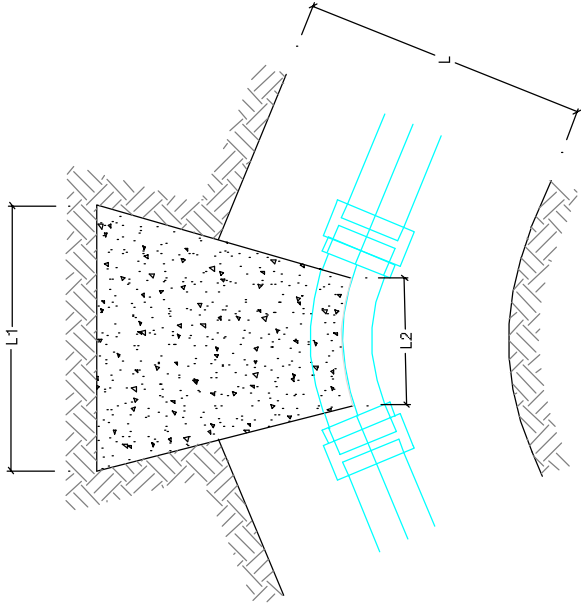

Curvas em Perfil

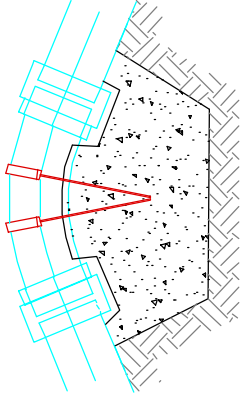

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	Ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35			
	125 E 150	0.30	0.50			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40			
	125 E 150	0.40	0.60			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50			
	125 E 150	0.50	0.60			

PN	Ø (mm)	H	L1	L	L2	L3
		0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.35	0.45			

 		 		ESTACÃO DE SOBREPRESSÃO NO RESERVATÓRIO DE SILQUEIROS		PROJETO Nº :59 – 2021
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU		DESENHOS DE PORMENOR TIPO MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		PROJ.: TOP:		PROJ.: TOP:
				CAD 59 – 2021 – EEA_reservatorio_silqueiros		CAD 59 – 2021 – EEA_reservatorio_silqueiros
				DES:		DES:
				DATA: 06/2021		DATA: 06/2021
				OBS :		OBS :
				ESCALA (S):		ESCALA (S):
				H= S/E		H= S/E
				V= S/E		V= S/E
				O ENG. DIRECTORDELEGADO		03.03