

REPOSIÇÃO DO MURO DE SUPORTE NO ACESSO A VILA NOVA A PARTIR DA VARZEA
LONGA-PINHEIRO

N/CÓDIGO: C06/2022

22/05/31

ORÇAMENTO (CUSTO)

1 - Estaleiro

1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	1 vg	500.00€	500.00€
1.2 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	1 vg	200.00€	200.00€
1.3 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	1 vg	200.00€	200.00€
1.4 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	1 vg	500.00€	500.00€
TOTAL 1			1,400.00€

2 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS

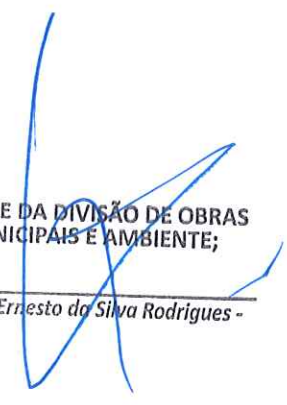
2.1 - Aquedutos de D=0.400m em manilhas de betão centrifugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com espessura mínima de 0.10m, no prolongamento dos aquedutos, ou em aquedutos novos se for o caso.			
a) - bocas em aterro	3 un	160.00€	480.00€
b) - Bocas em valeta	3 un	180.00€	540.00€
2.2 - Muro de suporte em alvenaria de xisto de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra em falta, armagassa de betao no travamento da alvenaria, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	150 m2	90.00€	13,500.00€
TOTAL 2			14,520.00€

TOTAL GERAL

15,920.00€

22/05/31

O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE;


- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -