

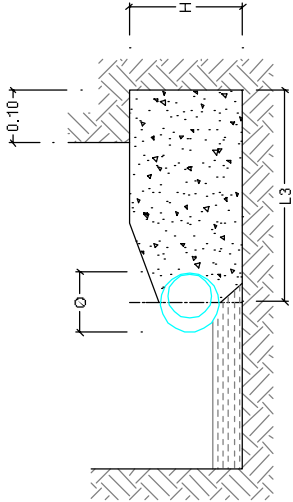
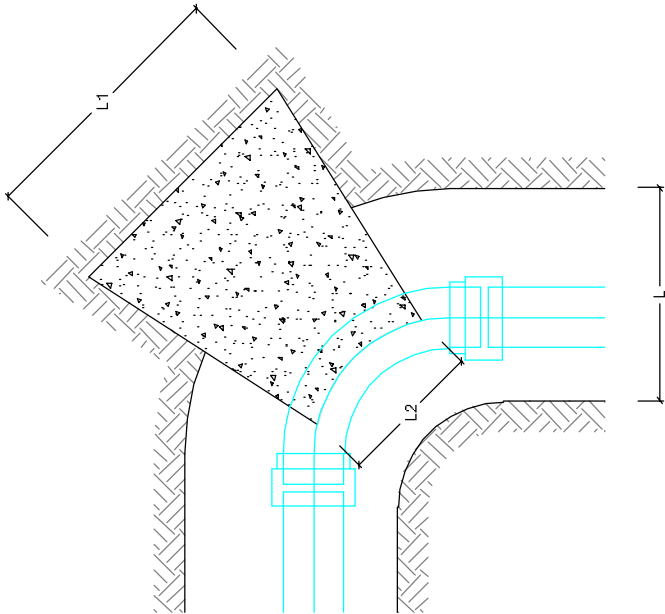

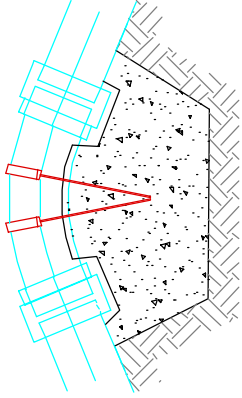


Curvas em Planta a 90°

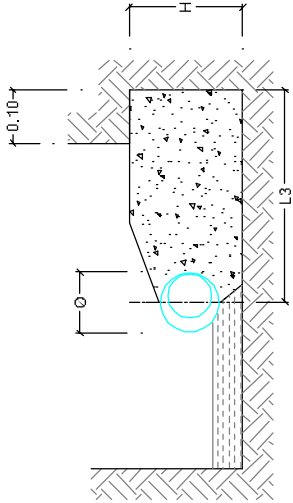

Curvas em Planta a 45°

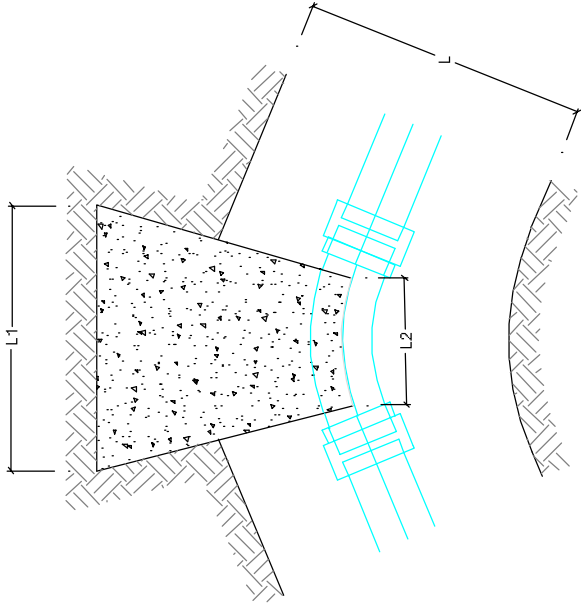

Curvas em Perfil

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	Ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35			
	125 E 150	0.30	0.50			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40			
	125 E 150	0.40	0.60			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50			
	125 E 150	0.50	0.60			

PN	Ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20				
	125 E 150	0.25 0.35				
0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20 0.30				
	125 E 150	0.30 0.40				
1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25 0.35				
	125 E 150	0.35 0.45				



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

REMODELAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
NA RUA ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA EM GUMIRÃES

DESENHOS DE PORMENOR TIPO
MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTORDELEGADO

PROJETO Nº :37 – 2022
PROJ:
TOP:
CAD :37-2022-Hendrickson_soa_09_04_2016_090301_Águas_Viseu
DES:
DATA: 07/2022
OBS :
ESCALA (S):
H= S/E
V= S/E

06.05