







Curvas em Planta a 90º%%

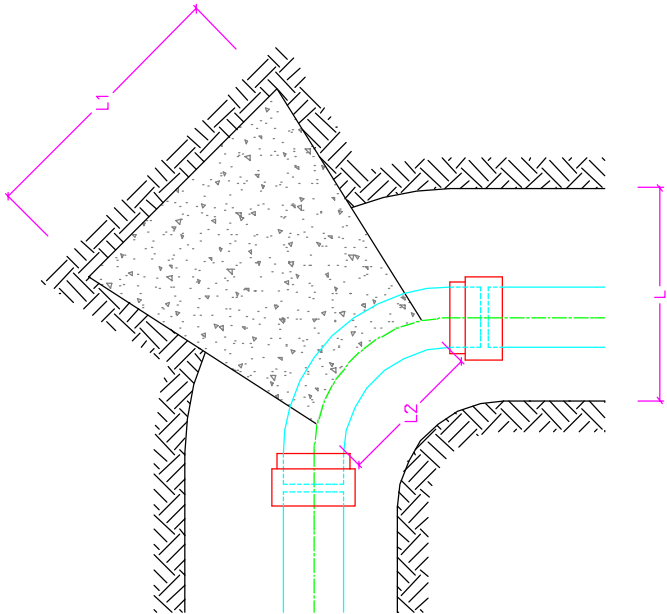

Curvas em Planta a 45º%%

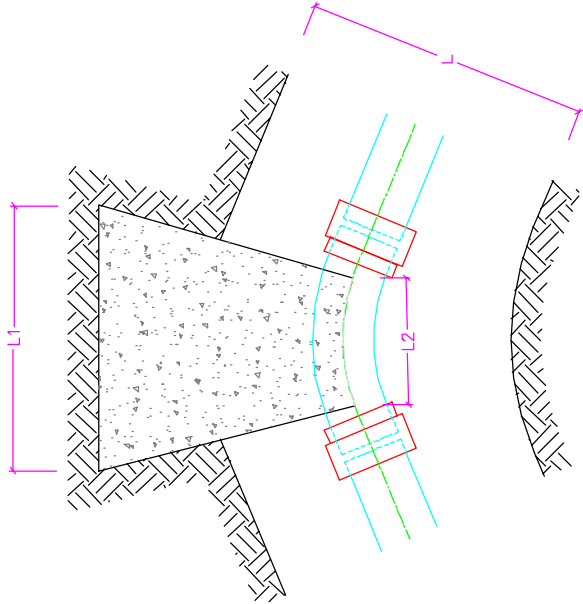

Curvas em Perfil

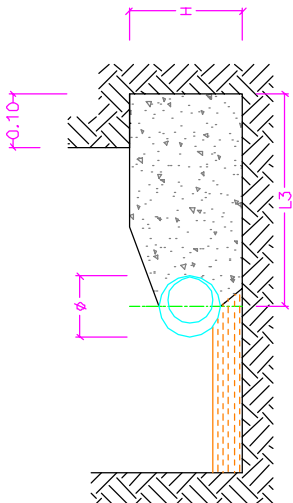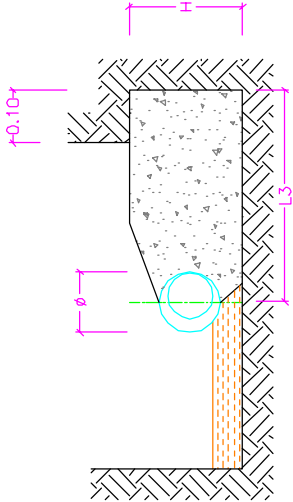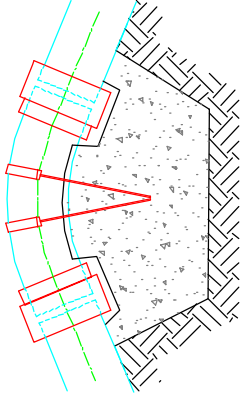

Nota: Os maciços de amarração serão construídos em Betão simples de 250 Kg de Cimento por m3

PN	ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.35			
	125 E 150	0.30	0.50			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.40			
	125 E 150	0.40	0.60			
1.2	ATÉ 60	0.20	0.25	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.30	0.50			
	125 E 150	0.50	0.60			

PN	ø (mm)	DIMENSÕES (m)				
		H	L1	L	L2	L3
0.6	ATÉ 60	0.10	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.20			
	125 E 150	0.25	0.35			
0.9	ATÉ 60	0.15	0.15	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.20	0.30			
	125 E 150	0.30	0.40			
1.2	ATÉ 60	0.15	0.20	LARGURA DA VALA	A DISPONÍVEL NO ACESSÓRIO ENTRE AS 2 JUNTAS	L/2+0.10
	80 E 100	0.25	0.35			
	125 E 150	0.35	0.45			



Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento
de Viseu

PROLONGAMENTOS DA REDE DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
NO CONCELHO PARA 2022

DESENHOS DE PORMENOR TIPO

MACIÇOS DE AMARRAÇÃO DE CONDUTAS
PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O ENG. DIRECTOR DELEGADO

PROJETO Nº :32 – 2022

PROJ:

TOP:

CAD :32-2022_prolongamentos_Concelho_2022

DES:

DATA: 05/2022

OBS :

ESCALA (S):

H= S/E

V= S/E

02.05