



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE **DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS**

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Reposição da faixa de rodagem do Estradão em Codeçais de Ermida

1 – OBJECTO E ÂMBITO

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa do **Projeto da reposição da faixa de rodagem do Estradão em Codeçais de Ermida**, na União das freguesias de Picão e Ermida.

Com o presente projeto, pretende-se repor o talude ao arruamento nas condições iniciais antes da tempestade Elsa e Fabien cujas águas derrubaram o talude, bem como uma casa a qual vitimou um individuo. O derrube do talude será colmatado com a construção de um muro em alvenaria de pedra de geometria variável na extensão de 15 metros e uma largura média de 2,0m, sendo que a altura média do muro incluindo a fundação é de 5 metros. O derrube do talude levou a que parte do pavimento tenha sido arrastado e colocado a berma fora de serviço como demonstra as fotos abaixo.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS





CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

[Handwritten signature]






CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

[Handwritten signature]

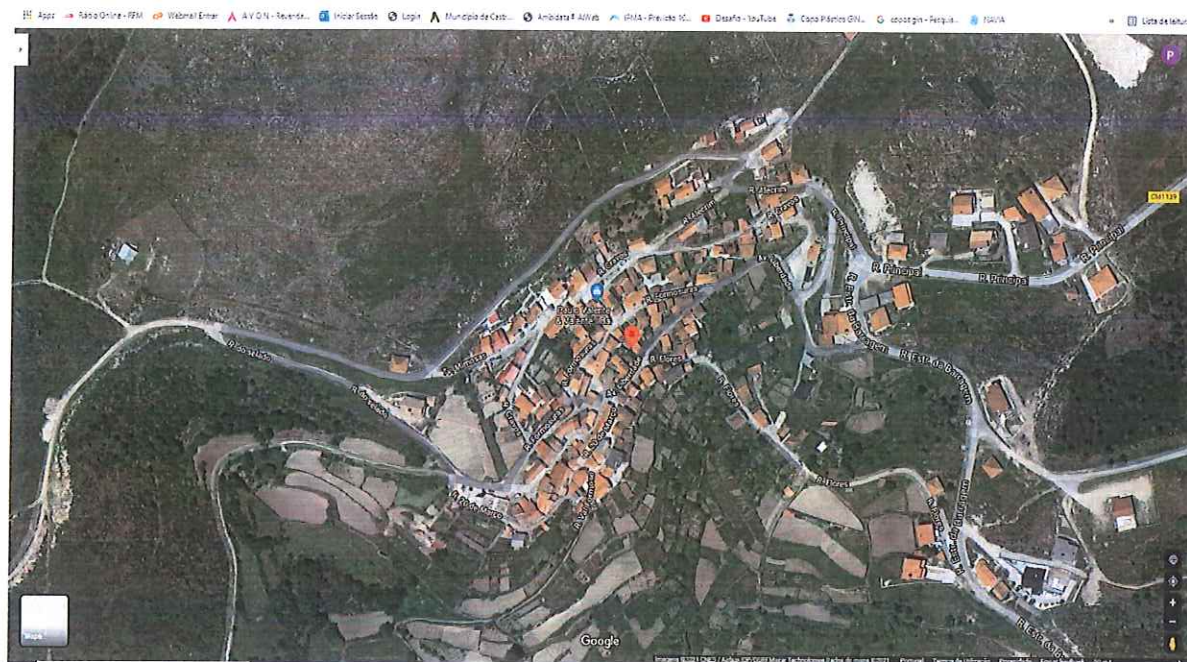




CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

[Handwritten signature]

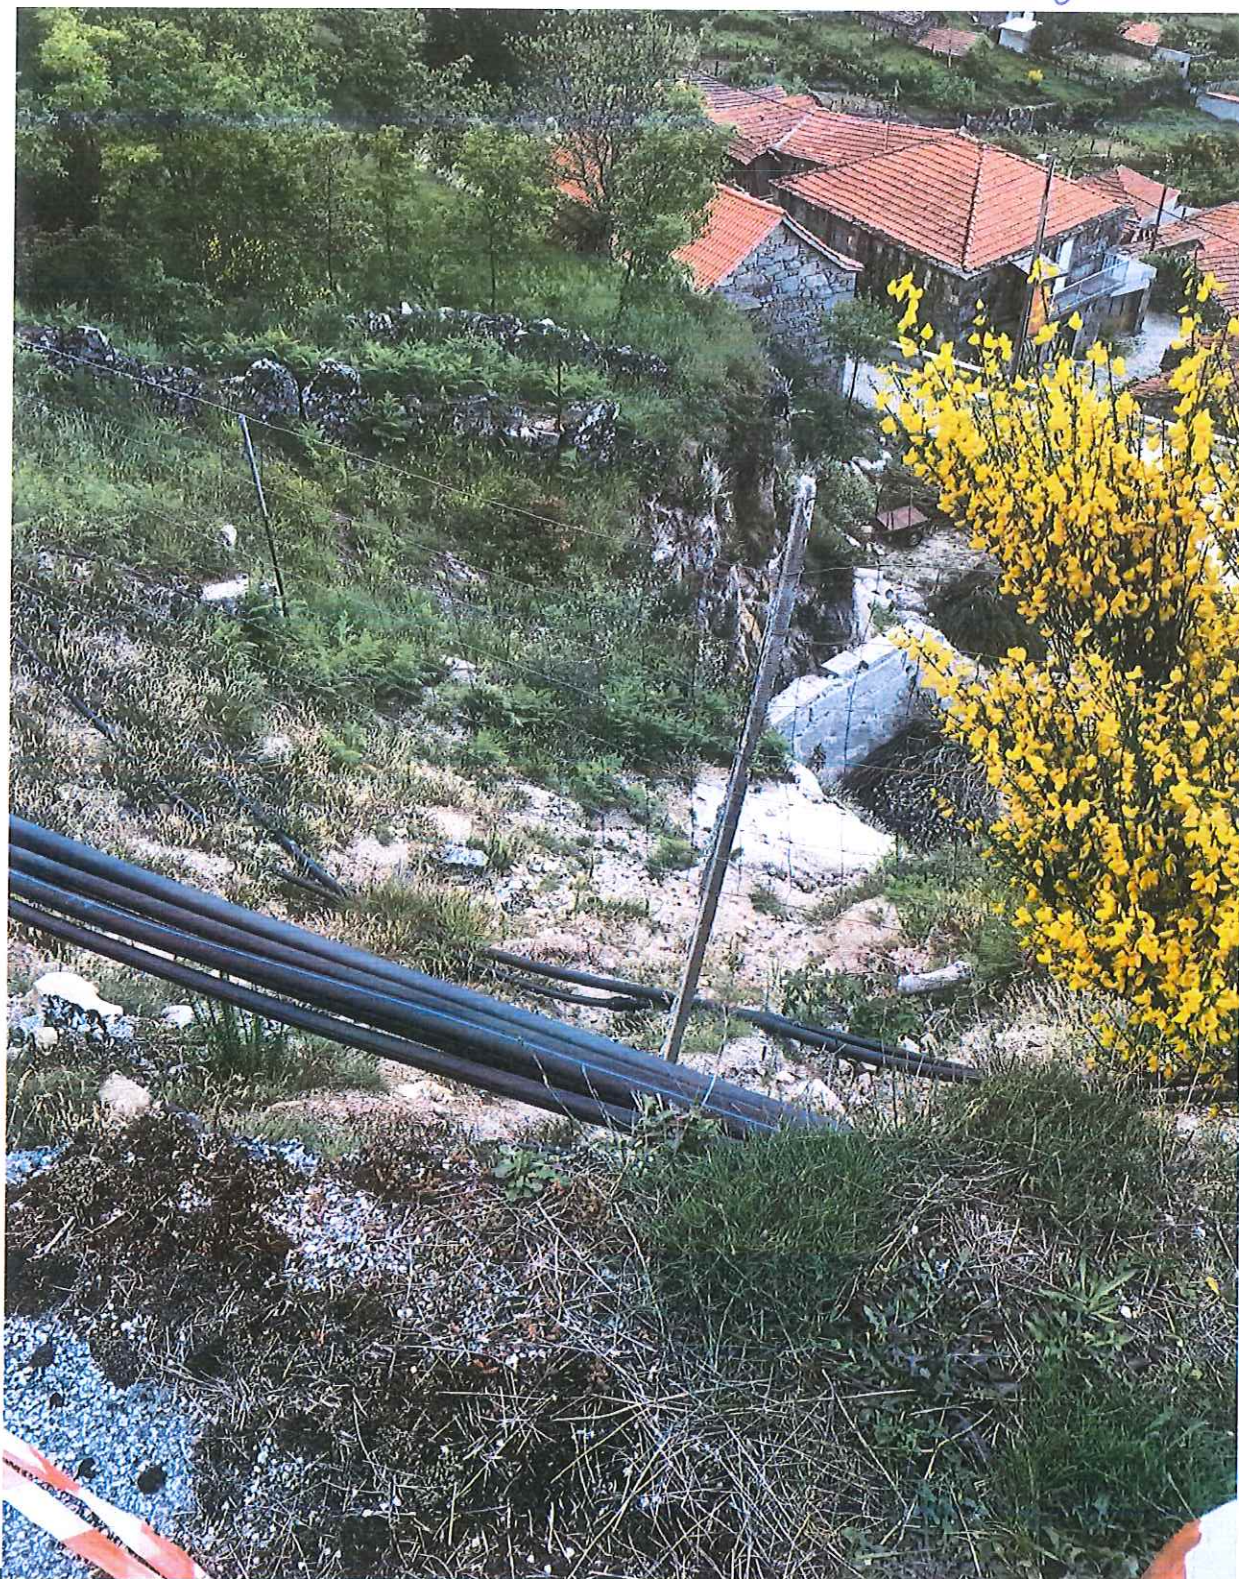



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE **DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS**

Será reposto o talude com a construção de muros de pedra de alvenaria de geometria variável.

A plataforma do estradão será reposta em betuminoso.

2 – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O orçamento para os trabalhos projetados, atinge o montante de 10.100,00€
(dez mil e cem euros)

Castro Daire, 21 de abril de 2021

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, Eng^a. civil