


EXECUÇÃO DE PORTÕES

MAPA DE QUANTIDADES

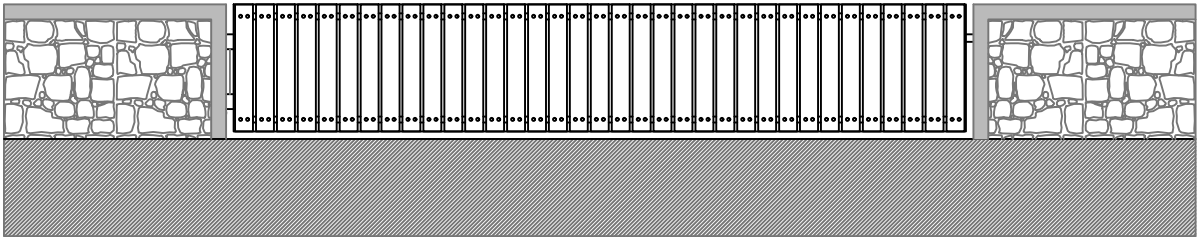

Requalificação Urbana

Município de Velas

Caminho do TEU e Caminho do Mar

São Jorge - Concelho de Velas - Freguesia Urzelina/S. Amaro

Execução de Portões Caminho do TEU e Caminho do Mar					
Mapa de Quantidades					
	Designação dos trabalhos	un	Quant.	Preço un.	Valor Global
1	Serralharias				
1.1	Fornecimento, execução e montagem de portões com dimensão média de 5m, executados em estrutura de tubo 60x40x3mm, com barra pelo inferior da estrutura, na face superior e inferior, para fixação de réguas em madeira de pinho tratado em autoclave, com 100x20mm, fixas com parafusos de aço inox, incluindo dobradiças, fecho tipo serralheiro, decapagem e metalização a quente de toda a estrutura e acabamento de toda a estrutura por processo de lacagem a quente(pintura eletroestática), na cor ral 7032;	un	60,00		
1.2	Fornecimento, execução e montagem de portões com dimensão média de 1m, executados em estrutura de tubo 60x40x3mm, com barra pelo inferior da estrutura, na face superior e inferior, para fixação de réguas em madeira de pinho tratado em autoclave, com 100x20mm, fixas com parafusos de aço inox, incluindo dobradiças, fecho tipo serralheiro, decapagem e metalização a quente de toda a estrutura e acabamento de toda a estrutura por processo de lacagem a quente(pintura eletroestática), na cor ral 7032;	un	2,00		
1.3	Fornecimento, execução e montagem de portões e ombreiras em perfil estrutural para fixação dos respetivos portões, executados em estrutura de tubo 60x40x3mm, com barra pelo inferior da estrutura, na face superior e inferior, para fixação de réguas em madeira de pinho tratado em autoclave, com 100x20mm, fixas com parafusos de aço inox, incluindo dobradiças, fecho tipo serralheiro, decapagem e metalização a quente de toda a estrutura e acabamento de toda a estrutura por processo de lacagem a quente(pintura eletroestática), na cor ral 7032;	vg	1,00		
1.3.1	Portão P1 1,55m*0,90m	un	1,00		
1.3.2	Portão P2 2,28m*0,90m	un	1,00		
1.3.3	Portão P3 5,00m*0,60m	un	1,00		
1.3.4	Portão P4 3,35m*0,60m	un	1,00		
1.3.5	Portão P5 4,15m*0,60m	un	1,00		
1.3.6	Portão P6 4,00m*1,00m	un	1,00		
1.3.7	Portão P7 4,00m*1,00m	un	1,00		
1.3.8	Portão P8 3,80m*0,90m	un	1,00		
1.3.9	Portão P9 4,00m*1,00m	un	1,00		
1.3.10	Portão P10 4,10m*1,00m	un	1,00		
1.3.11	Portão P11 6,00m*1,20m	un	1,00		

	Designação dos trabalhos	un	Quant.	Preço un.	Valor Global
1.3.12	Portão P12 4,00m*1,15m	un	1,00		
1.3.13	Portão P13 4,00m*1,15m	un	1,00		
1.3.14	Portão P14 4,00m*1,10m	un	1,00		
1.3.15	Portão P15 3,60m*0,90m	un	1,00		
1.3.16	Portão P16 3,85m*0,90m	un	1,00		
1.3.17	Portão P17 3,10m*0,95m	un	1,00		
1.3.18	Portão P18 4,00m*0,95m	un	1,00		
1.3.19	Portão P19 3,50m*1,10m	un	1,00		
1.3.20	Portão P20 3,60m*0,80m	un	1,00		
1.3.21	Portão P21 5,00m*0,90m	un	1,00		
1.3.22	Portão P22 4,00m*0,90m	un	1,00		
1.3.23	Portão P23 3,70m*1,00m	un	1,00		
1.3.24	Portão P24 4,00m*0,90m	un	1,00		
1.3.25	Portão P25 5,40m*1,00m	un	1,00		
1.3.26	Portão P26 3,60m*1,10m	un	1,00		
1.3.27	Portão P27 0,70m*0,75m	un	1,00		
1.3.28	Portão P28 3,30m*0,80m	un	1,00		
1.3.29	Portão P29 3,35m*0,60m	un	1,00		
1.3.30	Portão P30 8,70m*0,85m	un	1,00		
1.3.31	Portão P31 0,95m*0,80m	un	1,00		
1.3.32	Portão P32 4,10m*0,80m	un	1,00		
1.3.33	Portão P33 4,00m*1,30m	un	1,00		
1.3.34	Portão P34 0,90m*1,20m	un	1,00		
1.3.35	Portão P35 3,30m*0,90m	un	1,00		
					- €

Assinado por: **ANTONIO JORGE DOS SANTOS**
FREITAS
 Num. de Identificação: BI130967327