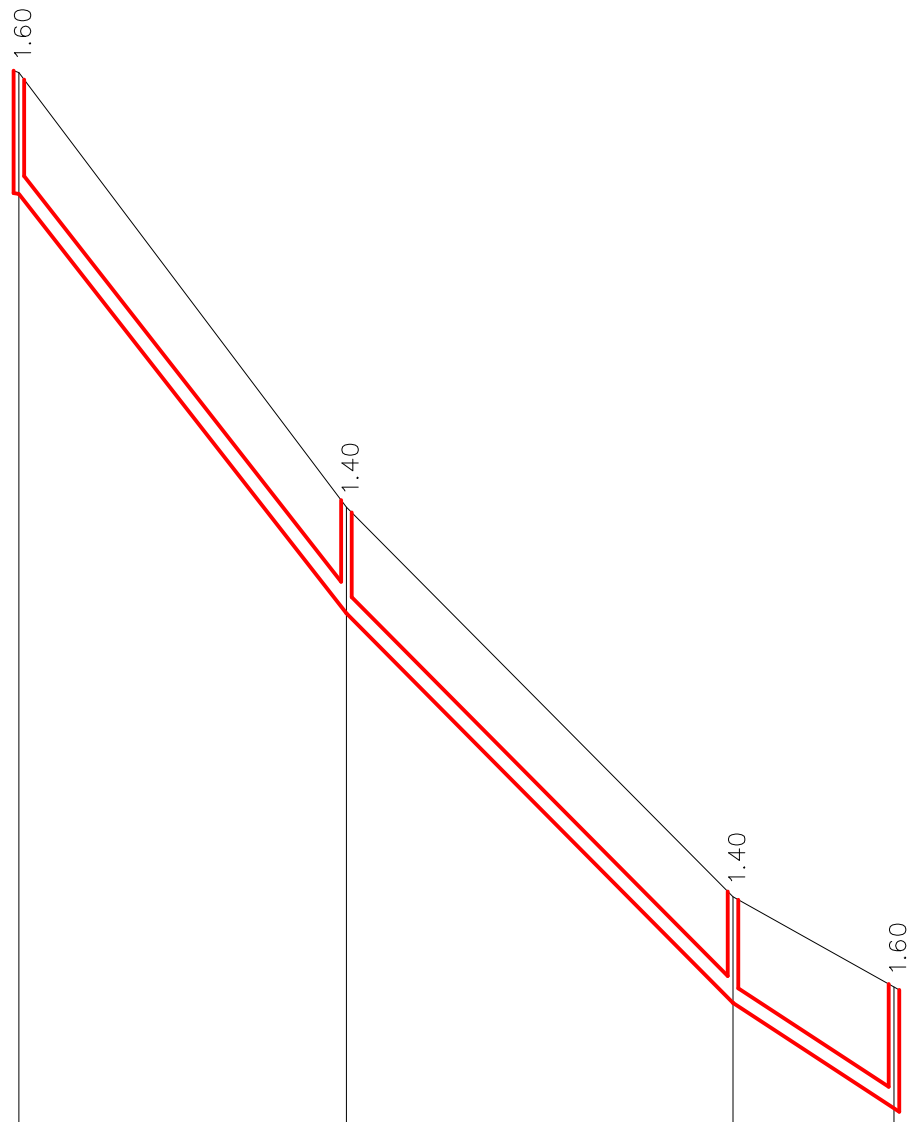

ESCALA DE COTAS 1:100

ESCALA DE DISTÂNCIA 1:1000

Cota= 370.00 m

NÚMERO DE CAIXAS (Un)	07.13	07.14	07.15	EX03
COTA DE TERRENO (m)	384.50	378.77	373.63	372.44
COTA DE SOLEIRA (m)	382.90	377.37	372.23	370.84
DIST. ENTRE PERFIS (ml)	43.22	51.01	21.63	
DIST. À ORIGEM (ml)	326.75	369.97	420.98	442.61
INCLINAÇÃO (%)	12.8%	10.1%	6.4%	
MATERIAL/DIÂMETRO (Ømm)	PVCØ200mm SN4			

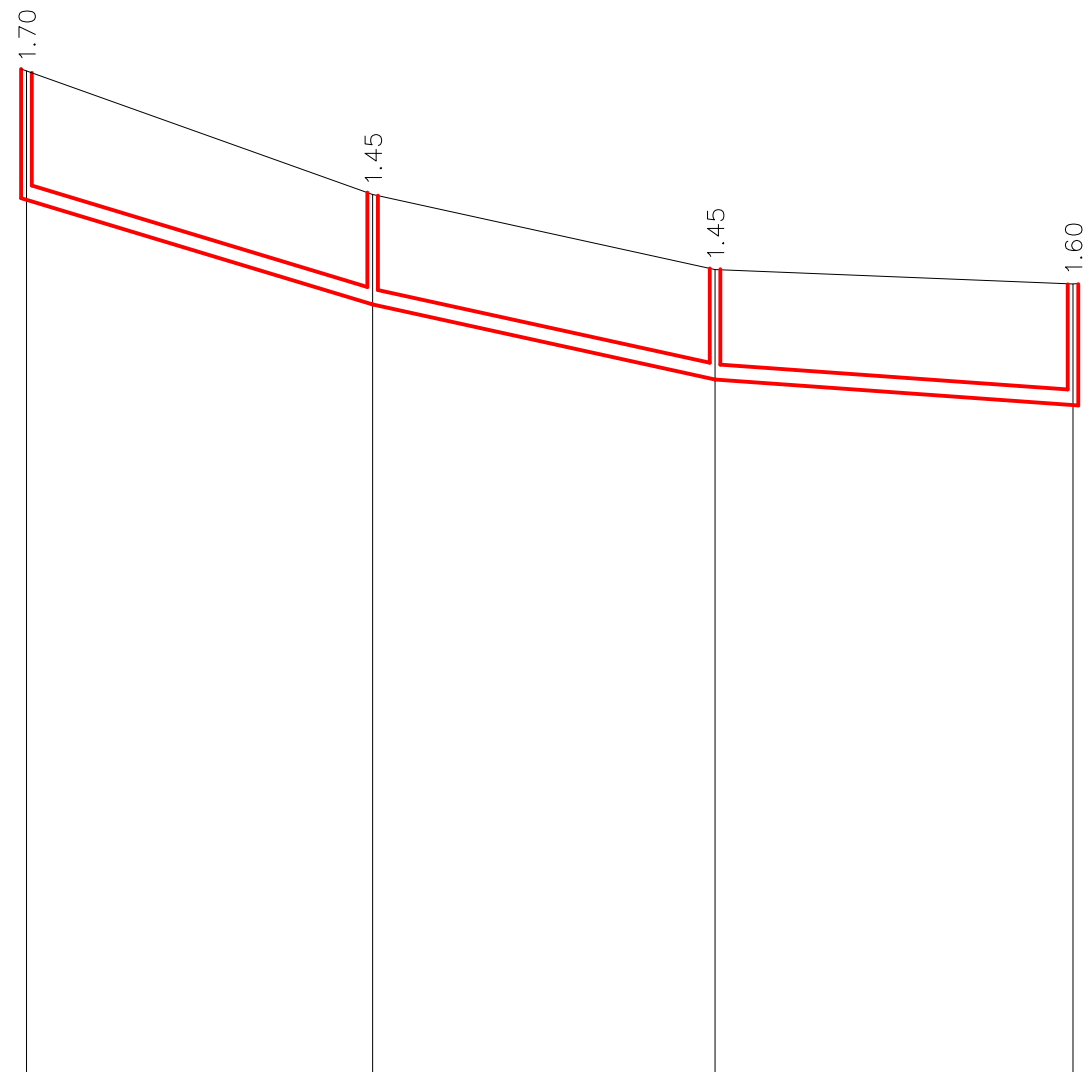

ESCALA DE COTAS 1:100

ESCALA DE DISTÂNCIA 1:1000

Cota= 370.00 m

NÚMERO DE CAIXAS (Un)	08.01	08.02	08.03	08.04
COTA DE TERRENO (m)	383.97	382.34	381.35	381.16
COTA DE SOLEIRA (m)	382.27	380.89	379.90	379.56
DIST. ENTRE PERFIS (ml)	45.68	45.17	47.23	
DIST. À ORIGEM (ml)	0.00	45.68	90.85	138.08
INCLINAÇÃO (%)	3.0%	2.2%	0.7%	
MATERIAL/DIÂMETRO (Ømm)	PVCØ200mm SN4			

ÁGUAS DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE ÁGUA E SANEAMENTO

DE VISEU

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM FARMINHÃO

SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTOS

PERFIL LONGITUDINAL DO COLETOR

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº :09–2022

PROJ:

TOP:

CAD :09–2022–Remodelacao_ampliacao_sb_farminhao

DES:

DATA: 02/2022

OBS :

ESCALA (S):

H= 1/1000

V= 1/100

03.13