



Graças ao sistema Smart Control de gestão electrónica do consumo, adapta-se ainda melhor ao ritmo da habitação

EXPLORER

A Explorer é provavelmente a Bomba de Calor para AQS mais eficiente e fácil de instalar do mercado. Além disso, pode ser utilizada como uma solução mista, nos modelos Solar. Se a tudo isto adicionarmos a nova função de controle à distância Cozytouch Bridge, a Explorer é a forma mais simples e ecológica de poupar energia.

DURABILIDADE
- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Resistência cerâmica embainhada
- Cuba vitrificada por revestimento na fase liquida

POUPANÇA ENERGÉTICA
- Isolamento de alta densidade
- 4 modos de regulação inteligente: Auto, Eco, Boost e ausência
- Compatível com sistemas solares fotovoltaicos
- Histórico de consumos disponível no ecrã

GARANTIA
- Garantia de 5 anos na cuba
- 2 anos de garantia total

CONFORTO
- Interface integrada no equipamento
- Conectividade com smartphones através da Cozytouch Bridge

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- Dispõe de saídas orientáveis para facilitar a conexão das tubagens de ar
- Pressão estática disponível de 80 Pa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	EXPLORER 200 L	EXPLORER 270 L
Código	886068	886069
Capacidade	200	270
Altura	1609	1949
Diâmetro	620	620
Profundidade	665	665
Peso	85	93
ERP	A+*	A+*

* A partir de setembro de 2017


Bomba de calor		
Gama de funcionamento	-5°C +43°C	
COP a 7°C*	2,8	2,9
COP a 15°C*	3,1	3,1
COP a 20°C*	3,7	3,7
Fluido frigogénio	R134A	
Pressão acústica (db) (2m)	33,5	
Caudal de ar (m³/h)	300 - 390 m³/h	


* Teste realizado conforme a norma EN 16147.

	EXPLORER 200 L	EXPLORER 270 L
Código	886068	886069
Alimentação elétrica		
Tensão / frequência	230V – 50Hz	
Potência bomba de calor (w)	525	
Potência máxima bc (w)	665	
Potência apoio elétrico (w)	1800	
Potência máx. absorvida bc (w)	2465	
Depósito de AQS		
Temperatura da água	40 - 62°C (pré-ajustada a 52°C)	
Tempo de aquecimento bc *	7h 54m	10h 41m
Volume de AQS a 40°C (L)	312	347

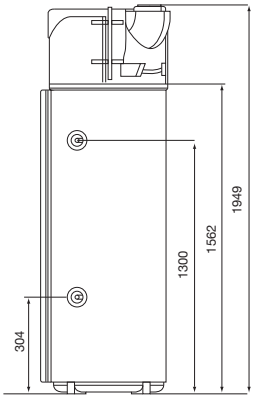

Vista frontal





Vista superior



CONTROLO À DISTANCIA COM COZYTOUCH

Mais informação na pág. 14