ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.

CONSULTA PRÉVIA

PROC-DP-50/2020 - AQUISIÇÃO DE AUTÓMATOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E PROGRAMAÇÃO PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE S. JOÃO DE VER E RESERVATÓRIO DE SOUTO REDONDO

CADERNO DE ENCARGOS

ANA MARIA ROCHA DIAS

Assinado de forma digital por ANA MARIA ROCHA DIAS
Dados: 2020.08.13 15:16:07 +01'00'

CLÁUSULAS GERAIS

Capítulo I - Disposições gerais

Cláusula 1.ª

(Objeto)

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de autómatos com serviço de montagem e programação para a Estação Elevatória de S. João de Ver e Reservatório de Souto Redondo pela Águas do Douro e Paiva, S.A. adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

Cláusula 2.ª

(Contrato)

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
    a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
    b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
    c) O presente caderno de encargos;
    d) A proposta do Adjudicatário;
    e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatário relativamente à sua proposta.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condições não admitidas por este caderno de encargos e que não tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos de execução do contrato, como não escritos e de nenhum efeito.

Cláusula 3.ª

(Preço base)

O preço base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.º, n.º 1 do *Código dos Contratos Públicos,* é de 40.000,00 EUR (quarenta mil euros), não incluindo o Imposto Sobre o Valor Acrescentado.

Cláusula 4.ª

(Prazo)

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessário a assegurar o fornecimento de bens e serviços que constitui objeto do contrato pelo período correspondente a 90 (noventa) dias, contados da data a fixar no contrato **OU** até que seja atingido o preço base fixado na Cláusula anterior, conforme o que ocorrer primeiro**,** sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Capítulo II - Obrigações contratuais

Secção I - Obrigações do adjudicatário

Subsecção I – Disposições Gerais

Cláusula 5.ª

(Obrigações principais do adjudicatário)

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações de:

a) Executar o contrato em total conformidade com o princípio de funcionamento das instalações e as entradas e saídas dos autómatos atuais, definidos no AnexoA ao caderno de encargos;.

b) Proceder à desmontagem dos autómatos e consola existentes;

c) Fornecer, montar, programar e colocar em serviço o autómato da Estação Elevatória de S. João de Ver e o autómato do Reservatório de Souto Redondo, nos seguintes termos:

i. O adjudicatário deverá substituir as platines dos armários onde estão colocados os autómatos, bem como todos os componentes elétricos que se encontram nessas platines. As novas platines deverão vir já preparadas, com os novos autómatos e os novos componentes elétricos já montados, para reduzir ao tempo de substituição. As duas platines a substituir são aquelas onde se encontram os autómatos atuais (uma do quadro de comando da Estação Elevatória de S. João de Ver e outra do quadro de comando do Reservatório de Souto Redondo);

ii. Os autómatos a fornecer deverão ter porta Ethernet com capacidade de DLR, porta USB e também deverão ser compatíveis com o sistema de telegestão existente (FactoryTalk View Site Edition);

iii. Não poderão ser usadas entradas e/ ou saídas remotas;

iv. Terão que existir no mínimo 10% de reservas nas entradas e saídas, quer digitais, quer analógicas;

v. Os autómatos deverão ainda ser compatíveis e estar aptos a comunicar via ethernet entre si;

vi. A programação dos autómatos deverá ser conforme ao descrito no Anexo B ao caderno de encargos;

d) Fornecer, montar, programar e colocar em serviço uma consola na Estação Elevatória de S. João de Ver, nos seguintes termos:

i. Na porta do quadro elétrico, da Estação Elevatória de S. João de Ver, deverá ser colocada uma consola compatível com o autómato novo e que permita o comando e monitorização dos equipamentos existentes na instalação;

ii. A consola deverá ter no mínimo 10" e ser a cores;

iii. A consola deverá comunicar por ethernet com o autómato;

iv. A elaboração dos sinópticos da consola deverá ter em conta a simbologia descrita no Anexo D - Simbologia Sistemas SCADA.

e) A programação da consola será a cargo do adjudicatário e as alterações no sistema de telegestão existente serão a cargo da AdDP.

f) O adjudicatário deverá entregar, quando concluídos os trabalhos, o programa dos dois autómatos (Estação Elevatória de S. João de Ver e Reservatório de Souto Redondo) e o projeto da consola (Estação Elevatória de S. João de Ver), em formato digital, e desprotegidos de palavra-chave.

g) O adjudicatário deverá executar os trabalhos em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h00 às 18h00.

h) Na Estação Elevatória de São João de Ver, durante o período definido na alínea anterior, o funcionamento dos grupos de bombagem será garantido de forma manual, sem utilização do autómato. A partir das 18h00 e até às 9h00 do dia seguinte o adjudicatário deverá garantir que seja possível arrancar e parar, no mínimo, dois grupos da Estação Elevatória de S. João de Ver, em modo automático ou manual remoto a partir da telegestão.

i) No Reservatório de Souto Redondo, a partir das 18h e até às 9h do dia seguinte, o adjudicatário deverá garantir que os níveis estão disponíveis para serem monitorizados na telegestão, bem como garantir a comunicação dos níveis com o autómato da Estação Elevatória de São João de Ver.

2. O fornecimento, com serviço de montagem e programação, deverá ser efetuado nos seguintes locais:

i. Estação Elevatória de S. João de Ver – Rua do Areal, 4520-605 Santa Maria da Feira – coordenadas GPS (40.95409718N, -8.54362385W);

ii. Reservatório de Souto Redondo – EN nº1 Lugar Albergaria, 4520 Santa Maria da Feira – coordenadas GPS (40.95149406N, -8.51836544W).

3. Constitui encargo do Adjudicatário o transporte, deslocação de técnicos e materiais, assumindo os riscos inerentes ao serviço, nomeadamente, eventuais reparações provocadas por avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

4. Na prestação de serviços objeto do presente contrato o Adjudicatário obriga-se a cumprir com todos os requisitos legais exigidos no âmbito da segurança e saúde, bem como as normas de segurança internas da AdDP.

Cláusula 6.ª
(Obrigações complementares do adjudicatário)

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, neste caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário, as seguintes obrigações gerais:

a) Executar o fornecimento e execução de serviços que integra o objeto do contrato tal como descrito na cláusula anterior, com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência;
b) Entregar à AdDP os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos indicados na cláusula anterior e nos termos da legislação aplicável;
c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora da AdDP;

d) Prestar as informações que forem solicitadas pela AdDP;

e) Afetar ao cumprimento da sua prestação contratual todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à perfeita, tempestiva e completa execução do fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

Cláusula 7.ª
(Conformidade e operacionalidade dos bens)

1. O adjudicatário obriga-se a entregar à AdDP os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos neste caderno de encargos.

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua aplicação e operacionalização.

3. O adjudicatário é responsável perante a AdDP por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.

Cláusula 8.ª
(Entrega dos bens objeto do contrato)

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas condições e locais indicadas na Cláusula 5.ª e no prazo indicado na Cláusula 4.ª deste caderno de encargos.

2. Rececionados os bens, o representante da AdDP, assinará a correspondente guia de transporte que atestará a entrega dos bens em execução do fornecimento contratado.

3. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização e aplicação daqueles.

4. Com cada entrega dos bens objeto do contrato, e verificada a conformidade do produto nos termos previstos nas cláusulas 9.ª e 10.ª seguintes, ocorrerá a transferência da posse e da propriedade daqueles para a AdDP, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia e resultado que impendem sobre o adjudicatário.

5. Todas as despesas e encargos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

Cláusula 9.ª

(Inspeção)

Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a AdDP, por si ou através de terceiro por ele designado, procede à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, para verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades encomendadas e se reúnem as características, especificações e requisitos de operacionalidade definidos na cláusula 7.ª.

Cláusula 10.ª

(Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias)

1. No caso de os bens objeto do contrato não apresentarem uma total operacionalidade, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, a AdDP deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pela AdDP, às reparações ou substituições necessárias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos.

Cláusula 11.ª

(Garantia técnica e de continuidade de fabrico)

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do auto de receção contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.

2. A garantia prevista no número anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta;

b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparação ou substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou substituídos;

e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos;

f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega;

g) A mão-de-obra.

3. No prazo máximo de dois meses a contar da data em que o contraente público tenha detetado qualquer defeito ou discrepância, este deve notificar o adjudicatário, para efeitos da respetiva reparação.

4. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de um prazo razoável fixado pelo contraente público e sem grave inconveniente para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

5. O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado de vida útil dos bens, de acordo com as regras de amortização contabilística aplicáveis.

Subsecção II - Dever de sigilo

Cláusula 12.ª
(Objeto do dever de sigilo)

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 13.ª

(Prazo do dever de sigilo)

O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Secção II - Obrigações da AdDP

Cláusula 14.ª

(Preço contratual)

1. Pelo fornecimento dos bens e execução dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a AdDP deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. O preço referido nos números anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída à AdDP, nomeadamente os relativos ao transporte e acondicionamento dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

3. Não haverá lugar à revisão de preços.

Cláusula 15.ª

(Condições de pagamento)

1. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias após a receção pela AdDP, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega dos bens objeto do contrato, salvo se os mesmos se mostrarem desconformes, na sequência da inspeção a que alude a cláusula 9.ª.

3. Durante o período transitório estabelecido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, as faturas são emitidas pelo adjudicatário em formato papel.

4. Decorrido o período transitório referido no número anterior, as faturas eletrónicas a emitir pelo adjudicatário devem conter, para além do definido no n.º 1 do artigo 299.º-B do CCP, a informação complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

5. Para efeitos do número anterior, a emissão de faturas deve ser efetuada em formato XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereço de correio eletrónico indicado pela Entidade Adjudicante.

6. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturação resultante de facto não imputável à Entidade Adjudicante, às prestações mensais previstas na alínea a) do n.º 2 não acrescem quaisquer juros de mora.

7. A emissão de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante não será objeto de qualquer cobrança adicional.

8. Em caso de discordância por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

9. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente público não vence juros de mora nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do adjudicatário, devendo, no entanto, o contraente público proceder ao pagamento da importância não contestada.

10. Desde que devidamente emitidas, as faturas são pagas através de transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo adjudicatário.

11. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, os pagamentos ao adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual período.

Cláusula 16.ª

(Erros e omissões do caderno de encargos)

1. O Adjudicatário deve, no prazo de 60 dias contados da data da celebração do contrato, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução do contrato, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões.

2. O Adjudicatário é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de obrigações de conceção assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros;
b) Fica o Adjudicatário sub-rogado no direito de indemnização que assiste à AdDP perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto dos n.ºs 1 e 2 da presente Cláusula.

Cláusula 17.ª
(Acompanhamento e controlo do contrato)

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pela entidade adjudicante.

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a execução do contrato pelo adjudicatário, para o que poderá requerer ao Adjudicatário reuniões de acompanhamento à execução do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatário que adote as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas à correção dos mesmos.

Cláusula 18.ª
(Seguros e Encargos Sociais)

1. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatário subscreverá em seu próprio nome e de todos os eventuais contratados e trabalhadores independentes, uma apólice de seguro onde esteja prevista a indemnização, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de caráter patrimonial e não patrimonial, causados a terceiros em geral e à AdDP em particular, em consequência da execução da presente prestação de serviços, cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, por si isoladamente ou de forma solidária;

b) Para todos os efeitos deste seguro, deverá constar nas Condições Particulares da Apólice que a entidade adjudicante será sempre considerada terceira, independentemente da sua relação jurídica com o tomador do seguro;

c) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuação no valor mínimo de 200.000,00 EUR (duzentos mil euros), por sinistro e anuidade.

2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatário ficará responsável pelo pagamento de todos os encargos sociais estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatário obriga-se a efetuar apólices de seguro que cobrirão acidentes de trabalho e doenças profissionais, bem como a mantê-las válidas até à conclusão do contrato, nos termos da legislação em vigor.

3. O Adjudicatário obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na Aquisição de serviço, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de passageiros, seja quem for, estas últimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer dedução efetuada pela Seguradora a título de franquia, em caso de sinistro indemnizável, serão por conta do Adjudicatário.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos na presente cláusula, devendo o Adjudicatário fornecê-la no prazo 5 (cinco) dias.

Capítulo III - Sanções contratuais e resolução

Cláusula 19.ª
(Penalidades contratuais)

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AdDP pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, 1% do preço contratual por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento previsto no n.º 2 da Cláusula 10.ª que cause interrupções da operação da instalação, 2% do preço contratual por cada dia de interrupção.

2. Os valores das sanções previstas nos números anteriores são cumulativas, mas limitadas nos termos dos artigos 329.º, n.ºs 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo das alíneas previstas no n.º 1, que tenham determinado a respetiva resolução.

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AdDP tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.

5. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sanções pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a AdDP exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 20.ª
(Força maior)

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 21.ª

(Resolução por parte da AdDP)

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a AdDP pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 90 dias ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo;

b) Mora no cumprimento de qualquer uma das obrigações principais previstas no presente contrato e da qual resulte perda ou deterioração do bem entregue ou a entregar ou prejudicado o resultado pretendido obter.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela AdDP.

Cláusula 22.ª

(Incumprimento imputável à AdDP)

Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execução do contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o adjudicatário tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 354.º do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cláusula 23.ª

(Responsabilidades)

O adjudicatário é responsável por todos os danos causados às e nas instalações da AdDP, a título culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestação contratual, ficando constituído na obrigação de indemnizar, aplicando-se o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 296.º do Código dos Contratos Públicos.

Capítulo IV - Resolução de litígios

Cláusula 24.ª

(Foro competente)

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.

Capítulo V - Disposições Finais

Cláusula 25.ª

(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP, disponível no site da AdDP http://www.addp.pt deverá ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentação que deverá ser apresentada, antes de início da execução do contrato.

Cláusula 26.ª

(Cessão da posição contratual)

A ADJUDICATÁRIA não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem prévia autorização escrita da AdDP e, desde que não se verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 317.º e se cumpram os requisitos previstos no artigo 318.º, ambos do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 27.ª

(Cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante)

1. Verificando-se o incumprimento do Adjudicatário das suas obrigações assumidas com a celebração do contrato, que preencham os requisitos da resolução do mesmo, a AdDP pode, em alternativa à resolução do contrato, ordenar a cedência da posição contratual do Adjudicatário, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebração do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do número anterior, a AdDP interpela, gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificação final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicação da conclusão do contrato.

3. A execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

4. A cessão da posição contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obrigações do Adjudicatário, desde que constituídos em data anterior à da notificação do ato referido na cláusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionário na data de produção de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigações assumidas pelo Adjudicatário cedente depois da notificação referida no número 4 apenas vinculam a entidade cessionária quando esta assim o declare, após a cessão.

7. A caução e as garantias prestadas pelo Adjudicatário cedente para a execução do contrato são objeto de redução na proporção do valor das prestações efetivamente executadas e são liberadas seis meses após a data da cessão, ou, no caso de existirem obrigações de garantia, após o final dos respetivos prazos, mediante comunicação dirigida pela AdDP aos respetivos depositários ou emitentes.

8. A posição contratual do Adjudicatário cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a entidade cessionária, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cláusula 28.ª

(Comunicações e notificações)

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 29.ª

(Tratamento de dados pessoais)

1. No caso de o adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo com as instruções do contraente público, nos termos da legislação aplicável à proteção de dados pessoais.

2. O adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio.

3. O adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções do contraente público no que diz respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados pessoais.

4. O adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos.

5. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos pelo contraente público, ou por quem atue em representação deste.

6. O adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de confidencialidade, sendo o adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por parte dos mesmos.

7. Mediante solicitação escrita do contraente público, o adjudicatário deve, no prazo de 15 (quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos números anteriores.

8. O adjudicatário deve comunicar de imediato ao contraente público quaisquer reclamações ou questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente público de qualquer monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que seja objeto.

10. Se o adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente público disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, informando-o das categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis consequências da violação, assim como fornecer-lhe qualquer outra informação que o contraente público possa razoavelmente solicitar.

11. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao adjudicatário, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o contraente público:

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa violação;

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte da autoridade de supervisão.

12. O adjudicatário obriga-se a ressarcir o contraente público por todos os prejuízos em que este venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente por indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

13. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do adjudicatário e a verificação de inexistência de garantias de *compliance* do adjudicatário é fundamento de resolução do presente contrato com justa causa pelo contraente público, podendo implicar o dever de indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas.

Cláusula 30.ª

(Conservação de dados pessoais)

1. O adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a um

ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instruções dadas pelo contraente público.

2. Dependendo da opção do contraente público, o adjudicatário apagará ou devolverá todos os dados pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável.

Cláusula 31.ª
(Transferência de dados pessoais)

O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita do contraente público, exceto se o adjudicatário for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente público antes de proceder a essa transferência.

Cláusula 32.ª
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 33.ª
(Legislação aplicável)

O contrato é regulado pela legislação portuguesa


ANEXO A

(Princípio de funcionamento e entradas e saídas dos autómatos atuais)

LOCAL: Estação Elevatória de S. João de Ver

1. Princípio de funcionamento

A instalação é composta por reservatório e elevatória.
O Reservatório tem duas células com um medidor de nível ultrassónico por cada célula, uma entrada (PE122), uma saída (PE124) e um ponto de entrega (PE120) (três caudalímetros com comunicação Modbus). Este sistema compreende uma válvula motorizada comandada a partir da telegestão e três válvulas manuais com informação fins de curso na telegestão.
A elevatória é composta por três grupos, com variador de velocidade, com comunicação Profibus. Também na rede Profibus existe um analisador de energia. As válvulas de aspiração são manuais e as de compressão são motorizadas. Tem um total de três válvulas motorizadas comandadas a partir da telegestão e três válvulas manuais com informação fins de curso na telegestão. Um sistema de dois racs e um compressor equilibram a pressão na saída da elevatória.
Quando falha a energia arranca o gerador que garante apenas o funcionamento de serviços auxiliares.
Existe medição de temperatura na sala dos grupos.
O PLC da elevatória comunica por ethernet com o reservatório a Jusante (Souto Redondo), para modo de funcionamento automático, em função dos níveis (arranque a 2,5m e paragem a 4,5m). Se o nível de Souto Redondo for inferior a 1,5m, arranca um segundo grupo até aos 3m. A partir daí para um deles e continua só um a funcionar até ao nível de paragem (4,5m).
Existe um nível mínimo do reservatório de São João de Ver para permitir o arranque das bombas, que está estipulado em 1m.
Em manual remoto (arranque dos grupos a partir da telegestão), se o operador esquecer de dar o comando de paragem, os grupos param automaticamente quando o reservatório a jusante atinge 4,6m e é gerado um alarme para a telegestão.
Em ambos os modos de funcionamento deverá ser analisado o caudal mínimo bombado. Não deverá ser previsto um encravamento, mas sim um alarme de caudal abaixo do previsto (1 Grupo - 750 m3/h e 2 Grupos – 1500 m3/h).

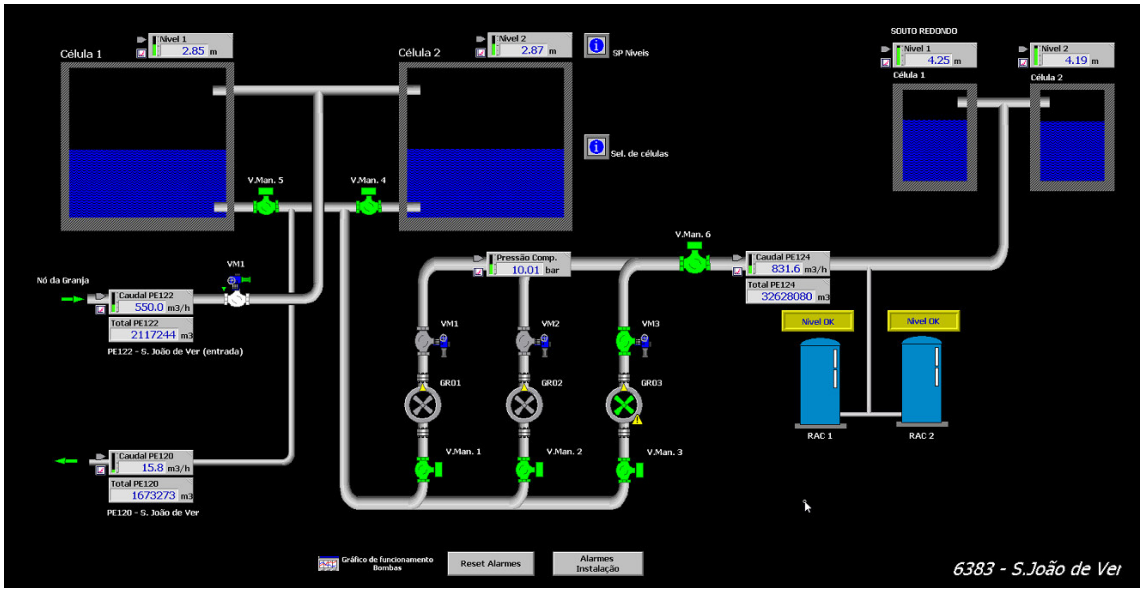

2. Entradas e saídas do autómato atual

Entradas digitais (61)

EDP-FALTA TENSAO NA REDE
EDP-INTERRUPTOR ENTRADA ABERTO
EDP-DISJUNTOR MEDIA TENSAO ABERTO
GERADOR-FALTA TENSAO ENTRADA
GERADOR-INTERRUPTOR ENTRADA ABERTO
GERADOR-EM FUNCIONAMENTO
GERADOR-EM AVARIA
UPS-FALTA TENSAO DE ALIMENTACAO
UPS-FALTA TENSAO 24VDC
UPS-FALTA TENSAO SOCORRIDA 220VAC
DETECTOR DE INTRUSAO
PLC-FALTA TENSAO DE ALIMENTACAO
ELECTROBOMBA 1 EM DEFEITO
ELECTROBOMBA 1 EM FUNCIONAMENTO
ELECTROBOMBA 1 EM REMOTO 1
ELECTROBOMBA 1 EM REMOTO 2
VALVULA MOTORIZADA 1 EM AVARIA
VALVULA MOTORIZADA 1 ABERTA
VALVULA MOTORIZADA 1 FECHADA
VALVULA MOTORIZADA 1 EM MOVIMENTO
VALVULA MOTORIZADA 1 DETECTOR BINARIO
ELECTROBOMBA 2 EM DEFEITO
ELECTROBOMBA 2 EM FUNCIONAMENTO
ELECTROBOMBA 2 EM REMOTO 1
ELECTROBOMBA 2 EM REMOTO 2
VALVULA MOTORIZADA 2 EM AVARIA
VALVULA MOTORIZADA 2 ABERTA
VALVULA MOTORIZADA 2 FECHADA
VALVULA MOTORIZADA 2 EM MOVIMENTO
VALVULA MOTORIZADA 2 DETECTOR BINARIO
ELECTROBOMBA 3 EM DEFEITO
ELECTROBOMBA 3 EM FUNCIONAMENTO
VM01 EM REMOTO
ELECTROBOMBA 3 EM REMOTO 1
ELECTROBOMBA 3 EM REMOTO 2
VALVULA MOTORIZADA 3 EM AVARIA
VALVULA MOTORIZADA 3 ABERTA

VALVULA MOTORIZADA 3 FECHADA
VALVULA MOTORIZADA 3 EM MOVIMENTO
VALVULA MOTORIZADA 3 DETECTOR BINARIO
VALVULA MANUAL VC1 FECHADA
VALVULA MANUAL VC2 FECHADA
VALVULA MANUAL VB1 FECHADA
VALVULA MANUAL VB2 FECHADA
VALVULA MANUAL VB3 FECHADA
VALVULA MANUAL VSC1 FECHADA
NIVEL MUITO BAIXO CELULA 1
NIVEL MUITO BAIXO CELULA 2
RAC A-NIVEL ALTO
RAC A-NIVEL MUITO ALTO
RAC B-NIVEL ALTO
RAC B-NIVEL MUITO ALTO
BOTONEIRA RESET
SINALIZACAO INUNDACAO
SADI INCENDIO
SADI AVARIA
VENTILADOR LIGADO
PROTECÇÃO VENTILADOR OK
VM01-DEFEITO
VM01-ABERTA
VM01-FECHADA

Entradas analógicas (6)

PRESSAO COMPRESSAO BOMBAS
MEDIDOR NIVEL RAC
TEMPERATURA DA SALA
ENTRADA ANALOGICA NIVEL RESERVATORIO 2
ENTRADA ANALOGICA NIVEL RESERVATORIO 1
ENTRADA ANALOGICA CLORO RESIDUAL


Saídas digitais (28)

COMANDO ARRANQUE ELECTROBOMBA 1
COMANDO PARAGEM ELECTROBOMBA 1
COMANDO ABRIR VALVULA MOTORIZADA 1
COMANDO FECHAR VALVULA MOTORIZADA 1
COMANDO ARRANQUE ELECTROBOMBA 2
COMANDO PARAGEM ELECTROBOMBA 2
COMANDO ABRIR VALVULA MOTORIZADA 2
COMANDO FECHAR VALVULA MOTORIZADA 2
COMANDO ARRANQUE ELECTROBOMBA 3
COMANDO PARAGEM ELECTROBOMBA 3
COMANDO ABRIR VALVULA MOTORIZADA 3
COMANDO FECHAR VALVULA MOTORIZADA 3
INFORMACAO COMANDO LOCAL GRUPO 1
INFORMACAO COMANDO REMOTO GRUPO 1
INFORMACAO COMANDO LOCAL GRUPO 2
INFORMACAO COMANDO REMOTO GRUPO 2
INFORMACAO COMANDO LOCAL GRUPO 3
INFORMACAO COMANDO REMOTO GRUPO 3
INFORMACAO NIVEL ALTO RESERVATORIO R51
INFORMACAO NIVEL BAIXO RESERVATORIO R51
INFORMACAO NIVEL MUITO BAIXO RESERVATORIO R51
BUZINA EXTERIOR
INFORMACAO NIVEL MUITO ALTO RESERVATORIO R51
COMANDO ABRIR VM01-PARA PE120
COMANDO FECHAR VM01-PARA PE120
LIGAR CONDENSADORES EN. REACTIVA
COMANDO DA SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA
COMANDO VENTILADOR

LOCAL: Reservatório de Souto Redondo

1. Princípio de funcionamento

Esta instalação é um reservatório de duas células (um medidor de nível ultrassónico e 4 boias por cada célula), uma entrada (Estação Elevatória de São João de Ver) e dois pontos de entrega (PE125 e PE126 - dois caudalímetros com comunicação Modbus e medidor de cloro). Este sistema compreende oito válvulas motorizadas comandadas a partir da telegestão.

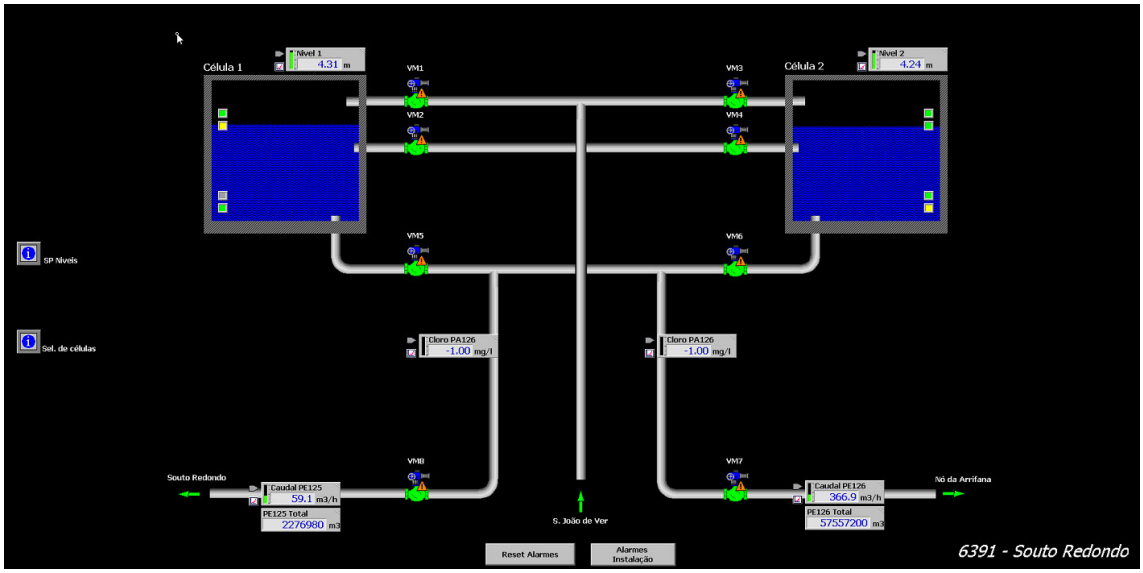

1. Entradas e saídas autómato atual

Entradas digitais (69)

FALTA TENSÃO DA REDE
AVARIA DAS UPS'S
FALTA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DAS UPS'S
INTRUSÃO ZONA QUADROS DE ALIMENTAÇÃO
AVARIA NA CENTRAL DE INTRUSÃO
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM01
INUNDACAO
VM01,02,03 E 04 EM LOCAL
VM01,02,03 E 04 EM AUTOMATO
AVARIA DA VM01
VALVULA VM01 ABERTA
VALVULA VM01 FECHADA
VALVULA VM01 EM MOVIMENTO
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM03
VALVULA VM03 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM03
VALVULA VM03 ABERTA
VALVULA VM03 FECHADA
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM05
VALVULA VM05 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM05
VALVULA VM05 ABERTA
VALVULA VM05 FECHADA
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM06
VALVULA VM06 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM06
VALVULA VM06 ABERTA
VALVULA VM06 FECHADA

DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM02
VALVULA VM02 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM02
VALVULA VM02 ABERTA
VALVULA VM02 FECHADA
VM05/06 EM LOCAL
VM05/06 EM AUTOMATO
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM04
VALVULA VM04 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM04
VALVULA VM04 ABERTA
VALVULA VM04 FECHADA
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM07
VALVULA VM07 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM07
VALVULA VM07 ABERTA
VALVULA VM07 FECHADA
VM07/08 EM LOCAL
VM07/08 EM AUTOMATO
DISPARO DE PROTECÇÕES DA VM08
VALVULA VM08 EM MOVIMENTO
AVARIA DA VM08
VALVULA VM08 ABERTA
VALVULA VM08 FECHADA
NIVEL MINIMO SEGURANCA CELULA 1
NIVEL MINIMO DA CELULA 1
NIVEL MAXIMO DA CELULA 1
NIVEL MAXIMO SEGURANCA CELULA 1
NIVEL MINIMO SEGURANCA CELULA 2
NIVEL MINIMO DA CELULA 2
NIVEL MAXIMO DA CELULA 2
NIVEL MAXIMO SEGURANCA CELULA 2
RESET DE DEFEITOS
RESET DA SINALIZAÇÃO SONORA
CELULA 1 FORA SERVICO
CELULA 2 FORA SERVICO
IMPULSO TOTALIZACAO CAUDAL R55
IMPULSO TOTALIZACAO CAUDAL PE
SADI AVARIA
SADI INCENDIO
PROTECCOES CAUDALIMETROS

Entradas analógicas (5)

ENTRADA ANALOGICA - CAUDAL P/ADP
ENTRADA ANALOGICA - CAUDAL P/FEIRA
ENTRADA ANALOGICA - NIVEL DA CELULA 1
ENTRADA ANALOGICA - NIVEL DA CELULA 2
ENTRADA ANALOGICA - CLORO RESIDUAL

Saídas digitais (27)

COMANDO DE ABERTURA DA VM01 E VM02
COMANDO DE FECHO DA VM01 E VM02
INIBICAO COMANDOS VM01/02
COMANDO DE ABERTURA DA VM05
COMANDO DE FECHO DA VM05
INIBICAO COMANDOS VM05
COMANDO DE ABERTURA DA VM06
COMANDO DE FECHO DA VM06
INIBICAO COMANDOS VM06
NIVEL MUITO ALTO PARA R47
NIVEL ALTO PARA R47
NIVEL BAIXO PARA R47
NIVEL MUITO BAIXO PARA R47
COMANDO DE ABERTURA DA VM03 E VM04
COMANDO DE FECHO DA VM03 E VM04
INIBICAO COMANDOS VM03/04
COMANDO DE ABERTURA DA VM07

COMANDO DE FECHO DA VM07
INIBICAO COMANDOS VM07
COMANDO DE ABERTURA DA VM08
COMANDO DE FECHO DA VM08
INIBICAO COMANDOS VM08
SINALIZ. DE MOVIMENTO DA VM08
SINALIZ. DE INDISPONIBILIDADE DA VM08
SINALIZ. DE VALVULA VM08 ABERTA
SINALIZ. DE VALVULA VM08 FECHADA
SINALIZAÇÃO SONORA

ANEXO B

(Programação do autómato)

Linguagem de programação

A linguagem de programação a utilizar deve ser linguagem de contactos.
A programação do autómato deverá ser estruturada por tarefas e blocos funcionais, claramente identificáveis e independentes.

Estrutura do programa – Sub-rotinas

As sub-rotinas devem ser numeradas de forma sequencial sem intervalos.
O programa deve ser estruturado respeitando a seguinte nomenclatura (destacada a negrito) e ordem sequencial:

1. Sub-rotina Principal (apenas usada para chamar as restantes sub-rotinas)
2. Sub-rotina Analógicas (tratamento de sinais analógicos se aplicável)
3. Sub-rotina Digitais (tratamento de sinais digitais se aplicável)
4. Sub-rotina de equipamento – nome de acordo com a coluna "Sigla" do ficheiro anexo a esta instrução e uma por cada equipamento ou por tipo de equipamento caso se opte por utilizar blocos funcionais
5. Sub-rotina de processo (ex.: Coagulante, Cloro, etc.) - uma por cada tipo de processo (se aplicável)
6. Sub-rotina Comn (tratamento das Comunicações se aplicável)
7. Sub-rotina Alarmes (tratamento dos alarmes)

Outras sub-rotinas necessárias deverão ser inseridas na sequência entre o ponto 5 e o ponto 6 e aprovados pela Área de automação da AdDP.

Blocos funcionais

Os blocos funcionais devem ser numerados de forma sequencial, sem intervalos, e ter os nomes de acordo com a coluna "Equipamento" do ficheiro anexo a esta instrução. Outros blocos funcionais não previstos neste anexo deverão ser aprovados pela Área de automação da AdDP.

Variáveis

As variáveis deverão ser criadas respeitando a nomenclatura definida no Anexo C. Variáveis necessárias não previstas neste anexo deverão ser criadas obedecendo à lógica de criação de variáveis do anexo e aprovados pela Área de automação da AdDP.

Base de dados

A criação da zona de memória do autómato deve ser sequencial, sem intervalos e os desperdícios minimizados.

Entrega do programa

O programa do autómato deve ser entregue à AdDP sem proteção com palavra passe e devidamente comentado.

ANEXO C – Nomenclatura

Equipamento	Sigla	Tipo	Variável	Descrição
Informação Geral	IG	Estado	IG_eQEIntAb	Inf. Geral: Q. Elétrico Interruptor Geral Aberto
			IG_eQE230VAC	Inf. Geral: Q. Elétrico Presença Tensão Rede
			IG_eQE24VDC	Inf. Geral: Q. Elétrico Presença Tensão Comando
			IG_eUPSMBat	Inf. Geral: UPS Bateria Principal
			IG_eUPSLBat	Inf. Geral: UPS Bateria Baixa
		Alarmes	IG_aUPSDefGeral	Inf. Geral: Alarme UPS em Defeito Geral
			IG_aIntr	Inf. Geral: Alarme Intrusão
			IG_aInund	Inf. Geral: Alarme Inundação
			IG_Incnd	Inf. Geral: Alarme Incêndio
Grupo Bombagem x	GBx	Alarmes	GBx_aDefBin	Grupo x em defeito binário
			GBx_aDefGeral	Grupo x em defeito geral
			GBx_aParEHid	Grupo x por encravamento hidráulico
			GBx_aParEElec	Grupo x por encravamento elétrico
			GBx_aIntAbert	Grupo x com interruptor aberto
			GBx_aTmpAlta	Grupo x alarme de Temperatura alta
			GBx_aTmpLAB	Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Ataque do Bomba
			GBx_aTmpLAM	Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Ataque do Motor
			GBx_aTmpLOAB	Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Oposto Ataque do Bomba
			GBx_aTmpLOAM	Grupo x avaria de Tmp.Chu.Lado Oposto Ataque do Motor
			GBx_aTmpR	Grupo x avaria de Tmp.Fase R
			GBx_aTmpS	Grupo x avaria de Tmp.Fase S
			GBx_aTmpT	Grupo x avaria de Tmp.Fase T
			GBx_aToutM	Grupo x falha de marcha
			GBx_aVib1Bomba	Grupo x defeito de medida vibração 1 da bomba
			GBx_aVib1Motor	Grupo x Defeito de medida vibração 1 do motor
			GBx_aVib2Bomba	Grupo x Defeito de medida vibração 2 da bomba
			GBx_aVib2Motor	Grupo x Defeito de medida vibração 2 do motor
			GBx_aVib3Bomba	Grupo x defeito de medida vibração 3 da bomba
			GBx_aVib3Motor	Grupo x Defeito de medida vibração 3 do motor
			GBx_aVibAlta	Grupo x alarme de vibrações altas
		Comandos	GBx_cAut	Grupo x comando automático
			GBx_cSAut	Grupo x comando semiautomático
			GBx_cMan	Grupo x comando manual
			GBx_cManLig	Grupo x comando ligar
			GBx_cManDes	Grupo x comando desligar

Equipamento	Sigla	Tipo	Variável	Descrição
			GBx_cIndisp	Grupo x comando indisponibilidade
			GBx_cDisp	Grupo x comando disponibilidade
			GBx_cAutENiv	Grupo x comando exploração por níveis
			GBx_cAutEHor	Grupo x comando exploração por horário
			GBx_cAutEEEN	Grupo x comando exploração por escalões energia
			GBx_cAutEPress	Grupo x comando exploração por pressão
			GBx_cAutExt	Grupo x comando exploração por externo (previsor)
			GBx_cAutCaud	Grupo x comando exploração por caudal
			GBx_cAutFreq	Grupo x comando exploração por frequência
			GBx_cRHFunc	Grupo x comando reset nº horas funcionamento
			GBx_cRNMan	Grupo x comando reset nº manobras
		Estados	GBx_eAut	Grupo x em automático
			GBx_eAutENiv	Grupo x exploração por níveis
			GBx_eAutEHor	Grupo x exploração por horário
			GBx_eAutEEEN	Grupo x exploração por escalões energia
			GBx_eAutEPress	Grupo x exploração por pressão
			GBx_eAutExt	Grupo x exploração por externo (previsor)
			GBx_eAutCaud	Grupo x exploração por caudal
			GBx_eAutFreq	Grupo x exploração por frequência
			GBx_eDisp	Grupo x indisponível
			GBx_eLocal	Grupo x em local
			GBx_eRem	Grupo x em remoto
			GBx_eRM	Grupo x em funcionamento
		Medidas	GBx_mFreq	Grupo x Frequência
			GBx_mTmpLAM	Grupo x Tmp.Chu.L. Ataque ao Motor
			GBx_mTmpLOAM	Grupo x Tmp.Chu.L.Oposto Ataque ao Motor
			GBx_mTmpLOAB	Grupo x Tmp.Chu.L.Oposto Ataque da Bomba
			GBx_mTmpLAB	Grupo x Tmp.Chu.L.Ataque da Bomba
			GBx_mTmpR	Grupo x Tmp.Fase R
			GBx_mTmpS	Grupo x Tmp.Fase S
			GBx_mTmpT	Grupo x Tmp.Fase T
			GBx_mAcel1M	Grupo x Acelerometro 1 do motor
			GBx_mAcel2M	Grupo x Acelerometro 2 do motor
			GBx_mAcel3M	Grupo x Acelerometro 3 do motor
			GBx_mAcel1B	Grupo x Acelerometro 1 da bomba
			GBx_mAcel2B	Grupo x Acelerometro 2 da bomba
			GBx_mAcel3B	Grupo x Acelerometro 3 da bomba
		SetPoints	GBx_SpFreq	Grupo x set point frequência
			GBx_SpCaud	Grupo x set point caudal


Equipamento	Sigla	Tipo	Variável	Descrição
		Totalizadores	GBx_tHFunc	Grupo x Horas de funcionamento
			GBx_tNMan	Grupo x nº manobras
Válvula Motorizada x	VMx	Alarmes	VMx_aBin	VMx avaria binário
			VMx_aCmd	VMx sem condições de comando
			VMx_aDefGeral	VMx sem condições elétricas
			VMx_aTerm	VMx avaria térmico
			VMx_aTOutM	VMx alarme Tempo de abertura/fecho
		Comandos	VMx_cAut	VMx comando automático
			VMx_cMan	VMx comando manual
			VMx_cManAbr	VMx comando abrir
			VMx_cManFec	VMx comando fechar
			VMx_cManPar	VMx comando parar
			VMx_cAutNiv	VMx comando por níveis
			VMx_cManPercAb	VMx comando por percentagem abertura
			VMx_cAutCaud	VMx comando por caudal
		Estados	VMx_eAb	VMx aberta
			VMx_eAut	VMx automático
			VMx_eAutNiv	VMx funcionamento por nível
			VMx_eManPercAb	VMx funcionamento por percentagem de abertura
			VMx_eAutCaud	VMx funcionamento por caudal
			VMx_eAutExt	VMx funcionamento por externo (previsor)
			VMx_eFech	VMx fechada
			VMx_eLocal	VMx local
			VMx_eMan	VMx manual
			VMx_eRem	VMx remoto
			VMx_eMov	VMx atuador em movimento
		Medidas	VMx_mPerAb	VMx percentagem abertura
		SP	VMx_SpNivAb	VMx set point nível de abertura
			VMx_SpNivFe	Vmx set point nível de fecho
			VMx_SpPercAb	VMx set point percentagem abertura
			VMx_SpCaud	VMx set point caudal
Válvula (manual) x	VSx	Estados	VMx_eFech	VMx fechada
			VMx_eAb	VMx aberta

Equipamento	Sigla	Tipo	Variável	Descrição
Gerador x	GERx	Estados	GERx_eRM	Grupo Gerador em funcionamento
		Alarmes	GERx_aDefGeral	Grupo Gerador em defeito geral
			GERx_eNivComb	Grupo Gerador com nível combustível baixo
Válvula Reguladora x	VRx	Mantêm a terminação da respetiva variável como mencionado acima para os grupos e/ ou válvulas motorizadas		
Tamisador x	TMDx			
Compressor x	Cmpx			
Ventilador x	Vnt x			
Nível x	Nivx	Alarme	Nivx_aDefGeral	Nivx Defeito geral do equipamento
Pressão x	Pressx	Estados	Nivx_eServ	Nivx equipamento em serviço
pH x	pHx		Nivx_eFServ	Nivx equipamento fora serviço
Turvação x	Turvx		Nivx_eLSLL	Nivx Boia Nível Muito Baixo
Cloro x	CLx		Nivx_eLSL	Nivx Boia Nível Baixo
Reservatório Ar Comprimido x	RACx		Nivx_eLSH	Nivx Boia Nível Alto
Acelerómetro (indenpendente)	ACLx		Nivx_eLSHH	Nivx Boia Nível Muito Alto
		Comandos	Nivx_cServ	Nivx comando em serviço
			Nivx_cFServ	Nivx comando fora serviço
		Medidas	Nivx_mInst	Nivx medida instantânea
Medidor Caudal x	MCx	Alarme	MCx_aDefGeral	MCx Defeito geral do equipamento
		Estados	MCx_eServ	MCx equipamento em serviço
			MCx_eFServ	MCx equipamento fora serviço
			MCx_eSFluxoP	MCx sentido de fluxo positivo
		Comandos	MCx_cServ	MCx comando em serviço
			MCx_cFServ	MCx comando fora serviço
			MCx_cRTotVol	MCx comando reset totalizador volume
		Medidas	MCx_mInst	MCx medida instantânea
		Totalizadores	MCx_tVol	MCx totalizador volume
Autómato	PLCx	Estado	PLCx_eRun	PLCx em funcionamento
		Alarme	PLCx_aError	PLCx em funcionamento mas com erro
			PLCx_aCommNOK	PLCx conexão em falha


ANEXO D

(Simbologia Sistemas SCADA)


Apresenta-se de seguida a simbologia, formas dos principais objetos, cores associadas a diferentes estados e/ou comandos e as diferentes animações, a usar no desenvolvimento dos sistemas SCADA por forma a uniformizar os sistemas efetuados quer internamente quer por entidades externas.
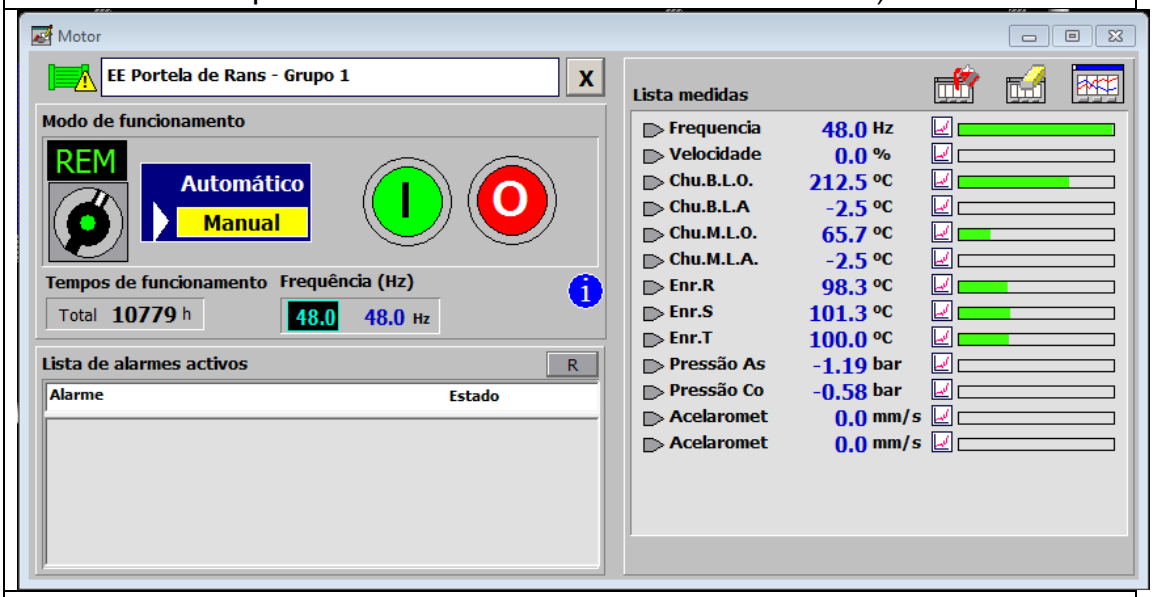
<table>
<tr><th colspan="4">Estado dos equipamentos</th></tr>
<tr><td>Local</td><td>Manual</td><td>Automático</td><td>Avaria (a piscar)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Triângulo invisível</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><th colspan="4">Grupos</th></tr>
<tr><td colspan="2">Parado</td><td colspan="2">Funcionamento (a rodar)</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Grupo de bombagem arranque em manual (o comando ativo tem o símbolo a preto no interior do botão e o fundo mais claro)</td></tr>
<tr><td colspan="4">
</td></tr>
</table>


Grupo de bombagem paragem em manual (o comando ativo tem o símbolo a preto no interior do botão e o fundo mais claro)

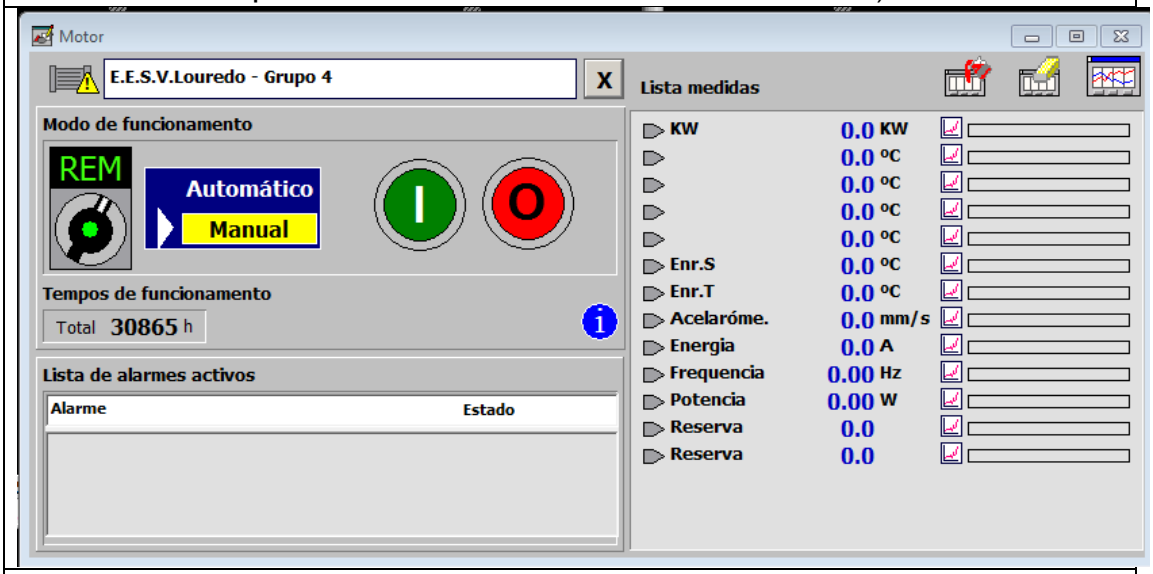


Grupo de bombagem funcionamento em automático

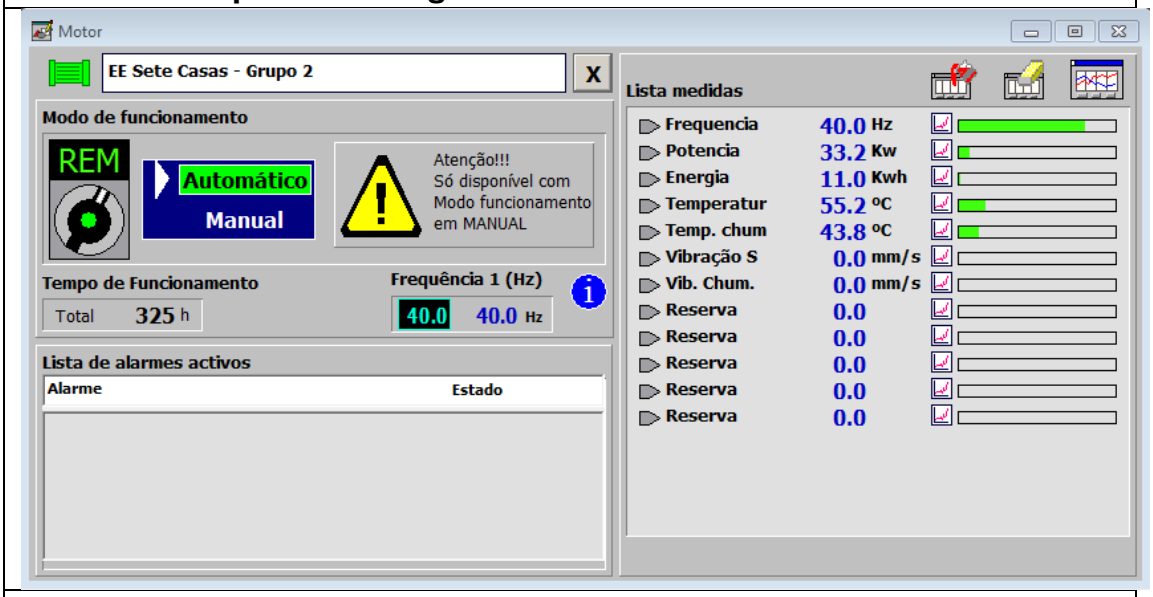


Válvula Motorizada

Aberta	Fechada	Intermédia	Em Alarme
			

Comandos da válvula em maual



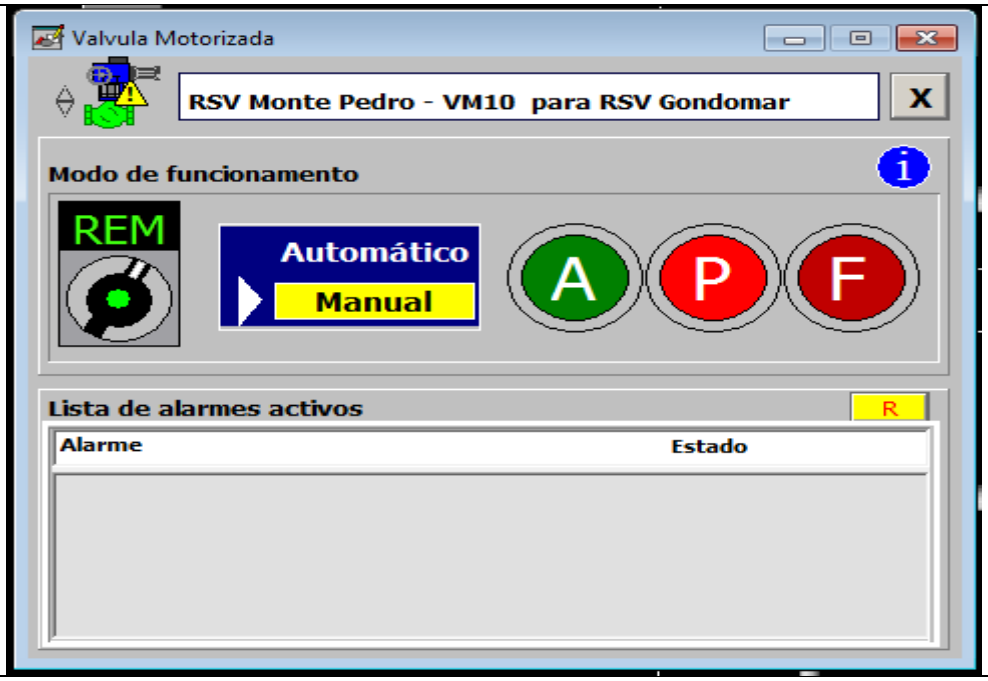





Comandos da válvula em percentagem

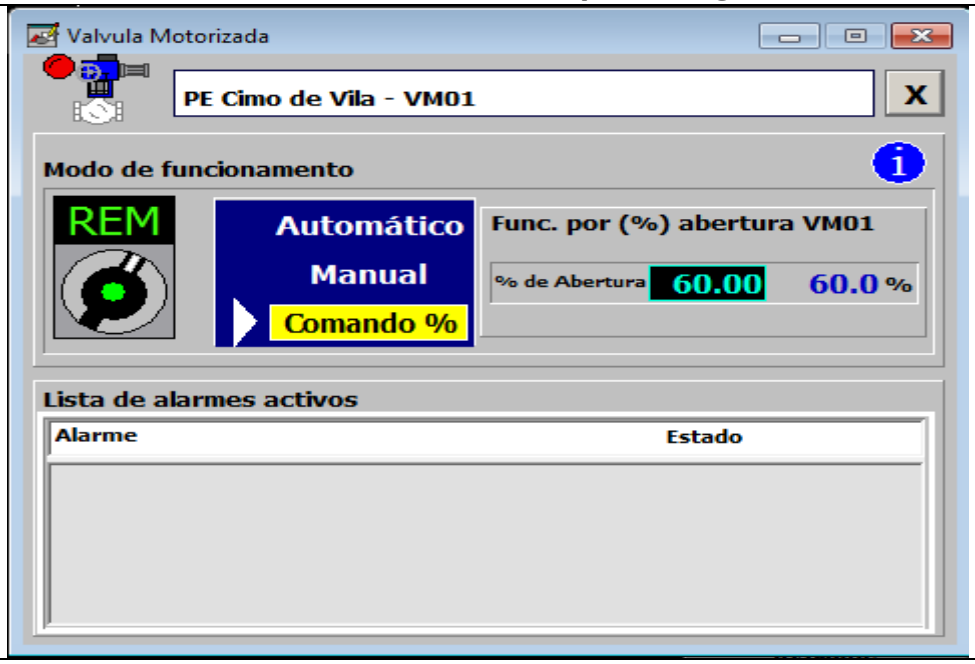

Electroválvula

Aberta	Fechada
	

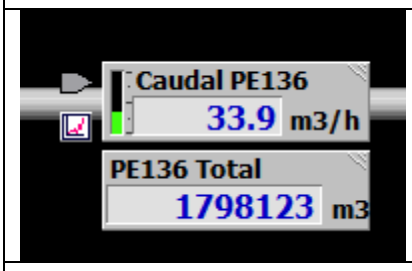
Indicadores de medida		
Caudalimetro	Pressão	Cloro
		

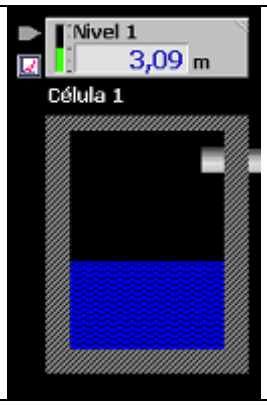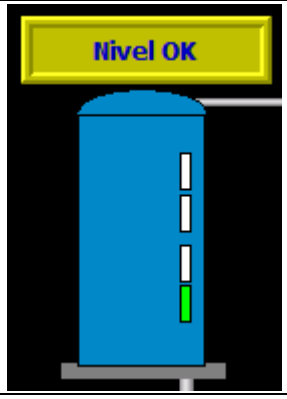Célula sinótico instalação	Célula sinótico geral zona	RAC
		


Setpoints




Gráfico

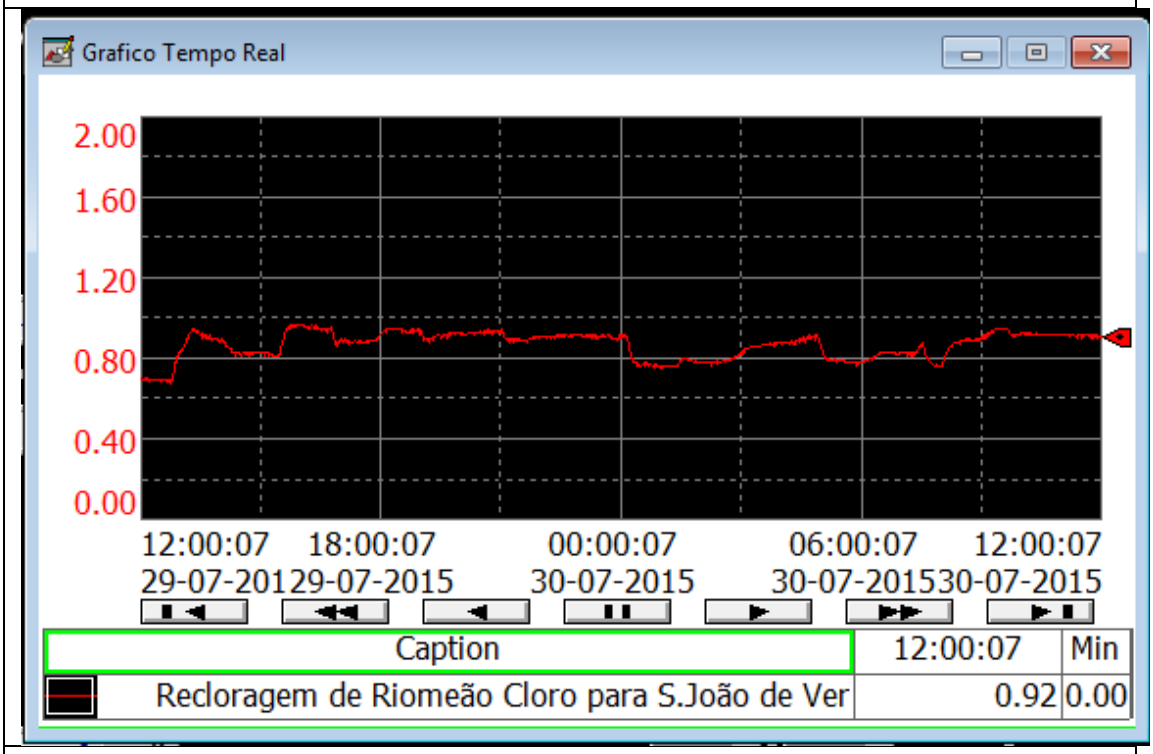


Vista geral das instalações por zona

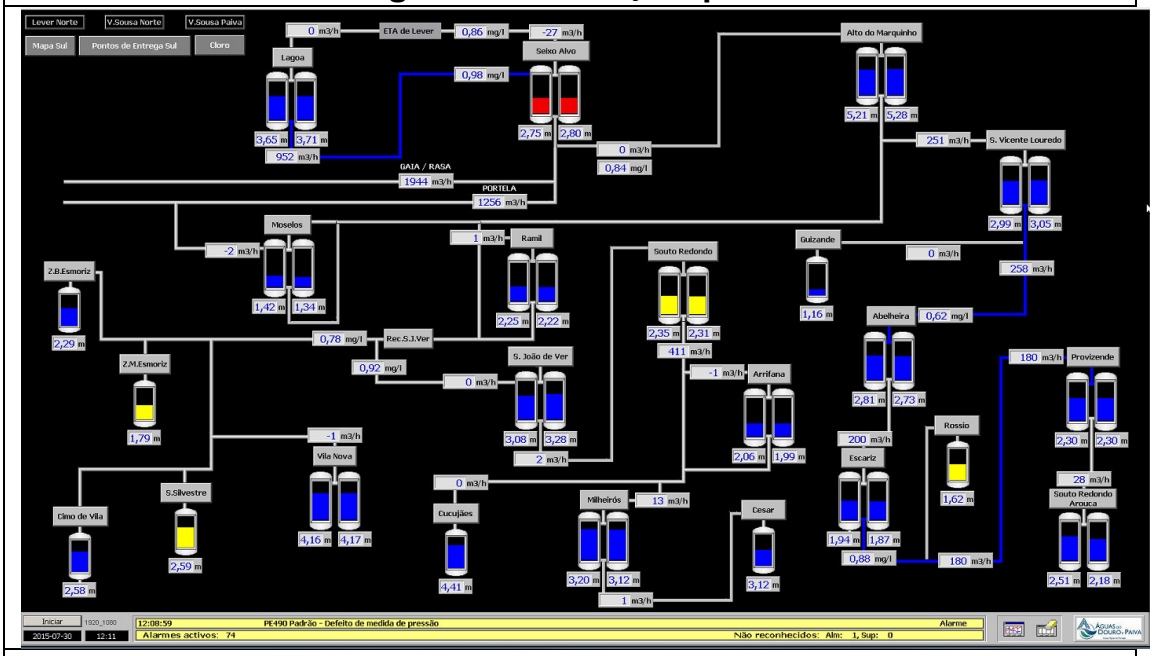


Vista do sinótico de uma instalação

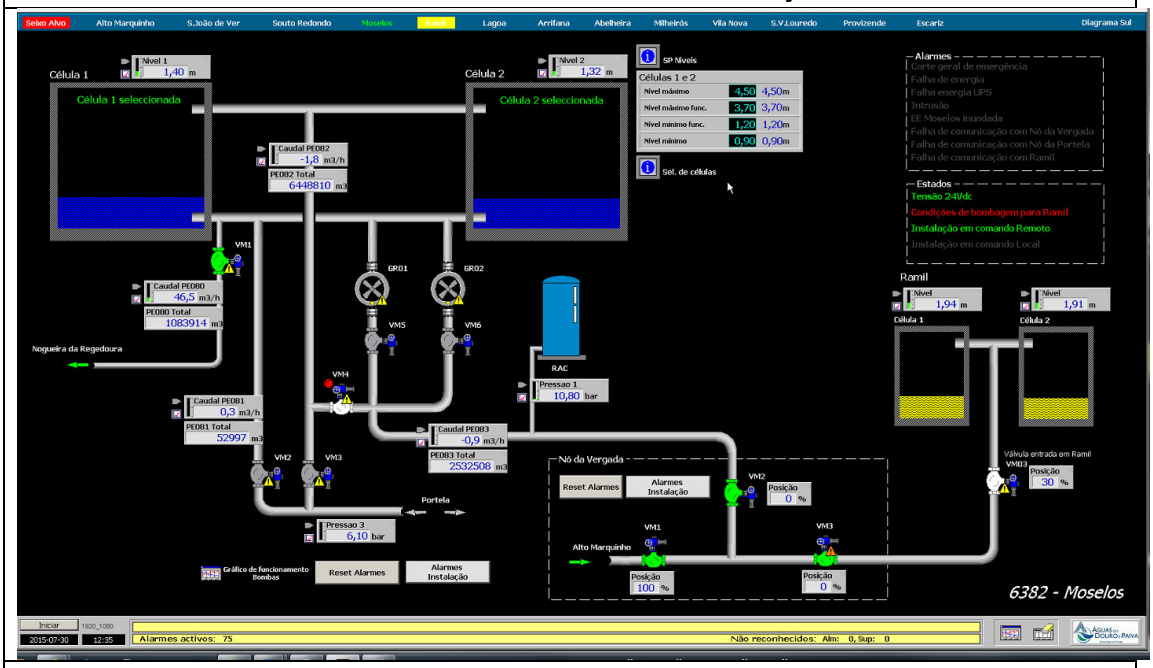

Barra de alarmes



Lista de alarmes (cores por prioridades atribuidas)

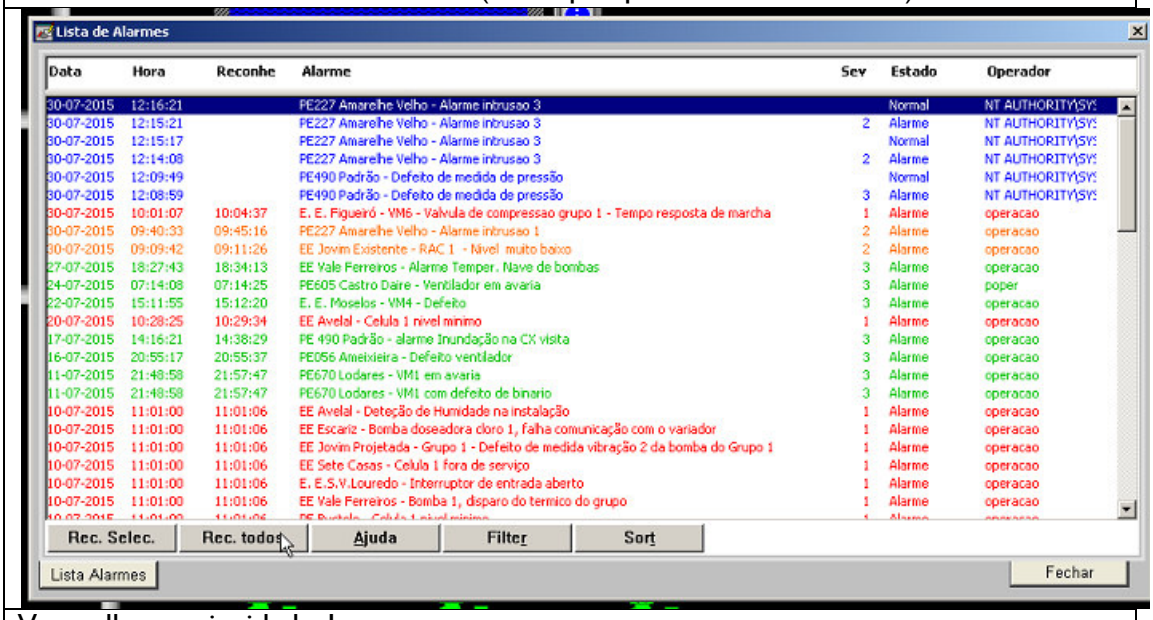

Vermelho – prioridade 1
Laranja - prioridade 2
Verde - prioridade 3
Azul - alarme ainda não reconhecido