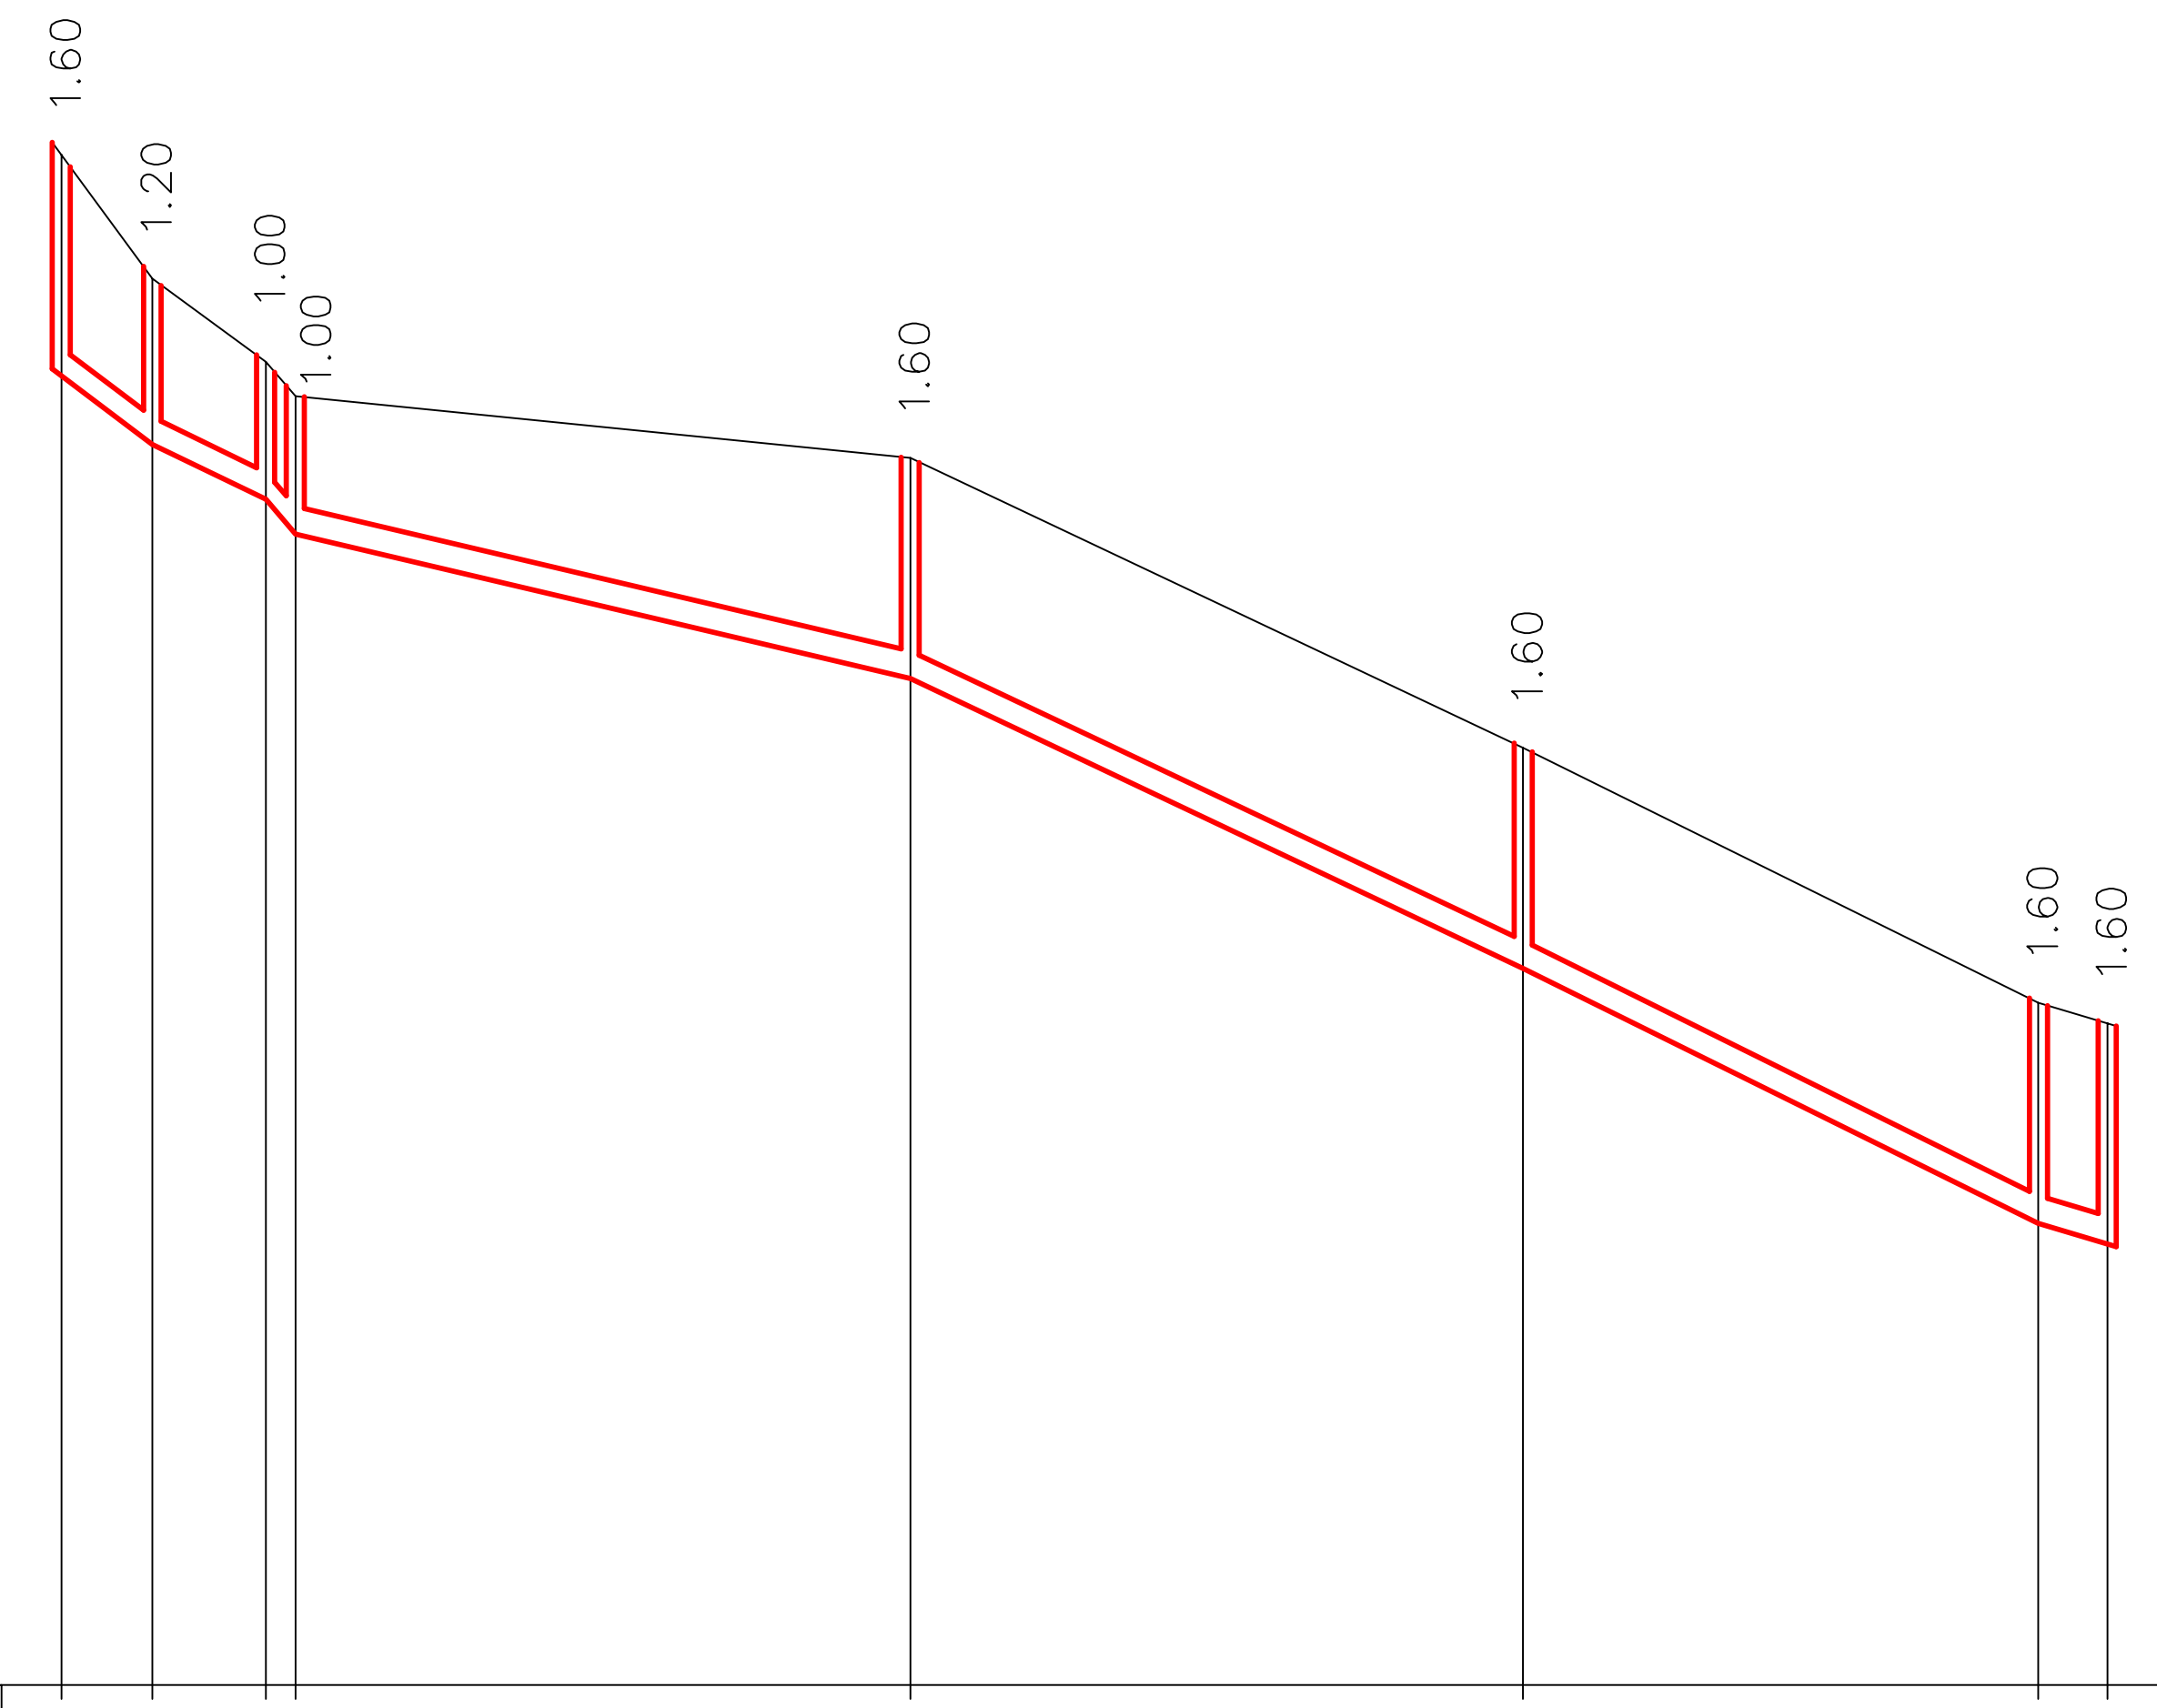


ESCALA DE COTAS 1:100
ESCALA DE DISTÂNCIA 1:1000
Cota= 550.00 m

NÚMERO DE CAIXAS (Un)	02.01	02.02	0E	02.03	02.04	02.05	02.06	LA
COTA DE TERRENO (m)	561.10	560.20	559.60	559.35	558.90	556.80	554.95	554.80
COTA DE SOLEIRA (m)	559.50	559.00	558.60	558.35	557.30	555.20	553.35	553.20
DIST. ENTRE PERFIS (ml)	6.60	8.23	2.14	44.60	44.43	37.37	5.00	
DIST. À ORIGEM (ml)	0.00	6.60	14.83	16.97	61.57	106.00	143.37	148.37
INCLINAÇÃO (%)	7.6%	4.9%	11.7%	2.4%	4.7%	5.0%	3.0%	
MATERIAL/DIÂMETRO (Ømm)	PVCØ200mm SN4							

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE VISEU

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BARREIROS

SISTEMA DE DRENAGEM DE ESGOTOS

PERFIL LONGITUDINAL DO COLETOR

O ENG. DIRECTOR-DELEGADO

PROJETO Nº: 40-2019
PROJ:
TOP:
CAD: 40-2019-EEAR_Barreiros
DES:
DATA: 09/2019
OBS:
ESCALA (S):
H= 1/1000
V= 1/100

03.06