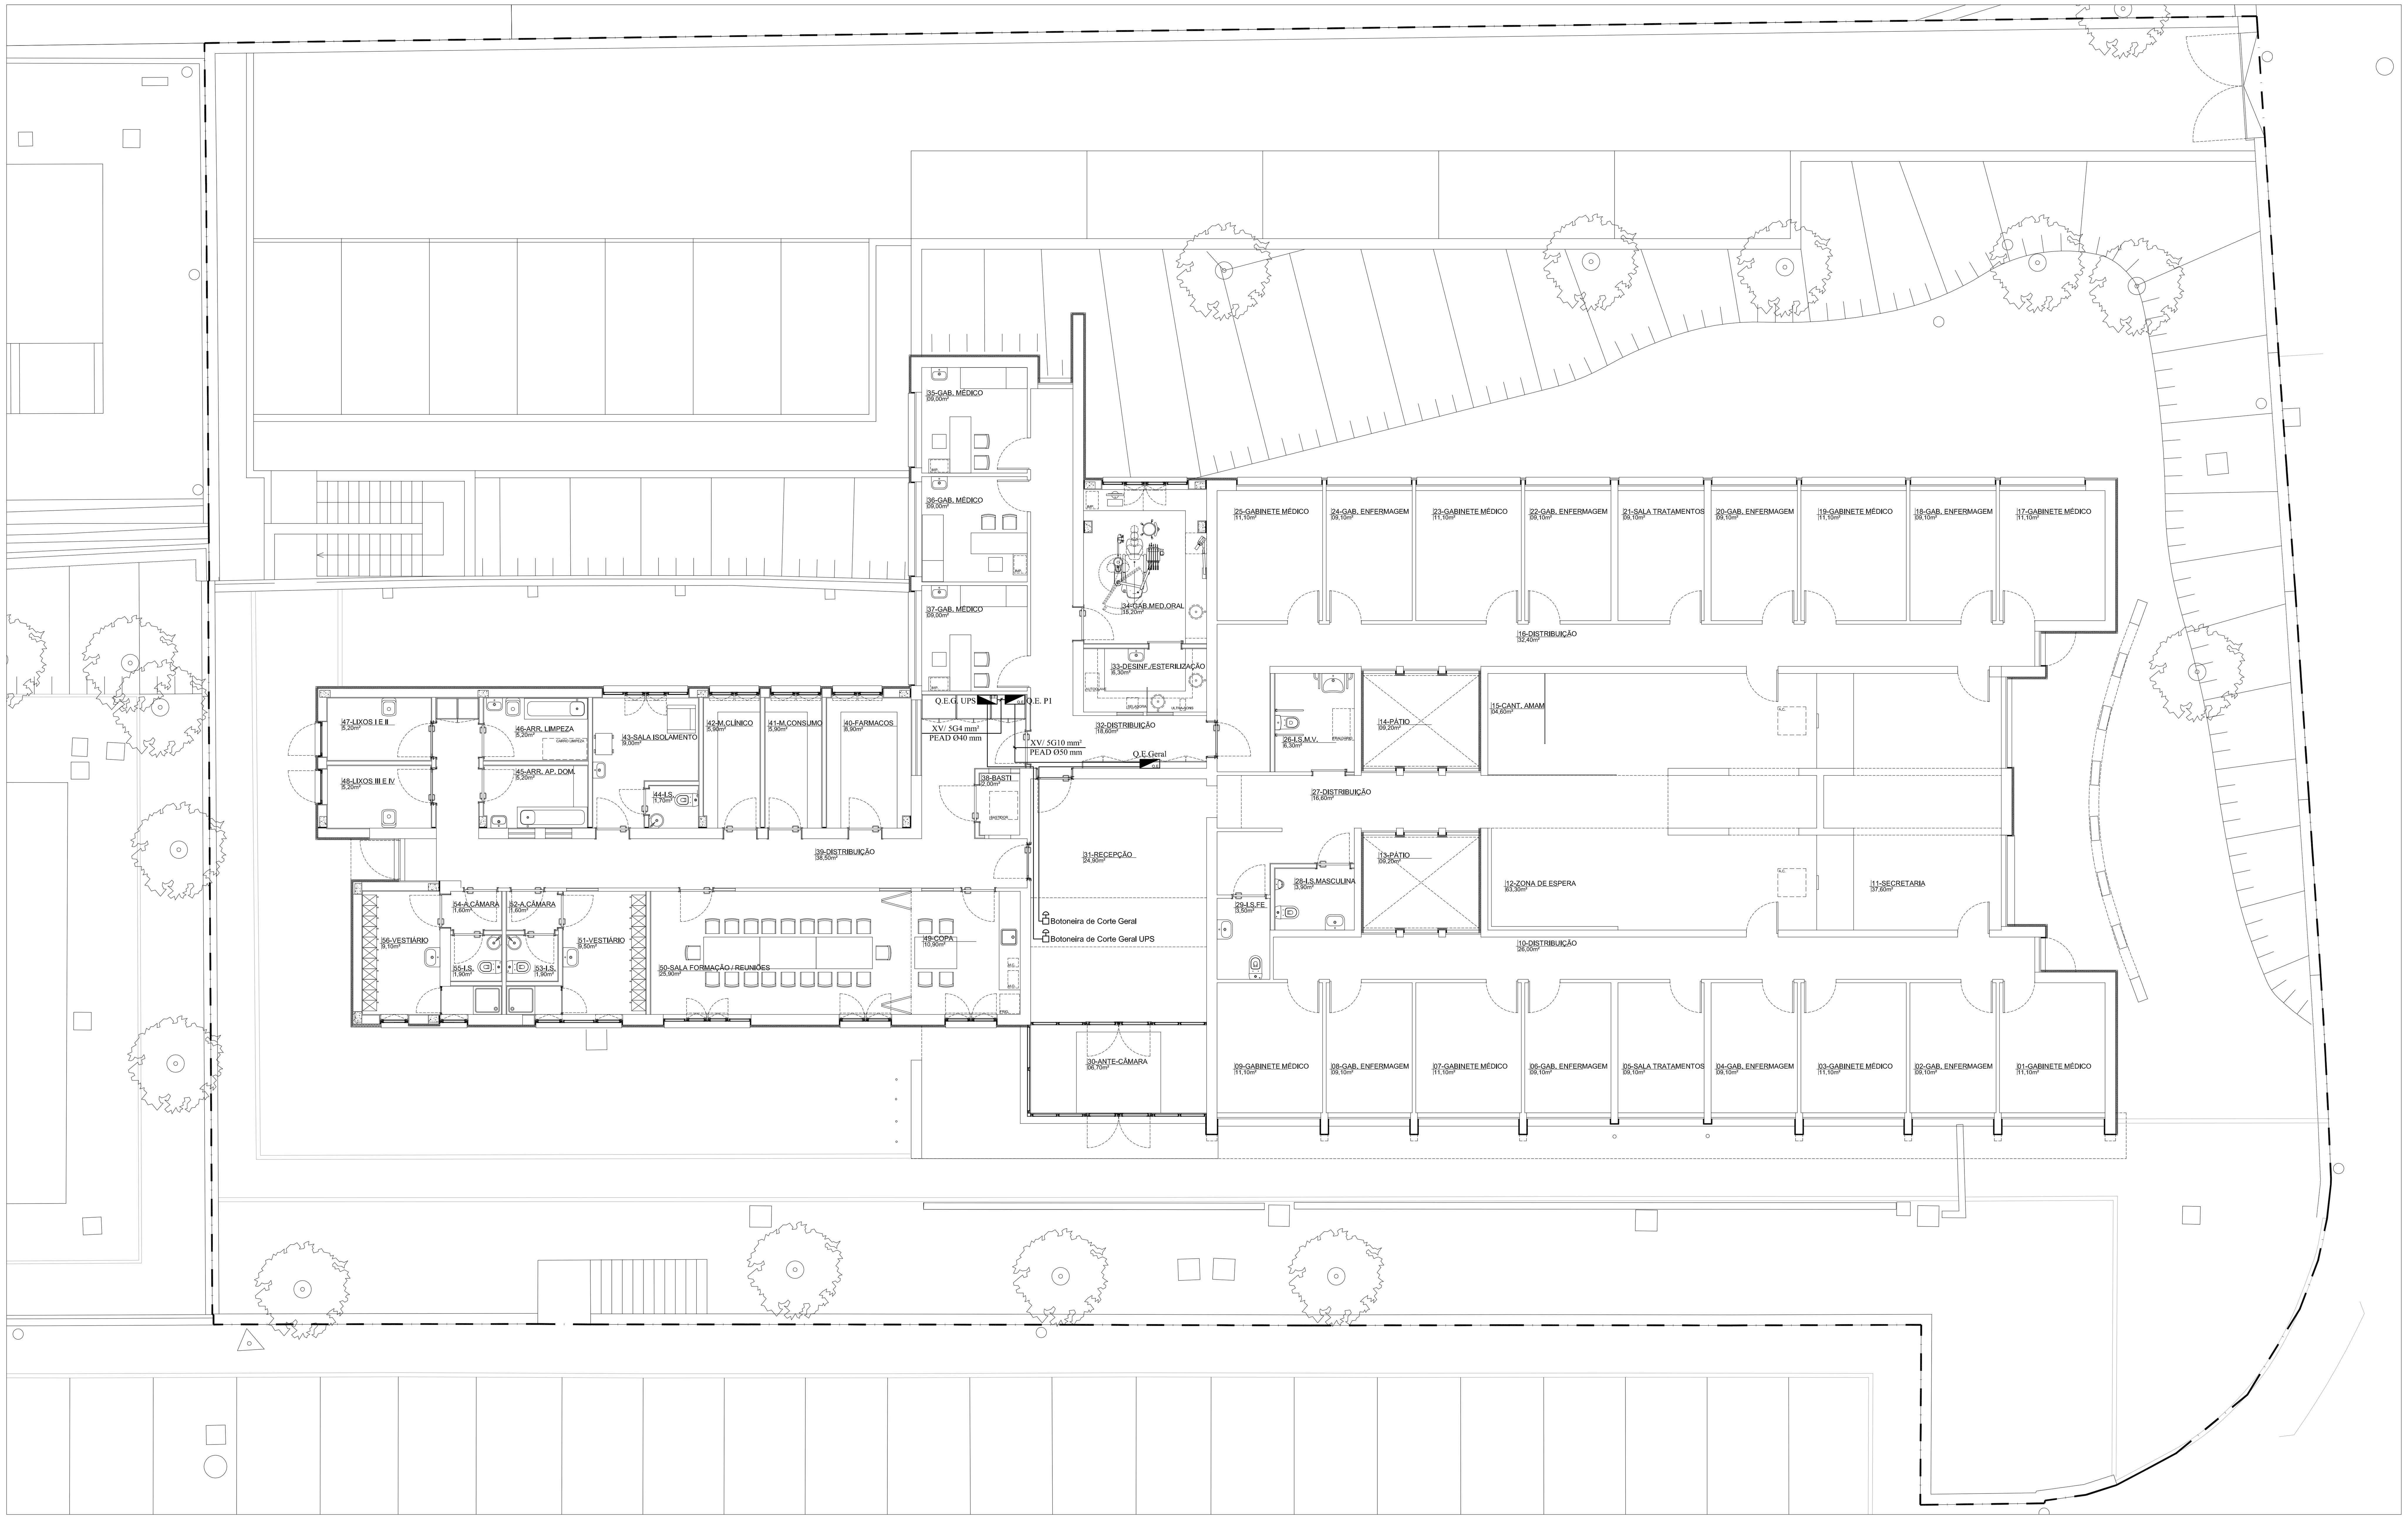

INFLUÊNCIAS EXTERNAS							
Código	Instalações Sanitárias	Instalações Sanitárias Vestiários c/ Chuveiro e Duches 0	1	2	3	Vestiário, Receção, M. Clínico, M. Consumo, Fármacos, Sala de Formação / Reunião, Copa, Sala de Isolamento, Gabinetes Médicos, Desinfeção / Esterilização, Bastidor e Distribuição	Lixos I, II, III e IV, Arr. Limpeza e Arr. Ap. Dom.
AA	AA4	AA4	AA4	AA4	AA4	AA4	AA4
AB	AB4	AB4	AB4	AB4	AB4	AB4	AB4
AC	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1
AD	AD2	AD7	AD4	AD3	AD2	AD1	AD3
AE	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1	AE1
BA	BA1	BA1	BA1	BA1	BA1	BA4	BA1
BB	BB2	BB3	BB3	BB2	BB2	BB1	BB1
BC	BC3	BC3	BC3	BC3	BC3	BC2	BC2
BD	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1
BE	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1	BE2
Outras Influências	XX1						
IP	21	27	25	24	21	20	43
IK	02	02	02	02	02	02	07

NOTA:
1 - DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA AS LOCALIZAÇÕES EXATAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E CANALIZAÇÕES DO REFERIDO PROJETO.
2 - TODAS AS CAIXAS DE DERIVAÇÃO DEVERÃO FICAR ACESSÍVEIS PARA FUTURA MANUTENÇÃO.

- Caixa BTE — Cx. BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) - Cx. de Contagem, Cxs. para os TI's e Portinhola
- Q.E. — QUADRO ELÉTRICO (BARRAMENTO DA REDE NORMAL (N))
- Q.E. — QUADRO ELÉTRICO UPS (BARRAMENTO DA REDE UPS)
- BOTONEIRA DE CORTE GERAL DO TIPO Mn
- LIGADOR AMOVÍVEL
- ELÉTRODO DE TERRA
- CANALIZAÇÃO À VISTA
- CANALIZAÇÃO EM PAVIMENTO
- REPRESENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE CABOS

CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PRAÇA DA REPÚBLICA, FELGUEIRAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA USF HYGEIA DA LIXA - TRAVESSA DO CICLO - LIXA - FELGUEIRAS

PROJETO: ELÉTRICO	execução	ABAST. ENERGIA + CLASS.DE LOCAIS	Junho de 2020	DESENHO Nº
Levantou:	Substitui des. nº		ESCALAS:	02
Desenhou	Substituído por des. nº		1/100	

GEP - A.Matos Ferreira Unip. Lda