



1 – PAVIMENTO TIPO EM CUBOS DE GRANITO CINZA COM ARESTA DE 0.11 M

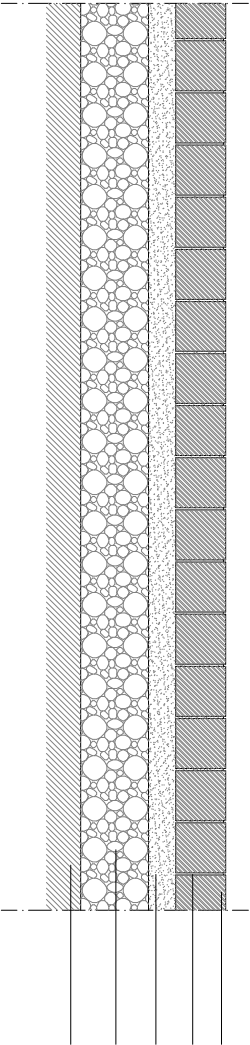

Pavimento a cubos de granito CINZA de aresta 0.11 m
Preenchimento de juntas c/ argamassa ("goma de betão")
Camada de areão c/ 0.10 m de espessura
Base em Tout–Venant existente, c/ 0.15 m de espessura, para regularizar
Solo em terra compactada

2 – PERFIL TRANSVERSAL EM ARRUAMENTOS

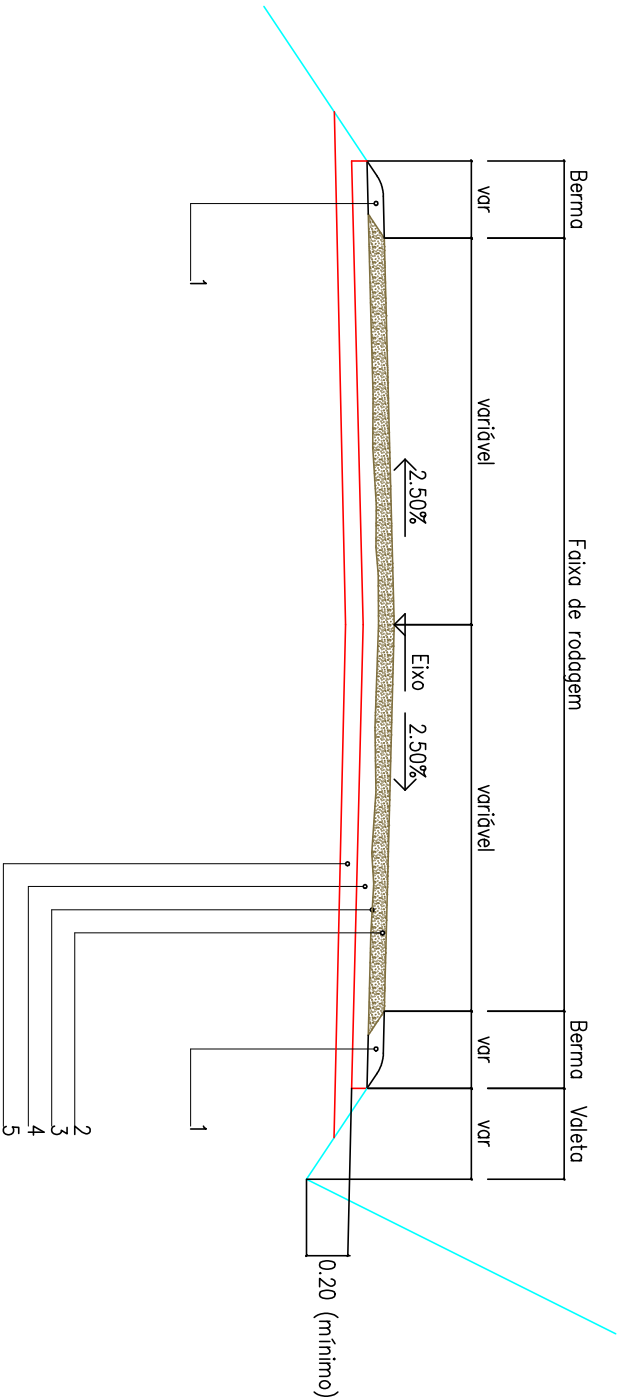

- 1 – Alçamento e/ou correcção de bermas com "tout–venant"
- 2 – Camada de betão betuminoso com 0.07m de espessura
- 3 – Rega de impregnação
- 4 – Camada de base de granulometria extensa com 0.20 m de espessura
- 5 – Última camada de terrapleno

 MUNICÍPIO DE VIMIOSO BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA Pormenores de pavimentos - 1 e 2				Fase		
				Processo		
				Data	maio / 2020	
				Escala	s/esc	
				Desenho n.º		
Coordenação				Arquitectura	Especialidades	Desenho / Topografia
007						