

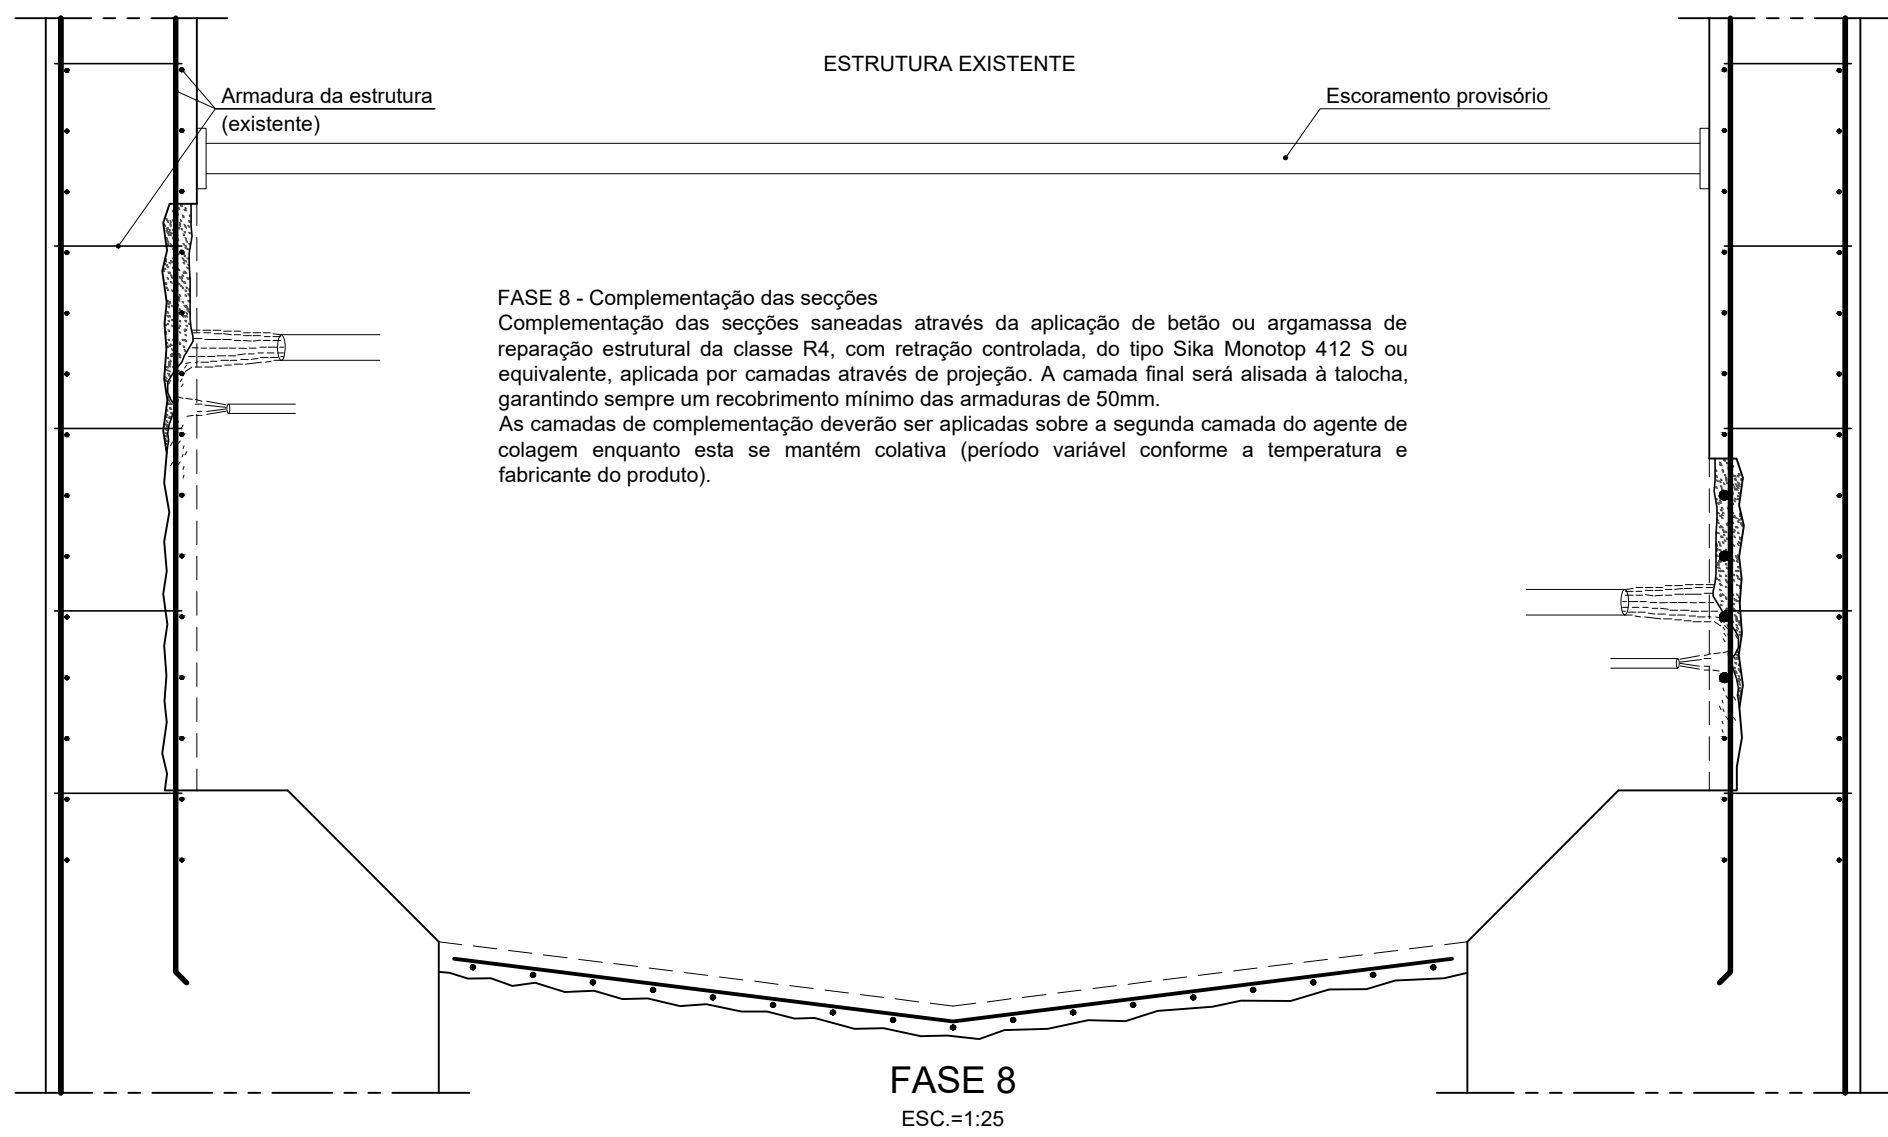


|  |      |        |      |
|--|------|--------|------|
|  | 01   | 11-200 | DATA |
|  | REV. |        |      |

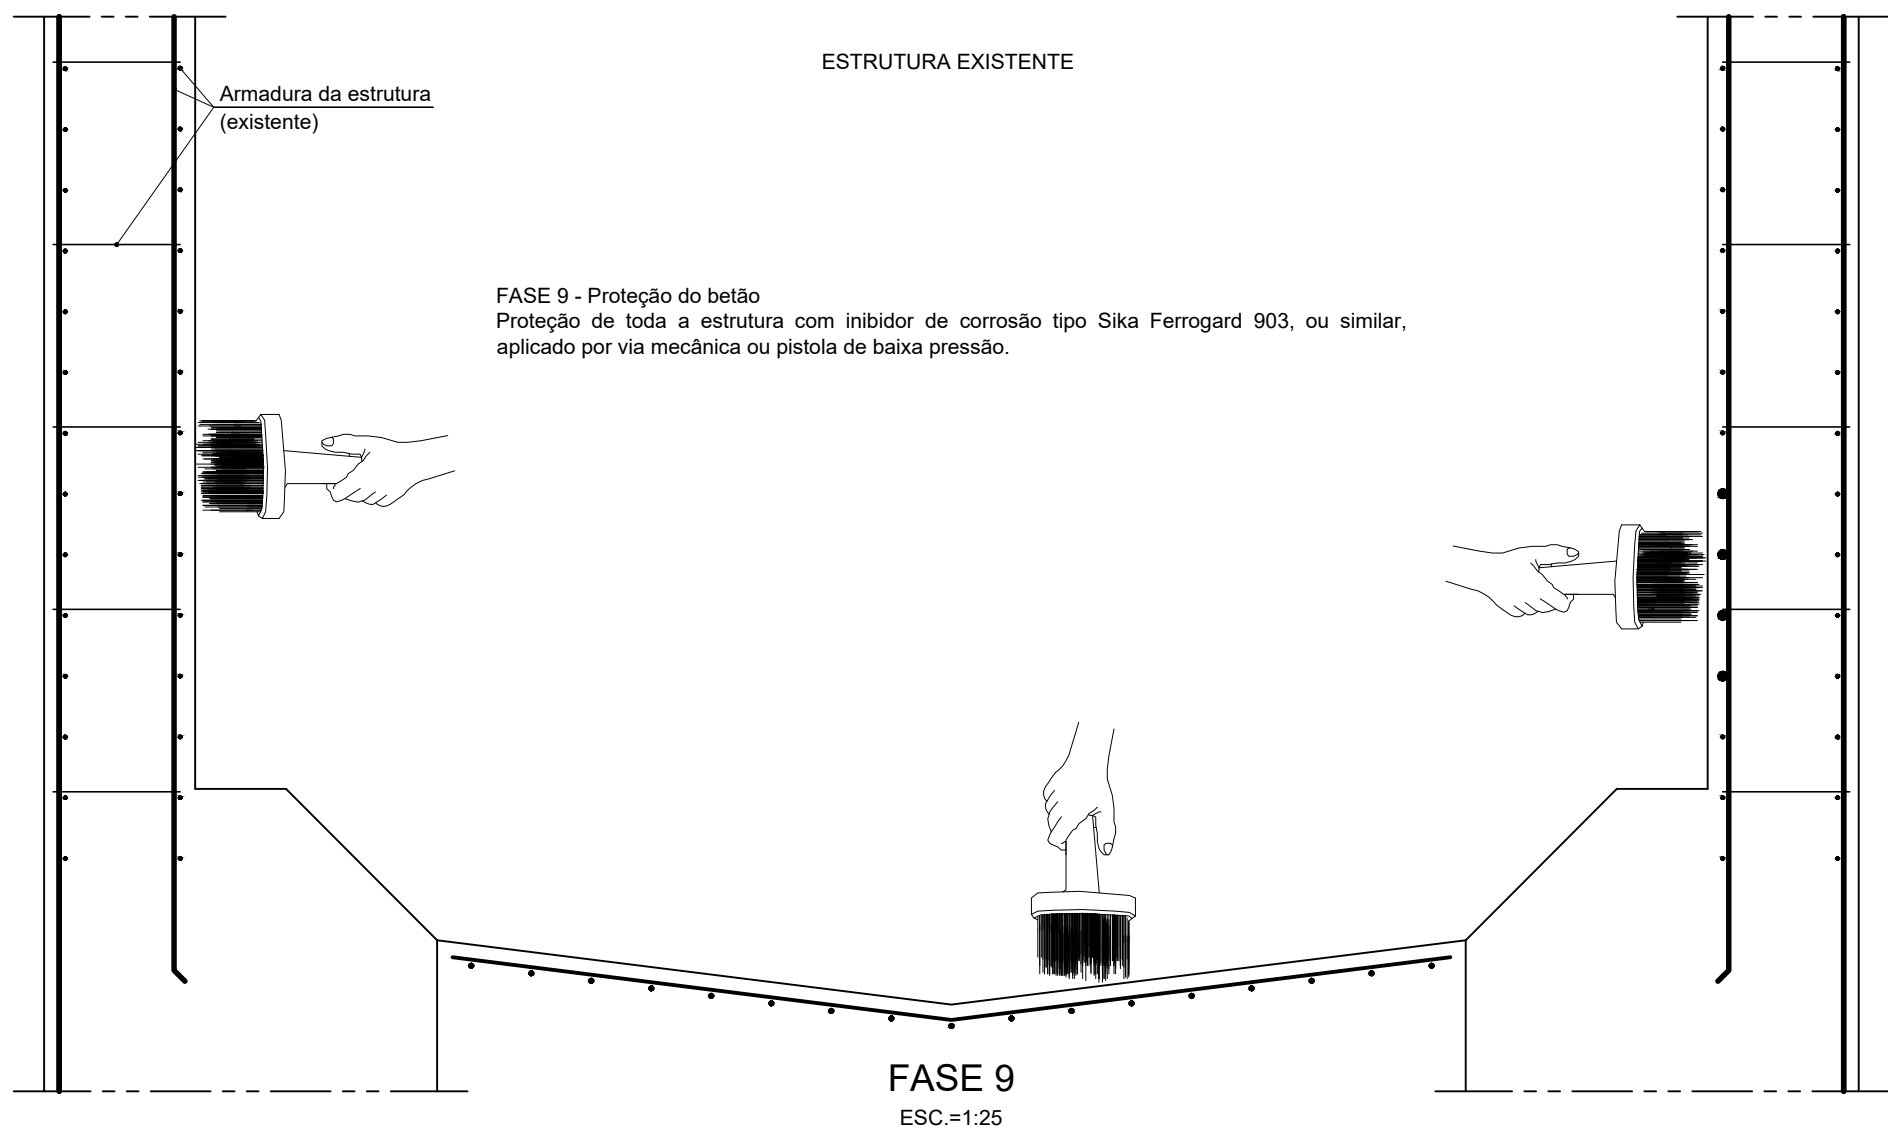

A superfície, ao longo da extensão da junta, deverá ser limpa de todas e quaisquer impurezas, removendo-se o material superficial danificado, procedendo ao necessário reperfilamento com argamassa de reparação estrutural do tipo Sika Monotop 412 S, ou equivalente, nos casos em que tal se verifique necessário.

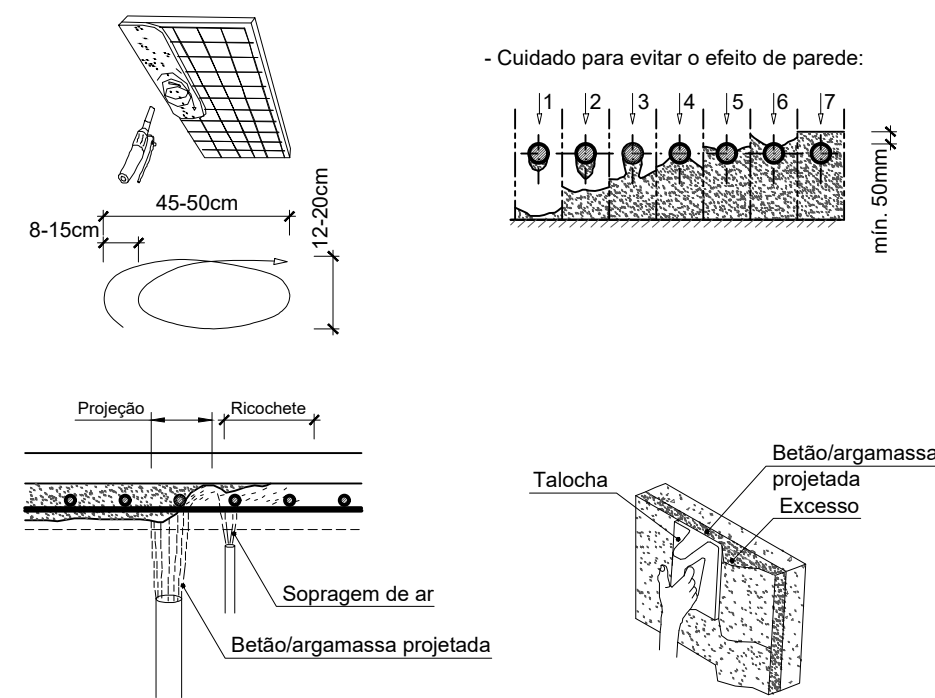

Nota: Em desenho de formato diferente de A1, atender à escala gráfica