


PORMENOR VALA SIMPLES
EM ZONA DE ESTACIONAMENTO

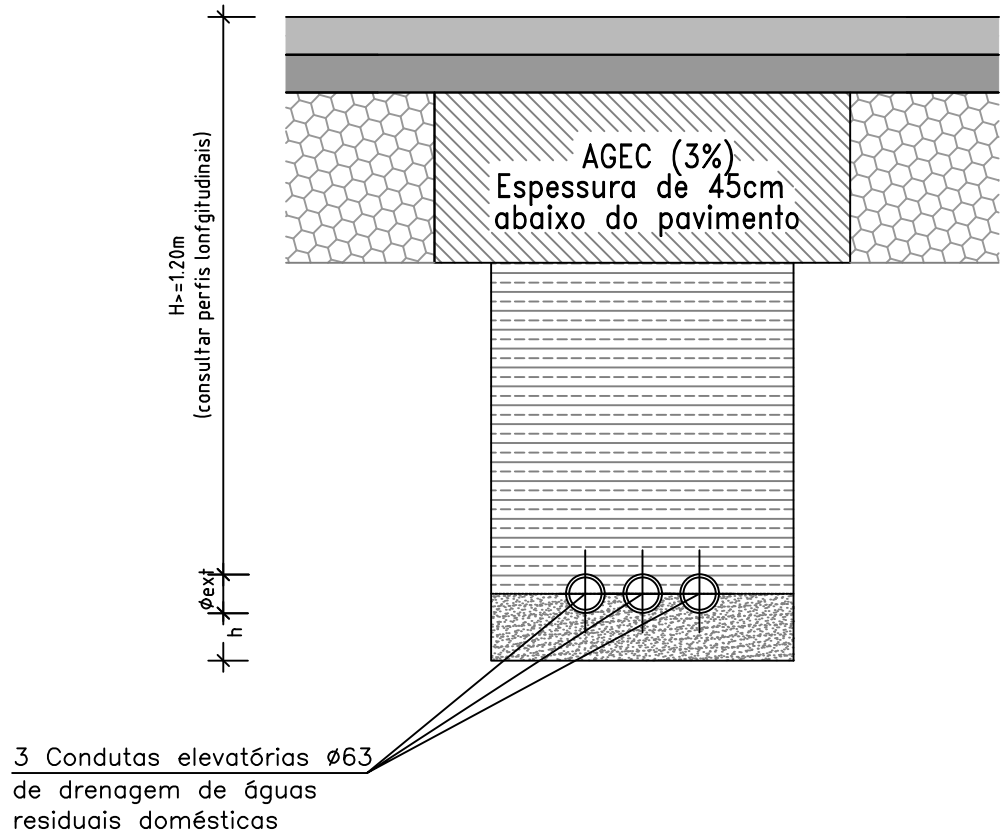


LARGURA DA VALA B (m)	De (m)
B= De + 0.50	<= 0.50
B= De + 0.70	> 0.50
Para a altura total da vala inferior a 2.00m	

NATUREZA DO SOLO DE FUNDAÇÃO	h (m)
Fundação em solo húmido arenoso	0.10
Fundação em solo húmido argiloso	0.15
Fundação em solo rochoso	0.20

h – Almofada sob a tubagem
Di – Diâmetro interior da tubagem
Dext – Diâmetro exterior da tubagem

- AGEC (3%) numa espessura de 45cm abaixo do pavimento
- Material granular fino (0/5mm) em camadas de 0.10m compactado
- Material granular fino (0/5mm) em camadas de 0.10m compactado

CUIDADOS ESPECIAIS NA FUNDAÇÃO DE TUBAGENS:
A SEQUENCIA DA MONTAGEM É A ILUSTRADA
NAS FIGURAS 1,2 E 3.

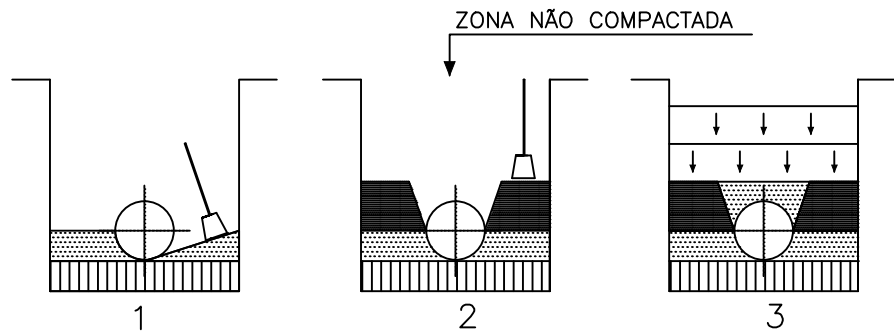

REQUERENTE:	Câmara Municipal de Vimioso
TIPO DE OBRA:	Criação de espaços verdes passeios e estacionamento ao longo da ER 218 entre os kms 35.45 e 36.25
LOCAL DA OBRA:	EN 218 entre os kms 35.45 e 36.25- Argozelo
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Eng. Analisa Cavaleiro Martins
COORDENAÇÃO:	Arq. Joel Pires Antunes dos Anjos
PROJECTO DE ESPECIALIDADES:	Projecto de Execução
DESENHO:	Pormenor de Vala Tipo da Conduita Elevatória de Águas Residuais Domésticas - Rede de Drenagem Residual Doméstica
DATA:	setembro 2020
FASE DO PROCESSO:	Projecto de execução
ESCALA:	S/ESC
ESPECIALIDADE/ NÚMERO:	05

Camara Municipal de Vimioso - Praça Eduardo Coelho - 5230 - Vimioso email: sosbasico@cm-vimioso.pt tel: 273 518 120