



N6_N002

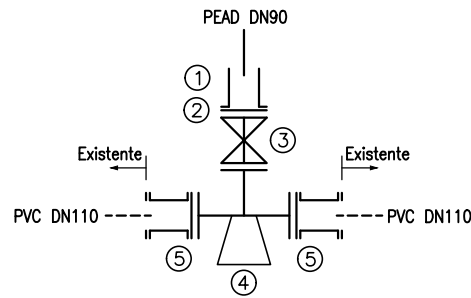

- ① – Colarinho em PEAD, DN90 mm
- ② – Flange Louca para Colarinho em PEAD, DN80/90 mm
- ③ – Válvula de cunha de 2 flanges, em FFD, DN80 mm
- ④ – Tê de 3 flanges em FFD, DN100x80 mm
- ⑤ – Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX, ou equivalente, em FFD, DN100 (87/117) mm

N6_N001

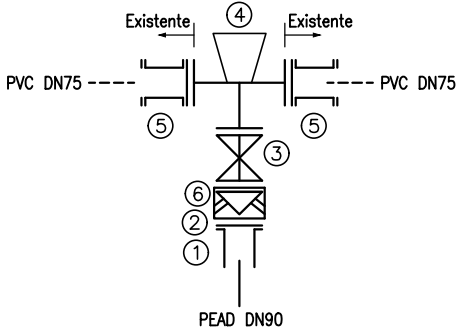

- ① – Colarinho em PEAD, DN90 mm
- ② – Flange Louca para Colarinho em PEAD, DN80/90 mm
- ③ – Válvula de cunha de 2 flanges, em FFD, DN60 mm
- ④ – Tê de 3 flanges em FFD, DN60x60 mm
- ⑤ – Junta flange multimateriais com garras sistema GFIX, ou equivalente, em FFD, DN60 (63/83) mm
- ⑥ – Cone de redução de 2 flanges em FFD, DN80x60 mm

NOTA:

As válvulas são de cunha sobremoldadas, em FFD, com elastómero e com comprimento curto.

Os acessórios flangeados em FFD são da classe de pressão mínima, PN16, com a exceção dos devidamente assinalados.

Os tubos e acessórios em PEAD deverão, preferencialmente, ser interligados mediante eletrossoldadura.



MOBIPLAN

AMPLIAÇÃO DA RDA E RDAR NA RUA DAS AREIAS – OVAR

PROJETO DE EXECUÇÃO

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MAPA DE NÓS

FICHEIRO: 1418-PE-PD-2.2.dwg LAYOUT: 2.2	ESCALA S/Escala	DATA fevereiro/2021	DESENHO Nº 2.2	REVISÃO 0
---	--------------------	------------------------	-------------------	--------------